GRUNDIG

TV

Service Manual

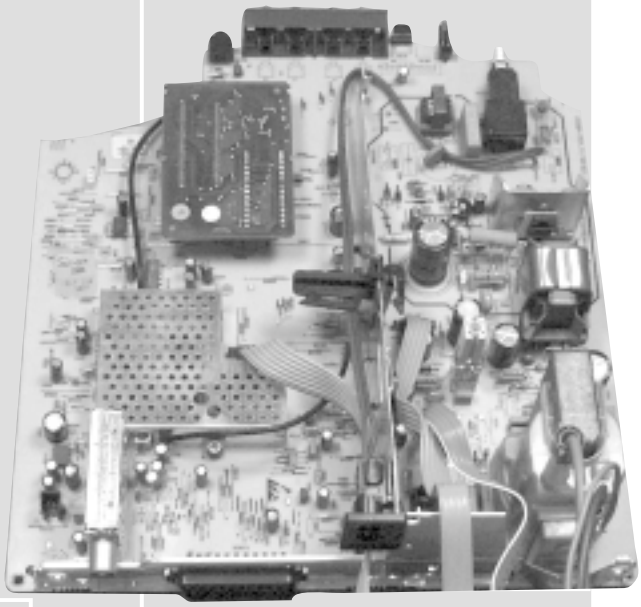

CUC 7303

P 37 – 830 text
G.CG 4103 / VNA
G.CG 4164 / VNA
G.CG 4165 / VNA
G.CG 4166 / VNA
G.CG 4182 / VNA

P 37 – 830/4 text
G.CF 9003 / VNA

P 37 – 830 text/IR
G.CG 6303 GB / VNA

P 37 – 837 text
G.CI 4203 / VNA

P 37 – 838 text
G.CI 4303 / VNA

P 37 – 080 IR
G.CG 9703 GB / VNA

P 37 – 080
G.CG 4503 / VNA

T 55 – 837 text
G.CI 4471 / VNA

T 55 – 838 text
G.CI 4571 / VNA

Zusätzlich erforderliche Unterlagen für den Komplettservice
Additionally required Service Documents for the Complete Service

Service Manual	Service Manual
CUC 7303	Sicherheit Safety
Materialnr./Part No. 72010 026 1000	Materialnr./Part No. 72010 800 0000

Grundig Service

Hotline Deutschland…
…Mo.-Fr. 8.00-18.00 Uhr

Technik:

TV	*0180/52318-41*
TV	*0180/52318-49*
SAT	*0180/52318-48*
VCR/LiveCam	*0180/52318-42*
HiFi/Audio	*0180/52318-43*
Car Audio	*0180/52318-44*
Telekommunikation	*0180/52318-45*
Fax:	*0180/52318-51*
Planatron (8.00-22.00 Uhr)	*0180/52318-99*

Ersatzteil-Verkauf: *Mo.-Fr. 8.00-19.00 Uhr*

Telefon:	*0180/52318-40*
Fax:	*0180/52318-50*

Materialnummer/Part Number 72010 026 1100
Änderungen vorbehalten/Subject to alteration • Printed in Germany WÜ
E-BS 34/33 0200 • 8002/8012, 8003/8013
http://www.grundig.com

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Materialnummer72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

Allgemeine Hinweise

Für die auf der Titelseite aufgeführten Geräte gilt das Service Manual CUC 7303.
Diese Ergänzung dokumentiert die Unterschiede bzw. zusätzlichen Bestückungen der Geräte.

Grundlage für den Service sind:
– Service Manual CUC 7303 (Materialnummer 72010 026 1000)
– Service Manual "Sicherheit" (Materialnummer 72010 800 0000)

General Notes

The Service Manual CUC 7303 applies to the colour television receivers specified on the front page.
This Manual describes the differences and the additionally fitted components of the TV receivers.

Basic instructions for servicing are given in the:
– Service Manual CUC 7303 (Part number 72010 026 1000)
– Safety Manual (Part number 72010 800 0000)

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Allgemeine Hinweise	2
Korrektur	2
Modulübersicht	3
Technische Daten	4
Chassisplatte	7
Chassisplatte (vergrößert)	13
Gesamtschaltplan	17
Oszillogramme Chassis	21
Bildrohrplatte	23
Ersatzteillisten	25

Table of Contents

	Page
General Notes	2
Correction	2
Module List	3
Technical Data	4
Chassis Board	7
Chassis Board (enlarged)	13
General Circuit Diagram	17
Oscillograms Chassis	21
CRT Panel	23
Spare Parts Lists	25

Korrektur

Der folgende Abgleich Nr.2 für die Schirmgitterspannung ersetzt entsprechenden Abgleich im Service-Manual 72010 026 1000, Seite 3-1.

Correction

The following adjustment No. 2 for the Screen grid voltage substitutes the adequate adjustment in the Service Manual 72010 026 1000, page 3-2.

Abgleich	Vorbereitung	Abgleichvorgang
2. Schirmgitterspannung U_{G2}	Graubalken-Testbild einspeisen. Bildschirmhelligkeit so einstellen, dass die Abstufung vom dunkelsten Graubalken zu schwarz gerade noch sichtbar ist, ca. 2,7V an IC150-(17). Kontrast: Minimum An den Messpunkten R, G, B (auf der Bildrohrplatte) Oszilloskop anschließen und den höchsten Schwarzwertpegel ermitteln.	Mit Regler **U_{G2}** (Splittrafo) an dem Messpunkt mit dem höchsten Schwarzwert eine Spannung von **110V…115V** für14"-Bildröhren und von **145V…155V** für 15"…21"-Bildröhren einstellen. 

Alignment	Preparations	Alignment Process
2. Screen grid voltage U_{G2}	Feed in a grey scale test pattern. Adjust the screen brightness so that the gradation from the darkest grey scale value to black is just still visible (2.7V to IC150-(17)). Contrast: Minimum Measure test points R, G, B (on the CRT panel) to determine the test point with the highest black level and connect this point to the oscilloscope.	With the control **U_{G2}** adjust the black level at the test point with the highest black level to **110V…115V** for14" picture tubes and **145V…155V** for 15"…21" picture tubes. 

Modulübersicht / Module List

	Materialnummer Part Number	P 37 - 830 text (CUC 7303)	P 37 - 830 text (CUC 7303)	P 37 - 830 text (CUC 7303)	P 37 - 830 text (CUC 7303)	P 37 - 830 text (CUC 7303)
Bestell-Nr. Order No.		G.CG 4103 / VNA	G.CG 4164 / VNA	G.CG 4165 / VNA	G.CG 4166 / VNA	G.CG 4182 / VNA
Chassis		29704 010 3100	29704 010 3100	29704 010 3100	29704 010 3100	29704 010 3100
Tuner PLL	29504 301 0100	●	●	●	●	●
Bildrohrplatte CRT Panel	29305 022 8700	●	●	●	●	●
TP 715	29642 062 1102	ww / or	ww / or	ww / or	ww / or	ww / or
TP 750 C (Agana Grau) TP 750 C (Agana Grey)	29642 062 1900	●	—	—	—	●
TP 750 C (Ambea Blue)	29642 062 5100	—	—	●	—	—
TP 750 C (Cosa Orange)	29642 062 5200	—	●	—	—	—
TP 750 C (Light Green)	29642 062 5300	—	—	—	●	—

	Materialnummer Part Number	P 37 - 830/4 text (CUC 7303)	P 37 - 830 text/IR (CUC 7303)	P 37 - 837 text (CUC 7303)	P 37 - 838 text (CUC 7303)
Bestell-Nr. Order No.		G.CF 9003 / VNA	G.CG 6303 GB / VNA	G.CI 4203 / VNA	G.CI 4303 / VNA
Chassis		29704 010 2300	29704 010 3300	29704 010 3100	29704 010 3100
Tuner PLL	29504 301 0100	●	●	●	●
Bildrohrplatte CRT Panel	29305 022 8700	●	●	●	●
TP 715	29642 062 1102	ww / or	—	ww / or	ww / or
TP 750 C	29642 062 1900	●	●	●	●

	Materialnummer Part Number	P 37 - 080 IR (CUC 7303)	P 37 - 080 (CUC 7303)	T 55 - 837 text (CUC 7303)	T 55 - 838 text (CUC 7303)
Bestell-Nr. Order No.		G.CG 9703 GB / VNA	G.CG 4503 / VNA	G.CI 4471 / VNA	G.CI 4571 / VNA
Chassis		29704 010 4100	29704 010 3900	29704 010 0100	29704 010 0100
Tuner PLL	29504 301 0100	●	●	●	●
Bildrohrplatte CRT Panel	29305 022 8700	●	●	—	—
	29305 022 9000	—	—	●	●
TP 715	29642 062 1102	ww / or	—	ww / or	ww / or
TP 750 C	29642 062 1900	●	●	●	●

Technische Daten / Technical Data

	P 37 - 830 text (CUC 7303) VNA	P 37 - 830/4 text (CUC 7303) VNA	P 37 - 830 text/IR (CUC 7303) VNA
Bildröhre / Picture Tube			
Sichtbares Bild Visible picture	34cm	34cm	34cm
Bildschirmdiagonale Screen diagonale	37cm (14") tinted glass	37cm (14") Philips double dark	37cm (14") Philips double dark
Ablenkwinkel Deflection angle	90°	90°	90°
Bildwechselfrequenz Vertical frequency	50Hz	50Hz	50Hz
Elektronik / Electronic			
Programmspeicherplätze Programme positions	69 TV + 1 AV	69 TV + 1 AV	69 TV + 1 AV
Kabeltuner für Hyperband (8MHz) Cable tuner for hyperband (8MHz)	●	●	●
TV-Normen TV-Standards	PAL, B/G	PAL, NTSC 4,43MHz, B/G, D/K/K', D	PAL, I
Videotext Teletext	1-Seiten-FAST-Text 1-page-FAST-text	1-Seiten-FAST-Text 1-page-FAST-text	1-Seiten-FAST-Text 1-page-FAST-text
Musikleistung Music power	2W	2W	2W
Anschlüsse Rückwand / Connections Rear Panel			
Euro AV 1 (schwarz/black)	FBAS-Ein-/Ausgang, RGB-Eingang CCVS in/out, RGB input	FBAS-Ein-/Ausgang, RGB-Eingang CCVS in/out, RGB input	FBAS-Ein-/Ausgang, RGB-Eingang CCVS in/out, RGB input
Netzteil / Mains Stage			
Netzspannung (Regelber.) Mains voltage (variable)	165…265V	165…265V	165…265V
Netzfrequenz Mains frequency	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz
Leistungsaufnahme Power consumption	ca. 35W	ca. 35W	ca. 35W
Standby	ca. 9W	ca. 9W	ca. 9W

	P 37 - 837 text (CUC 7303) VNA	P 37 - 838 text (CUC 7303) VNA	P 37 - 080 IR (CUC 7303) VNA
Bildröhre / Picture Tube			
Sichtbares Bild Visible picture	34cm	34cm	34cm
Bildschirmdiagonale Screen diagonale	37cm (14") Philips double dark	37cm (14") Philips double dark	37cm (14") Philips double dark
Ablenkwinkel Deflection angle	90°	90°	90°
Bildwechselfrequenz Vertical frequency	50Hz	50Hz	50Hz
Elektronik / Electronic			
Programmspeicherplätze Programme positions	69 TV + 1 AV	69 TV + 1 AV	69 TV + 1 AV
Kabeltuner für Hyperband (8MHz) Cable tuner for hyperband (8MHz)	●	●	●
TV-Normen TV-Standards	PAL, B/G	PAL, B/G	PAL, I
Videotext Teletext	1-Seiten-FAST-Text 1-page-FAST-text	1-Seiten-Text 1-page-text	1-Seiten-FAST-Text 1-page-FAST-text
Musikleistung Music power	2W	2W	2W
Anschlüsse Rückwand / Connections Rear Panel			
Euro AV 1 (schwarz/black)	FBAS-Ein-/Ausgang, RGB-Eingang CCVS in/out, RGB input	FBAS-Ein-/Ausgang, RGB-Eingang CCVS in/out, RGB input	FBAS-Ein-/Ausgang, RGB-Eingang CCVS in/out, RGB input
Netzteil / Mains Stage			
Netzspannung (Regelber.) Mains voltage (variable)	165…265V	165…265V	165…265V
Netzfrequenz Mains frequency	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz
Leistungsaufnahme Power consumption	ca. 35W	ca. 35W	ca. 35W
Standby	ca. 9W	ca. 9W	ca. 9W

	P 37 - 080 (CUC 7303) VNA	T 55 - 837 text (CUC 7303) VNA	T 55 - 838 text (CUC 7303) VNA
Bildröhre / Picture Tube			
Sichtbares Bild Visible picture	34cm	51cm	51cm
Bildschirmdiagonale Screen diagonale	37cm (14") Philips double dark	55cm (21") Black Line	55cm (21") Black Line
Ablenkwinkel Deflection angle	90°	90°	90°
Bildwechselfrequenz Vertical frequency	50Hz	50Hz	50Hz
Elektronik / Electronic			
Programmspeicherplätze Programme positions	69 TV + 1 AV	69 TV + 1 AV	69 TV + 1 AV
Kabeltuner für Hyperband (8MHz) Cable tuner for hyperband (8MHz)	●	●	●
TV-Normen TV-Standards	PAL, B/G	PAL, B/G	PAL, B/G
Videotext Teletext	1-Seiten-FAST-Text 1-page-FAST-text	1-Seiten-FAST-Text 1-page-FAST-text	1-Seiten-FAST-Text 1-page-FAST-text
Musikleistung Music power	2W	2W	2W
Anschlüsse Rückwand / Connections Rear Panel			
Euro AV 1 (schwarz/black)	FBAS-Ein-/Ausgang, RGB-Eingang CCVS in/out, RGB input	FBAS-Ein-/Ausgang, RGB-Eingang CCVS in/out, RGB input	FBAS-Ein-/Ausgang, RGB-Eingang CCVS in/out, RGB input
Netzteil / Mains Stage			
Netzspannung (Regelber.) Mains voltage (variable)	165…265V	165…265V	165…265V
Netzfrequenz Mains frequency	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz
Leistungsaufnahme Power consumption	ca. 35W	ca. 60W	ca. 60W
Standby	ca. 9W	ca. 9W	ca. 9W

Chassisplatte

Koordinaten für die Bauteile der Bestückungsseite (Oberseite)

Chassis Board

Coordinates of the Components on the Components Side (Top Side)

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
BRHZ	121	171
BR01	245	133
BR03	136	24
BR07	238	79
BR13	251	137
BR14	23	119
BR16	150	135
BR17	146	133
BR18	45	91
BR24	31	131
BR25	18	60
BR26	146	106
BR27	241	124
BR31	19	58
BR33	123	96
BR34	29	79
BR36	91	38
BR38	121	91
BR39	151	73
BR40	30	101
BR41	31	104
BR42	31	99
BR43	35	76
BR44	33	94
BR45	185	118
BR48	224	90
BR49	42	89
BR50	204	123
BR51	173	69
BR52	170	71
BR53	167	68
BR54	24	117
BR55	175	62
BR56	159	95
BR57	163	26
BR58	43	86
BR59	179	110
BR62	126	70
BR63	174	19
BR64	177	19
BR67	100	31
BR68	114	16
BR69	90	20
BR70	119	16
BR73	208	105
BR74	231	102
BR77	164	124
BR79	192	19
BR80	207	29
BR81	168	22
BR84	182	19
BR86	187	18
BR88	43	51
BR89	186	53
BR99	160	18
BR100	152	39
BR101	155	38
BR105	130	38
BR106	127	146
BR109	98	31
BR111	81	25
BR113	56	116
BR114	124	71
BR115	125	19
BR116	132	40
BR117	65	29
BR119	30	96
BR120	33	81
BR121	68	34
BR122	25	33
BR123	40	73
BR125	28	16
BR128	31	58
BR129	17	54
BR130	138	231
BR132	61	54
BR135	34	60
BR136	37	66
BR139	59	116
BR141	9	51
BR145	133	133
BR148	44	71
BR149	110	126
BR150	114	129
BR151	96	75
BR152	107	70
BR153	92	70
BR154	91	68
BR159	41	68
BR160	51	115
BR161	54	116
BR162	62	115
BR164	25	136
BR166	27	147
BR167	26	159
BR168	59	139
BR169	76	138
BR170	82	154
BR171	81	136
BR172	102	128
BR173	123	154
BR174	126	156
BR175	81	60
BR176	114	201
BR177	94	214
BR178	89	221
BR179	76	223
BR181	69	237
BR182	200	198
BR183	121	131
BR184	170	202
BR185	129	159
BR186	159	199
BR187	72	178
BR189	72	174
BR190	94	164
BR198	158	11
BR200	208	47
BR201	163	11
BR204	213	57
BR205	146	10
BR206	58	148
BR207	204	40
BR208	243	109
BR209	201	118
BR210	189	98
BR211	258	84
BR212	253	78
BR213	191	41
BR214	214	60
BR215	180	23
BR216	177	62
BR217	222	6
BR218	222	11
BR219	224	9
BR220	184	24
BR221	189	114
BR222	236	115
BR223	263	83
BR224	208	135
BR225	246	24
BR226	187	95
BR227	180	78
BR228	177	83
BR229	96	65
BR230	26	63
BR231	143	69
BR232	217	126
BR233	224	114
BR324	88	24
BR325	72	20
BR526	18	200
BR531	51	190
BR532	95	188
BR533	72	194
BR546	82	223
BR600	220	224
BR601	221	219
BR641	142	208
BR646	148	245
BR663	176	226
BR671	98	230
BR822	129	111
BR823	131	116
BR824	131	114
BR891	213	124
BR892	210	113
C106	160	34
C108	146	46
C112	135	46
C115	169	48
C127	50	54
C128	58	62
C129	47	61
C136	61	84
C141	89	85
C145	67	63
C148	53	60
C149	80	86
C151	148	72
C152	140	72
C153	145	81
C158	92	54
C167	99	46
C191	141	89
C302	33	54
C303	18	30
C309	41	56
C323	50	17
C325	96	16
C326	43	16
C327	71	17
C331	47	25
C402	65	163
C408	18	144
C412	82	162
C417	85	191
C422	59	168
C444	96	175
C446	108	174
C501	29	139
C502	43	169
C503	48	159
C506	28	180
C511	64	131
C512	201	137
C513	61	125
C522	38	196
C526	28	189
C527	10	207
C532	68	252
C541	73	214
C542	68	214
C543	116	193
C601	221	203
C603	229	164
C604	238	165
C609	211	174
C621	191	199
C622	195	175
C623	191	192
C624	191	176
C626	150	179
C626	150	179
C627	130	203
C646	156	241
C647	152	202
C652	168	179
C653	166	183
C656	174	174
C661	182	205
C663	176	225
C664	144	194
C667	184	225
C669	155	233
C671	104	221
C672	107	210
C676	173	139
C681	101	242
C682	87	245
C682	87	245
C683	28	108
C687	38	129
C695	155	139
C811	258	172
C818	196	103
C819	196	112
C827	203	55
C851	180	41
C863	140	139
C911	48	79
C921	116	26
C922	110	26
C923	105	45
C924	95	39
C966	173	84
C2810	168	89
C2815	175	103
C2816	183	103
C2817	185	105
C2856	197	26
C2858	11	31
C3331	48	25
CH01	267	58
CO626	150	178
D323	104	13
D324	94	24
D401	69	157
D405	73	137
D406	64	154
D412	79	147
D444	100	175
D512	127	136
D513	117	184
D514	191	137
D524	55	195
D543	91	219
D621	190	168
D622	191	162
D623	190	187
D624	188	178
D646	151	237
D647	151	222
D661	175	199
D662	163	204
D663	164	217
D664	180	233
D666	180	240
D667	148	206
D668	156	209
D671	101	226
D682	104	237
D683	25	114
D816	274	194
D816	272	194
D822	129	111
D823	131	116
D824	131	114
D826	171	14
D864	168	22
ENTMAG	213	164
F130	71	84
F901	67	53
F906	80	51
F923	89	109
F924	89	94
F926	69	96
F927	73	96
F931	80	40
IC110	144	55
IC150	95	70
IC320	59	20
IC400	60	151
IC630	167	190
IC676	108	153
IC690	141	153
IC810	282	173
IC810	277	173
IC820	196	60
IC830	172	40
IC850	204	76
IC950	110	36
IC2807	166	99
IRBA	265	184
KB	265	169
KH335	269	36
KH3335	273	85
L+	264	139
L	264	154
L108	158	53
L301	29	30
L302	38	30
L303	32	30
L305	56	54
L381	260	36
L506	20	195
L526	18	200
L531	50	180
L533	72	194
L543	86	223
L601	233	189
L601	231	187
L601	231	187
L641	142	208
L646	148	246
L817	198	93
L818	181	90
L819	199	121
L912	155	66
L924	90	100
L2836	204	94
L3381	261	93
NETZ	211	243
P+	264	106
P	264	121
P01	34	18
Q171	106	56
Q172	99	56
Q857	205	64
R118	125	48
R119	123	51
R156	43	139
R166	16	22
R183	100	101
R203	256	29
R303	61	26
R337	81	19
R401	79	135
R404	46	138
R406	73	169
R408	11	156
R411	9	166
R412	70	171
R413	11	146
R414	16	137
R416	86	179
R442	107	192
R502	45	164
R503	28	155
R504	35	166
R506	9	176
R511	70	136
R512	68	125
R512	70	125
R513	195	139
R521	16	158
R522	13	179
R524	56	199
R526	20	203
R531	51	190
R532	95	189
R533	73	206
R542	117	133
R543	79	224
R546	82	223
R553	116	167
R554	94	214
R554	96	214
R601	230	176
R609	209	187
R621	197	199
R627	166	165
R633	186	215
R647	143	212
R651	175	184
R652	180	181
R653	177	184
R654	181	196
R661	184	236
R663	166	203
R664	145	206
R665	171	225
R666	161	241
R667	164	241
R669	155	209
R681	91	172
R683	28	124
R685	50	128
R2203	256	84
R4414	20	130
RGB	107	101
S601	241	219
SCART01	6	93
SI600	231	239
SI671	94	233
STBAT01	230	73
STBAT04	83	212
STBAT03	106	143
STBAT02	71	244
STJ	69	182
STNETZ02	212	221
T501	39	160
T506	9	189
T511	75	124
T523	139	131
T665	172	229
T686	40	122
TR501	25	168
TR550	37	227
TR601	129	232
TRX550	37	227
TUNER	30	42

Chassisplatte

Koordinaten für die Bauteile der Lötseite (Unterseite)

Chassis Board

Coordinates of the components on the Solder Side (Bottom Side)

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
CBR01	78	74
CBR02	254	170
CBR03	157	26
CBR04	118	83
CBR05	221	73
CBR06	149	65
CBR07	40	38
CBR08	20	47
CBR09	45	30
CBR11	87	48
CBR13	155	81
CBR17	77	95
CBR19	130	101
CBR23	177	80
CBR24	128	125
CBR27	42	73
CBR30	47	99
CBR32	184	92
CBR37	137	78
CBR41	30	38
CBR42	131	55
CBR46	92	129
CBR47	90	48
CBR52	25	14
CBR53	68	34
CBR57	22	25
CBR58	18	35
CBR59	92	71
CBR61	92	97
CBR62	83	86
CBR66	152	25
CBR68	128	15
CBR71	45	87
CBR72	48	81
CBR73	88	125
CBR84	238	121
CBR85	96	136
CBR90	137	68
CBR98	48	76
CBR101	72	55
CBR108	42	69
CBR109	128	21
CBR113	123	78
CBR114	164	62
CBR115	78	86
CBR119	160	73
CBR124	60	98
CBR125	45	90
CBR126	182	111
CBR127	117	99
CBR130	24	8
CBR131	20	8
CBR133	94	136
CBR134	96	91
CBR138	178	32
CBR139	183	47
CBR140	229	67
CBR141	239	83
CBR142	180	48
CBR143	188	37
CBR144	210	21
CBR145	204	36
CBR146	193	38
CBR147	177	90
CBR148	78	69
CBR149	43	65
CBR150	221	94
CBR151	224	103
CBR152	227	103
CBR153	232	103
CBR154	215	95
CBR155	229	93
CBR175	130	58
CBR817	198	93
CBR818	181	90
CBR844	139	126
CBR881	223	89
CC106	158	42
CC107	157	38
CC108	147	48
CC109	142	55
CC111	137	48
CC113	111	59
CC114	108	59
CC115	167	65
CC118	112	46
CC119	122	52
CC124	82	76
CC126	114	59
CC127	117	59
CC130	124	29
CC134	75	75
CC135	68	79
CC136	61	84
CC139	71	88
CC140	80	60
CC141	89	86
CC142	95	75
CC143	86	82
CC144	67	62
CC146	97	84
CC147	53	95
CC149	72	75
CC156	86	67
CC157	91	67
CC163	88	129
CC166	97	66
CC167	94	66
CC168	88	43
CC171	103	52
CC172	101	52
CC173	107	71
CC174	107	66
CC177	92	75
CC181	114	93
CC184	102	89
CC307	30	46
CC308	27	46
CC321	62	21
CC322	54	19
CC328	68	16
CC331	45	22
CC381	260	27
CC382	246	24
CC383	257	31
CC401	68	146
CC403	69	165
CC404	53	154
CC406	49	148
CC411	7	161
CC419	46	151
CC501	29	155
CC653	172	191
CC654	173	184
CC673	112	150
CC674	107	139
CC676	108	162
CC682	28	111
CC694	138	148
CC695	142	148
CC805	254	165
CC808	189	100
CC814	185	79
CC816	186	88
CC817	199	87
CC818	183	79
CC819	260	189
CC820	211	73
CC821	195	46
CC822	226	78
CC823	232	89
CC825	159	110
CC826	200	58
CC827	199	72
CC831	168	39
CC836	196	72
CC837	186	95
CC838	194	87
CC842	187	53
CC848	187	57
CC852	172	65
CC854	205	61
CC855	183	63
CC856	208	73
CC859	219	64
CC860	217	74
CC863	190	76
CC865	230	76
CC866	195	76
CC868	215	63
CC869	215	55
CC881	233	82
CC901	78	54
CC902	78	46
CC906	84	60
CC912	161	51
CC913	167	52
CC920	84	104
CC921	128	108
CC922	125	108
CC923	123	108
CC924	75	104
CC925	88	97
CC926	108	36
CC930	100	110
CC937	65	98
CC944	68	38
CC951	5	108
CC956	121	29
CC957	9	108
CC958	9	104
CC973	18	104
CC2801	178	63
CC2802	184	74
CC2803	179	75
CC2811	169	99
CC2816	211	95
CC2817	215	89
CC2818	219	89
CC2820	212	105
CC2825	184	35
CC2834	200	79
CC2835	203	21
CC2836	203	79
CC2837	206	79
CC2841	23	46
CC2845	206	22
CC2850	199	52
CC2851	199	48
CC3381	264	92
CC3382	258	94
CC3383	256	84
CD109	146	56
CD134	63	81
CD135	64	76
CD181	103	100
CD191	134	78
CD192	134	95
CD193	130	78
CD194	132	83
CD501	32	157
CD516	186	133
CD651	167	191
CD654	176	176
CD656	181	181
CD673	100	162
CD830	244	128
CD901	72	49
CD902	74	53
CD926	69	104
CD927	72	104
CD928	66	103
CD929	63	103
CD941	78	36
CD942	75	36
CD943	73	42
CD944	72	36
CD954	22	87
CD2827	154	93
CD2829	150	93
CIC105	114	52
CIC130	144	26
CR100	187	49
CR101	160	34
CR102	160	38
CR103	162	37
CR104	162	41
CR105	141	45
CR106	141	41
CR107	149	41
CR108	152	56
CR109	149	56
CR110	138	56
CR111	157	94
CR112	159	86
CR113	156	88
CR114	172	52
CR115	165	65
CR116	146	65
CR121	102	74
CR122	112	73
CR124	44	60
CR126	215	128
CR127	48	54
CR128	49	62
CR130	134	24
CR131	134	19
CR132	45	85
CR133	140	19
CR134	61	77
CR135	138	19
CR136	71	84
CR137	145	19
CR138	142	19
CR139	76	81
CR141	89	73
CR142	58	81
CR143	81	72
CR144	67	76
CR147	56	95
CR148	49	95
CR149	77	91
CR151	108	82
CR152	105	82
CR153	103	82
CR154	126	56
CR155	88	52
CR156	100	84
CR158	89	67
CR159	101	65
CR161	89	56
CR162	53	105
CR163	85	129
CR164	20	21
CR165	93	47
CR166	95	49
CR167	96	55
CR168	86	54
CR169	49	104
CR171	102	60
CR173	104	66
CR174	120	64
CR175	120	60
CR181	98	102
CR182	96	102
CR183	99	89
CR186	105	89
CR187	149	88
CR191	136	83
CR192	134	87
CR193	147	88
CR194	131	94
CR304	43	33
CR305	35	38
CR306	26	72
CR307	24	72
CR309	42	60
CR313	22	36
CR314	28	36
CR315	25	38
CR321	68	21
CR322	53	15
CR323	91	19
CR324	98	17
CR325	60	13
CR326	41	20
CR327	100	17
CR328	45	20
CR329	58	20
CR331	41	22
CR381	257	27
CR382	263	27
CR402	39	133
CR403	65	168
CR404	73	162
CR405	74	127
CR406	15	150
CR407	16	137
CR408	17	134
CR409	65	146
CR411	131	131
CR412	145	122
CR419	6	149
CR523	63	134
CR541	106	121
CR641	142	208
CR654	173	182
CR656	177	184
CR673	100	155
CR674	103	162
CR686	43	118
CR687	38	125
CR801	257	121
CR802	261	129
CR803	240	111
CR804	261	131
CR805	257	154
CR806	190	94
CR808	189	102
CR811	260	181
CR813	200	94
CR814	222	107
CR815	233	93
CR816	260	186
CR817	251	165
CR818	183	88
CR819	258	184
CR820	224	64
CR821	220	110
CR822	225	107
CR823	229	107
CR824	227	107
CR825	222	79
CR826	208	101
CR827	201	72
CR828	206	73
CR829	203	72
CR830	249	127
CR831	219	79
CR832	184	53
CR833	215	105
CR834	210	87
CR835	193	72
CR836	191	72
CR837	188	33
CR838	184	95
CR839	188	91
CR840	180	53
CR841	180	111
CR843	182	53
CR844	189	57
CR845	217	79
CR846	184	57
CR847	175	39
CR848	182	57
CR849	170	57
CR850	189	72
CR851	190	53
CR852	175	60
CR853	167	57
CR854	170	65
CR855	175	65
CR856	186	63
CR857	204	64
CR858	211	134
CR859	187	72
CR860	213	79
CR861	224	72
CR862	193	80
CR863	191	80
CR864	226	64
CR865	227	73
CR866	235	78
CR867	222	61
CR868	172	30
CR869	166	22
CR870	215	59
CR873	216	65
CR875	215	79
CR876	195	80
CR877	194	49
CR878	222	64
CR879	208	79
CR880	192	87
CR881	232	86
CR882	236	86
CR883	210	79
CR891	211	114
CR892	211	112
CR901	70	45
CR902	81	47
CR903	128	25
CR904	66	53
CR905	147	19
CR906	149	19
CR907	52	46
CR911	92	91
CR912	152	67
CR913	169	52
CR914	159	62
CR916	53	84
CR917	54	75
CR918	56	84
CR919	70	76
CR920	83	108
CR921	76	100
CR922	84	102
CR923	78	110
CR924	87	103
CR925	75	109
CR926	69	109
CR927	73	109
CR930	80	110
CR931	67	109
CR933	71	100
CR937	64	108
CR941	77	42
CR944	84	31
CR951	5	112
CR952	5	103
CR953	37	110
CR954	20	83
CR957	17	112
CR958	17	99
CR959	17	95
CR960	17	109
CR961	16	88
CR962	18	79
CR963	98	118
CR964	17	64
CR965	98	121
CR966	98	123
CR967	16	68
CR968	12	66
CR971	12	71
CR974	99	74
CR984	56	89
CR985	132	16
CR2801	181	63
CR2802	183	71
CR2803	180	80
CR2804	222	103
CR2805	229	103
CR2806	234	103
CR2810	206	50
CR2811	208	43
CR2812	208	46
CR2813	169	107
CR2814	178	105
CR2815	204	46
CR2816	213	95
CR2817	215	91
CR2818	219	91
CR2820	205	40
CR2821	147	93
CR2822	200	43
CR2823	196	43
CR2824	195	29
CR2825	197	33
CR2826	186	38
CR2827	191	38
CR2829	152	88
CR2830	150	105
CR2831	202	17
CR2832	200	17
CR2833	147	106
CR2834	193	22
CR2836	195	17
CR2837	198	17
CR2839	188	79
CR2840	203	40
CR2841	209	35
CR2842	209	37
CR2843	194	33
CR2846	200	33
CR2847	201	36
CR2848	183	38
CR2849	181	35
CR2850	194	63
CR2851	196	49
CR2852	201	48
CR2853	183	28
CR2856	188	29
CR2858	20	11
CR2860	204	100
CR3381	259	86
CR3382	261	92
CT101	159	46
CT106	145	41
CT107	153	42
CT110	164	88
CT115	164	58
CT169	53	101
CT181	97	96
CT186	102	93
CT191	141	84
CT193	140	93
CT325	77	15
CT411	143	126
CT822	220	98
CT823	232	98
CT824	226	98
CT826	213	100
CT840	158	105
CT881	227	88
CT892	216	112
CT901	79	51
CT915	160	66
CT916	54	79
CT917	58	76
CT919	60	88
CT921	79	105
CT925	82	97
CT937	58	104
CT962	17	74
CT963	21	67
CT2820	191	43
CT2821	143	106
CT2825	197	38
CT2830	198	22
CT2831	153	105
CT2835	189	22
CT2840	204	27
CT2845	206	18
CT2850	186	44

Chassisplatte
Chassis Board

Bestückungsseite, Ansicht von oben
Component Side, Top View

*	+A
ORION 14"	+114V
PHILIPS 14"	+105V
17" ... 20"	+124V
21" SN / 27.5kV	+132V

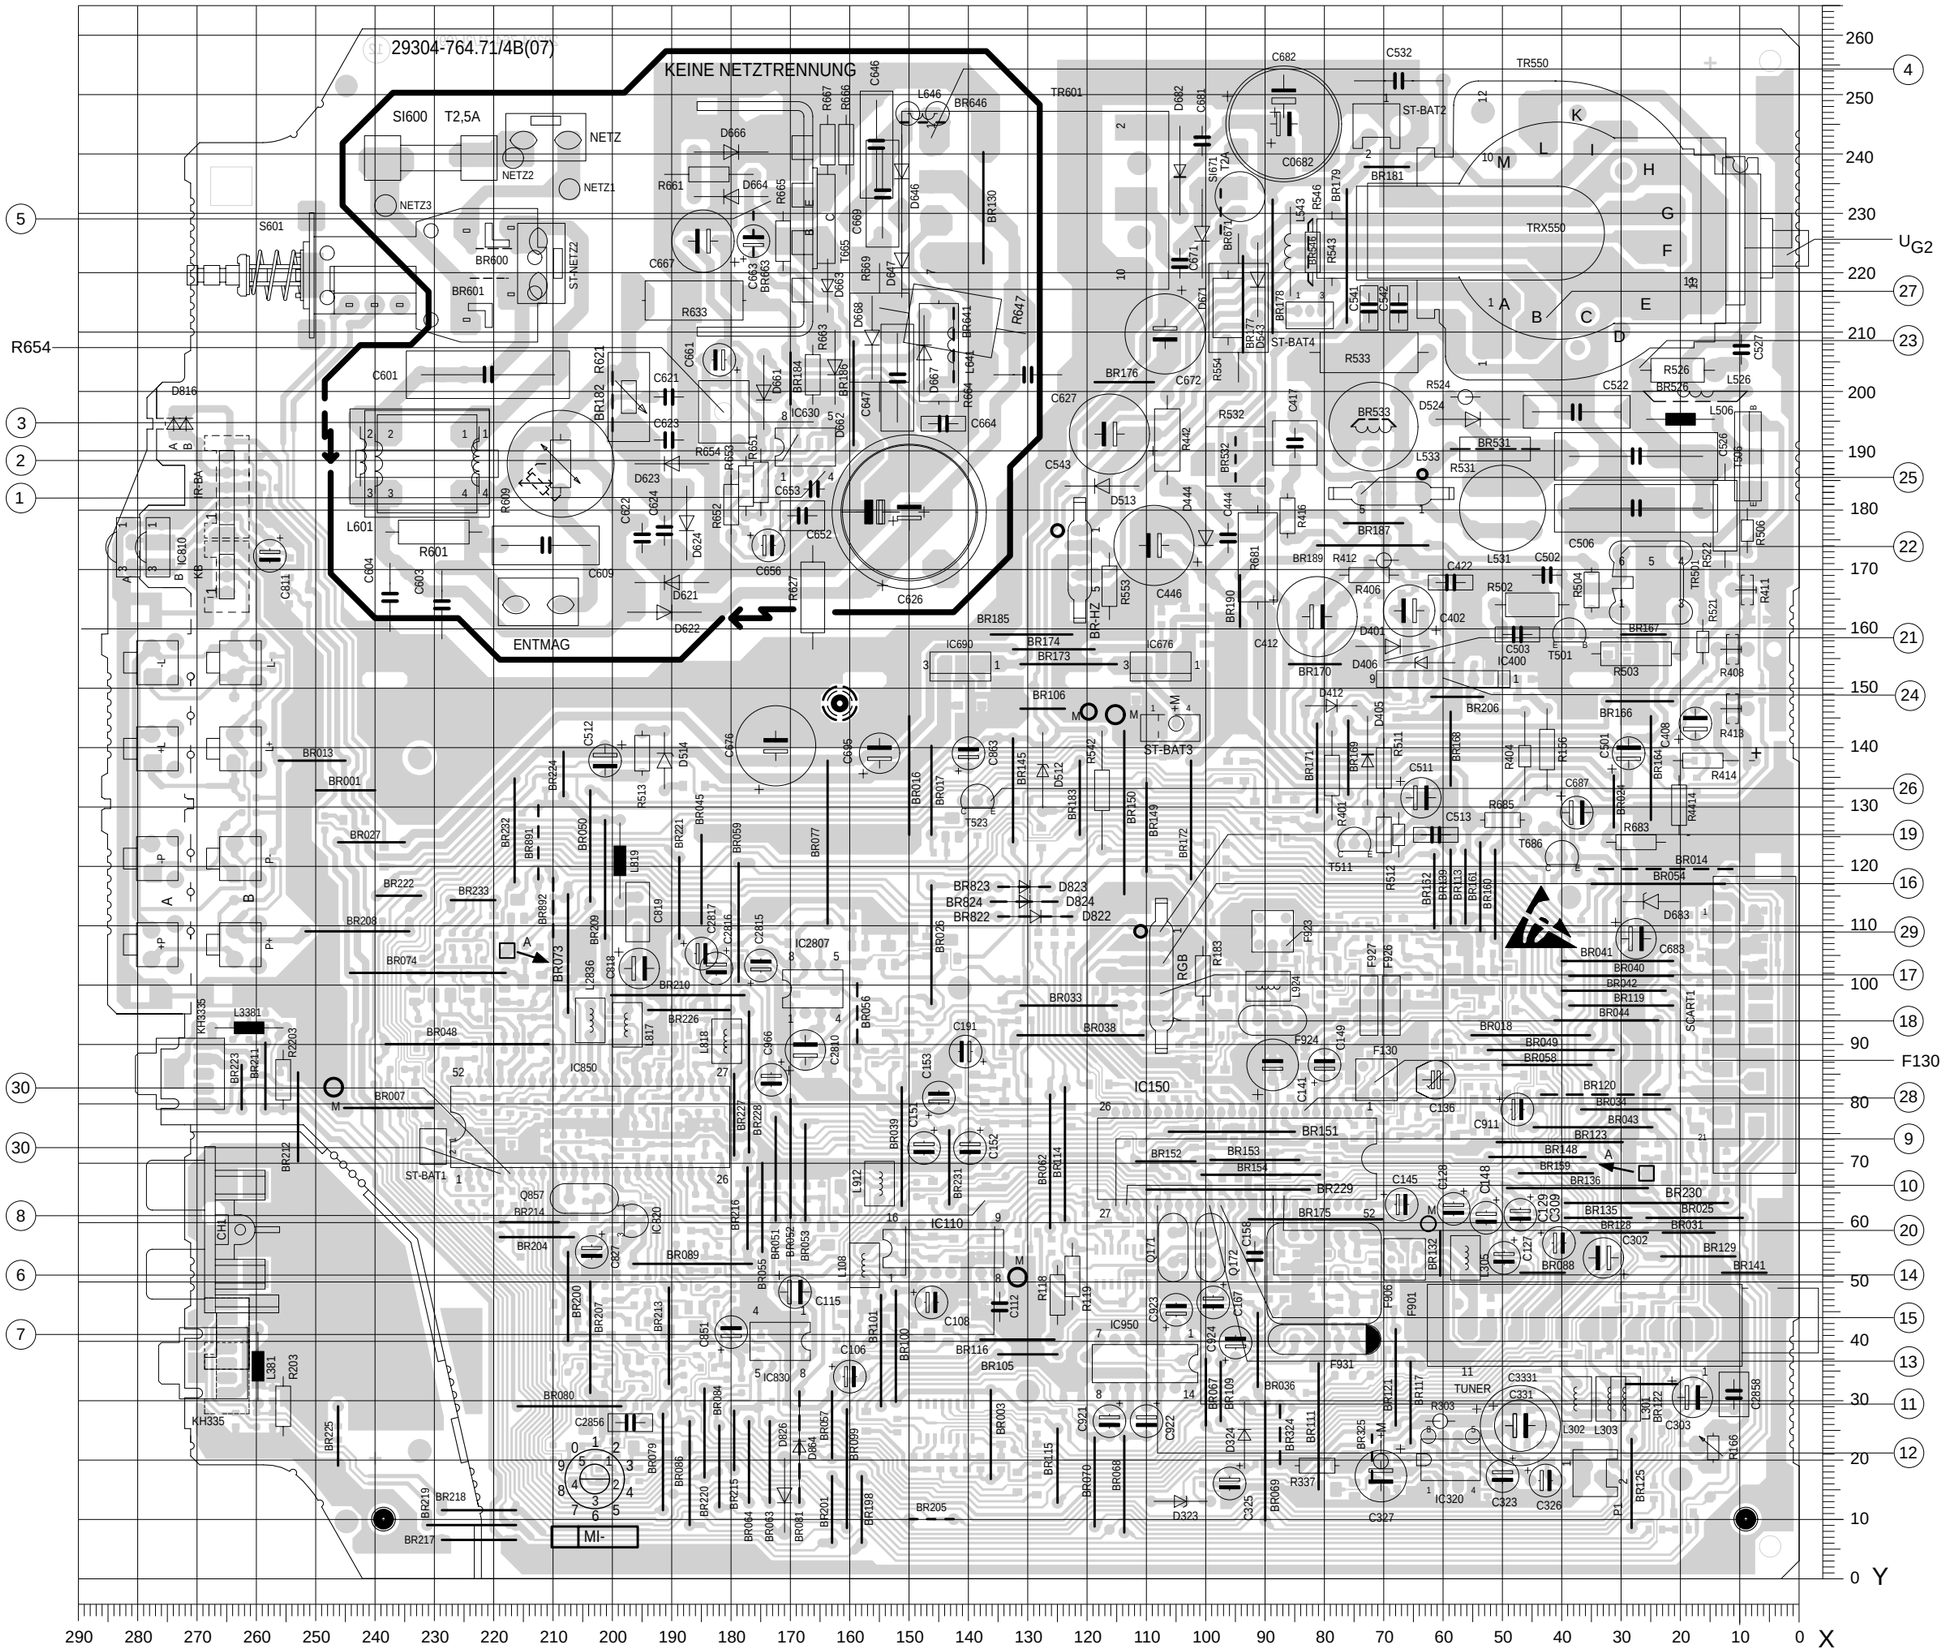

Platinenabbildungen und Schaltpläne / Layout of PCBs and Circuit Diagrams CUC 7303

Chassisplatte
Chassis Board

Lötseite, Ansicht von unten
Solder Side, Bottom View

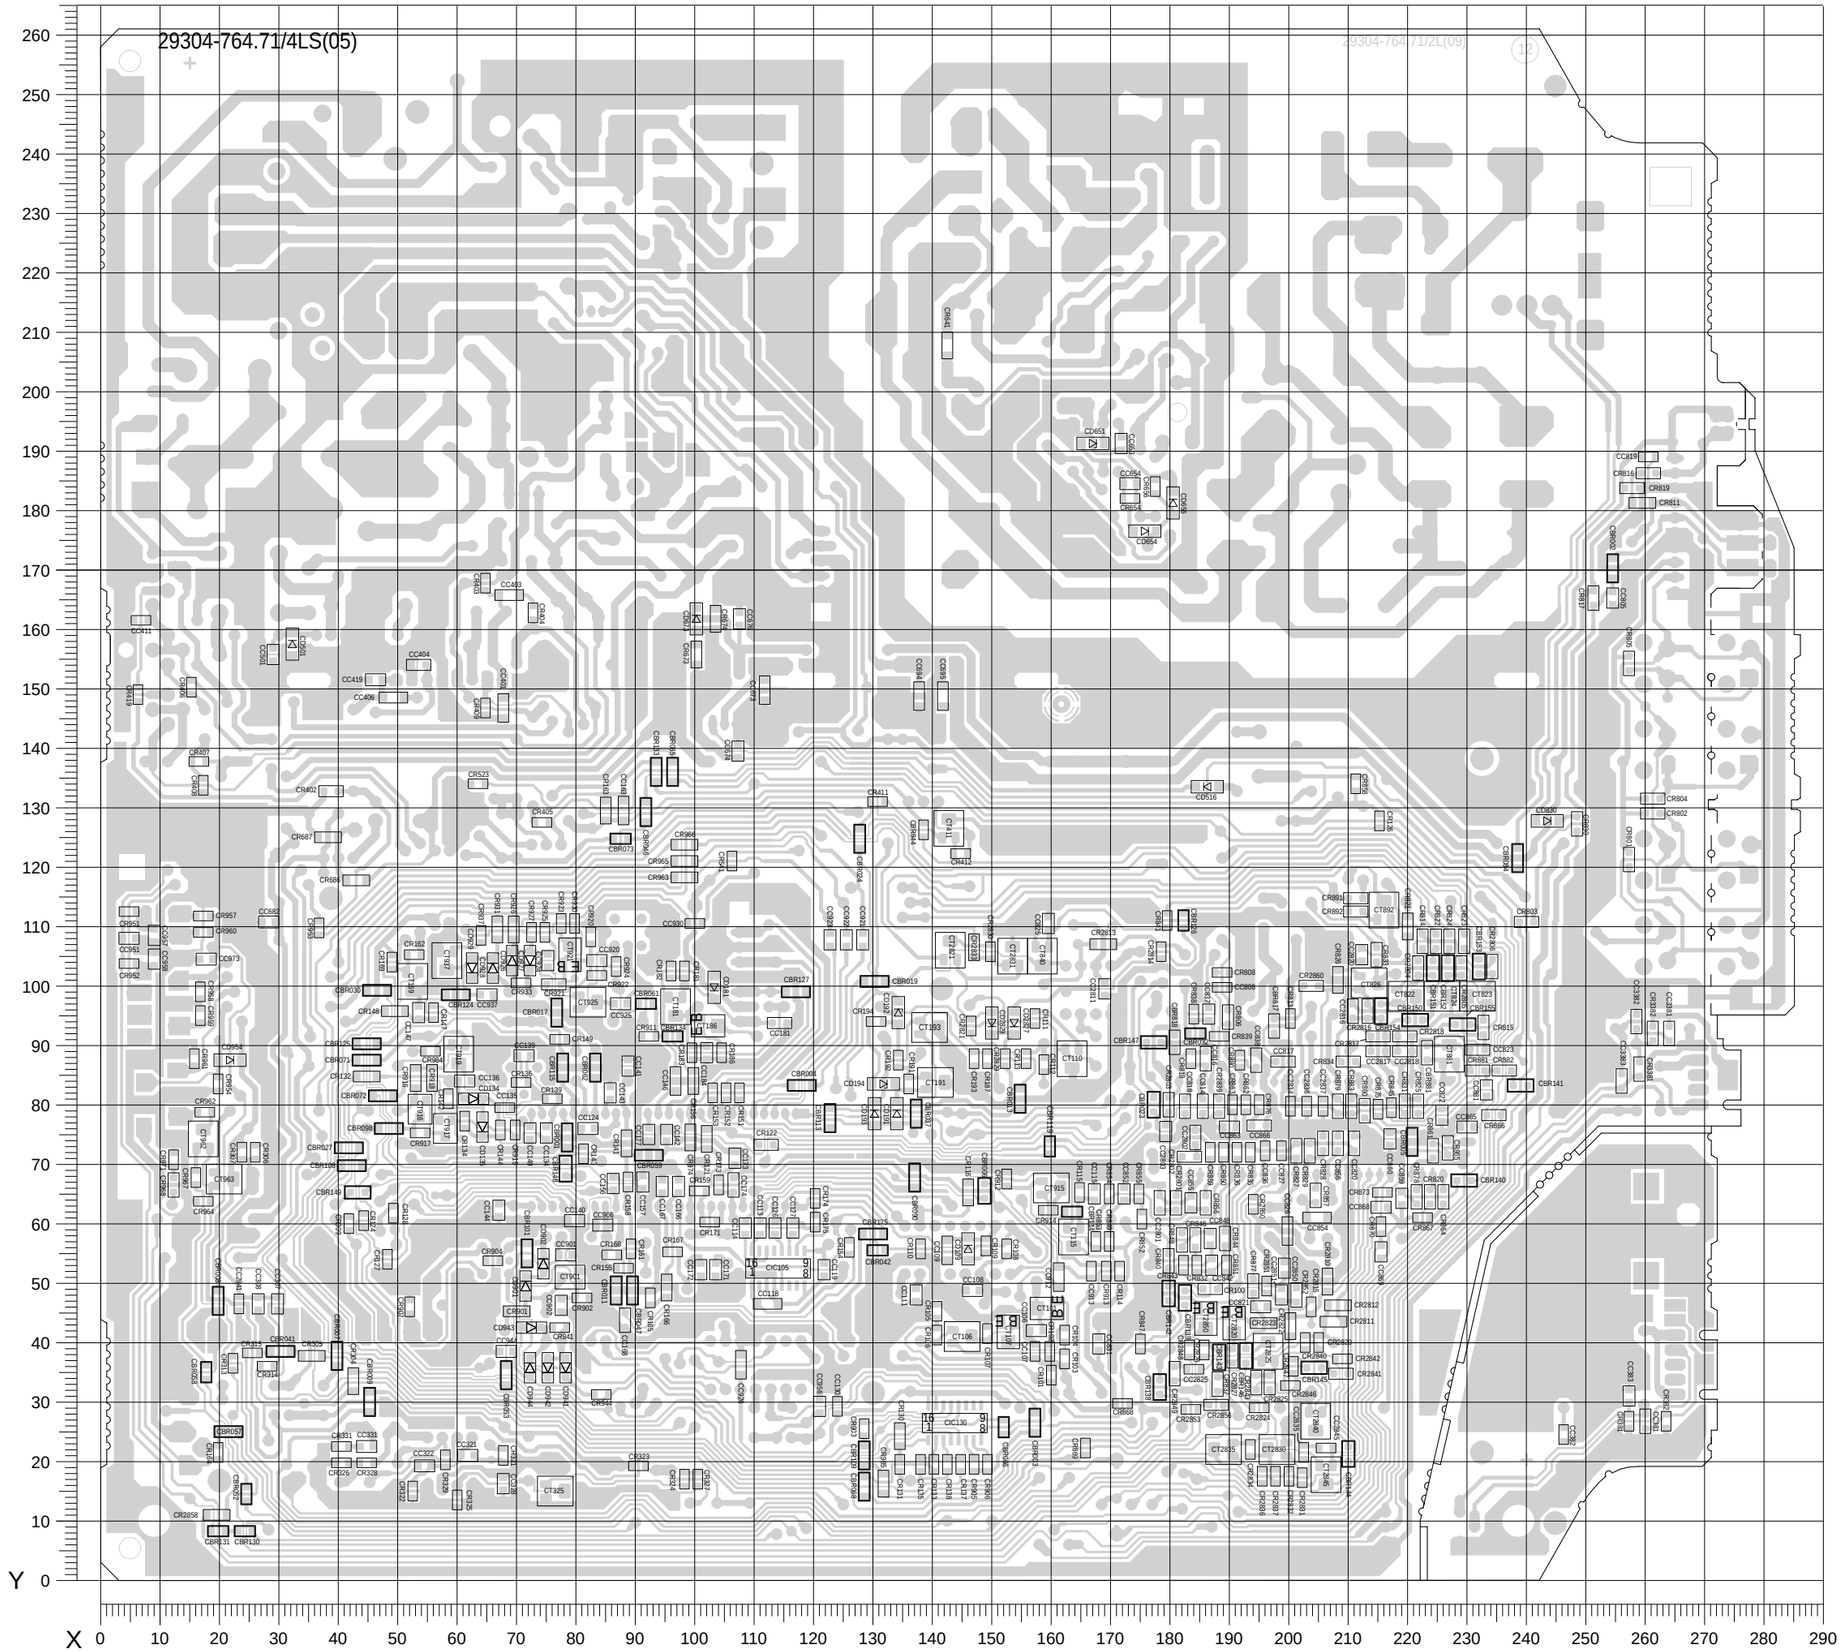

CUC 7303 Platinenabbildungen und Schaltpläne / Layout of PCBs and Circuit Diagrams

Chassisplatte (vergrößert) Teil 1
Chassis Board (enlarged) Part 1

Lötseite, Ansicht von unten
Solder Side, Bottom View

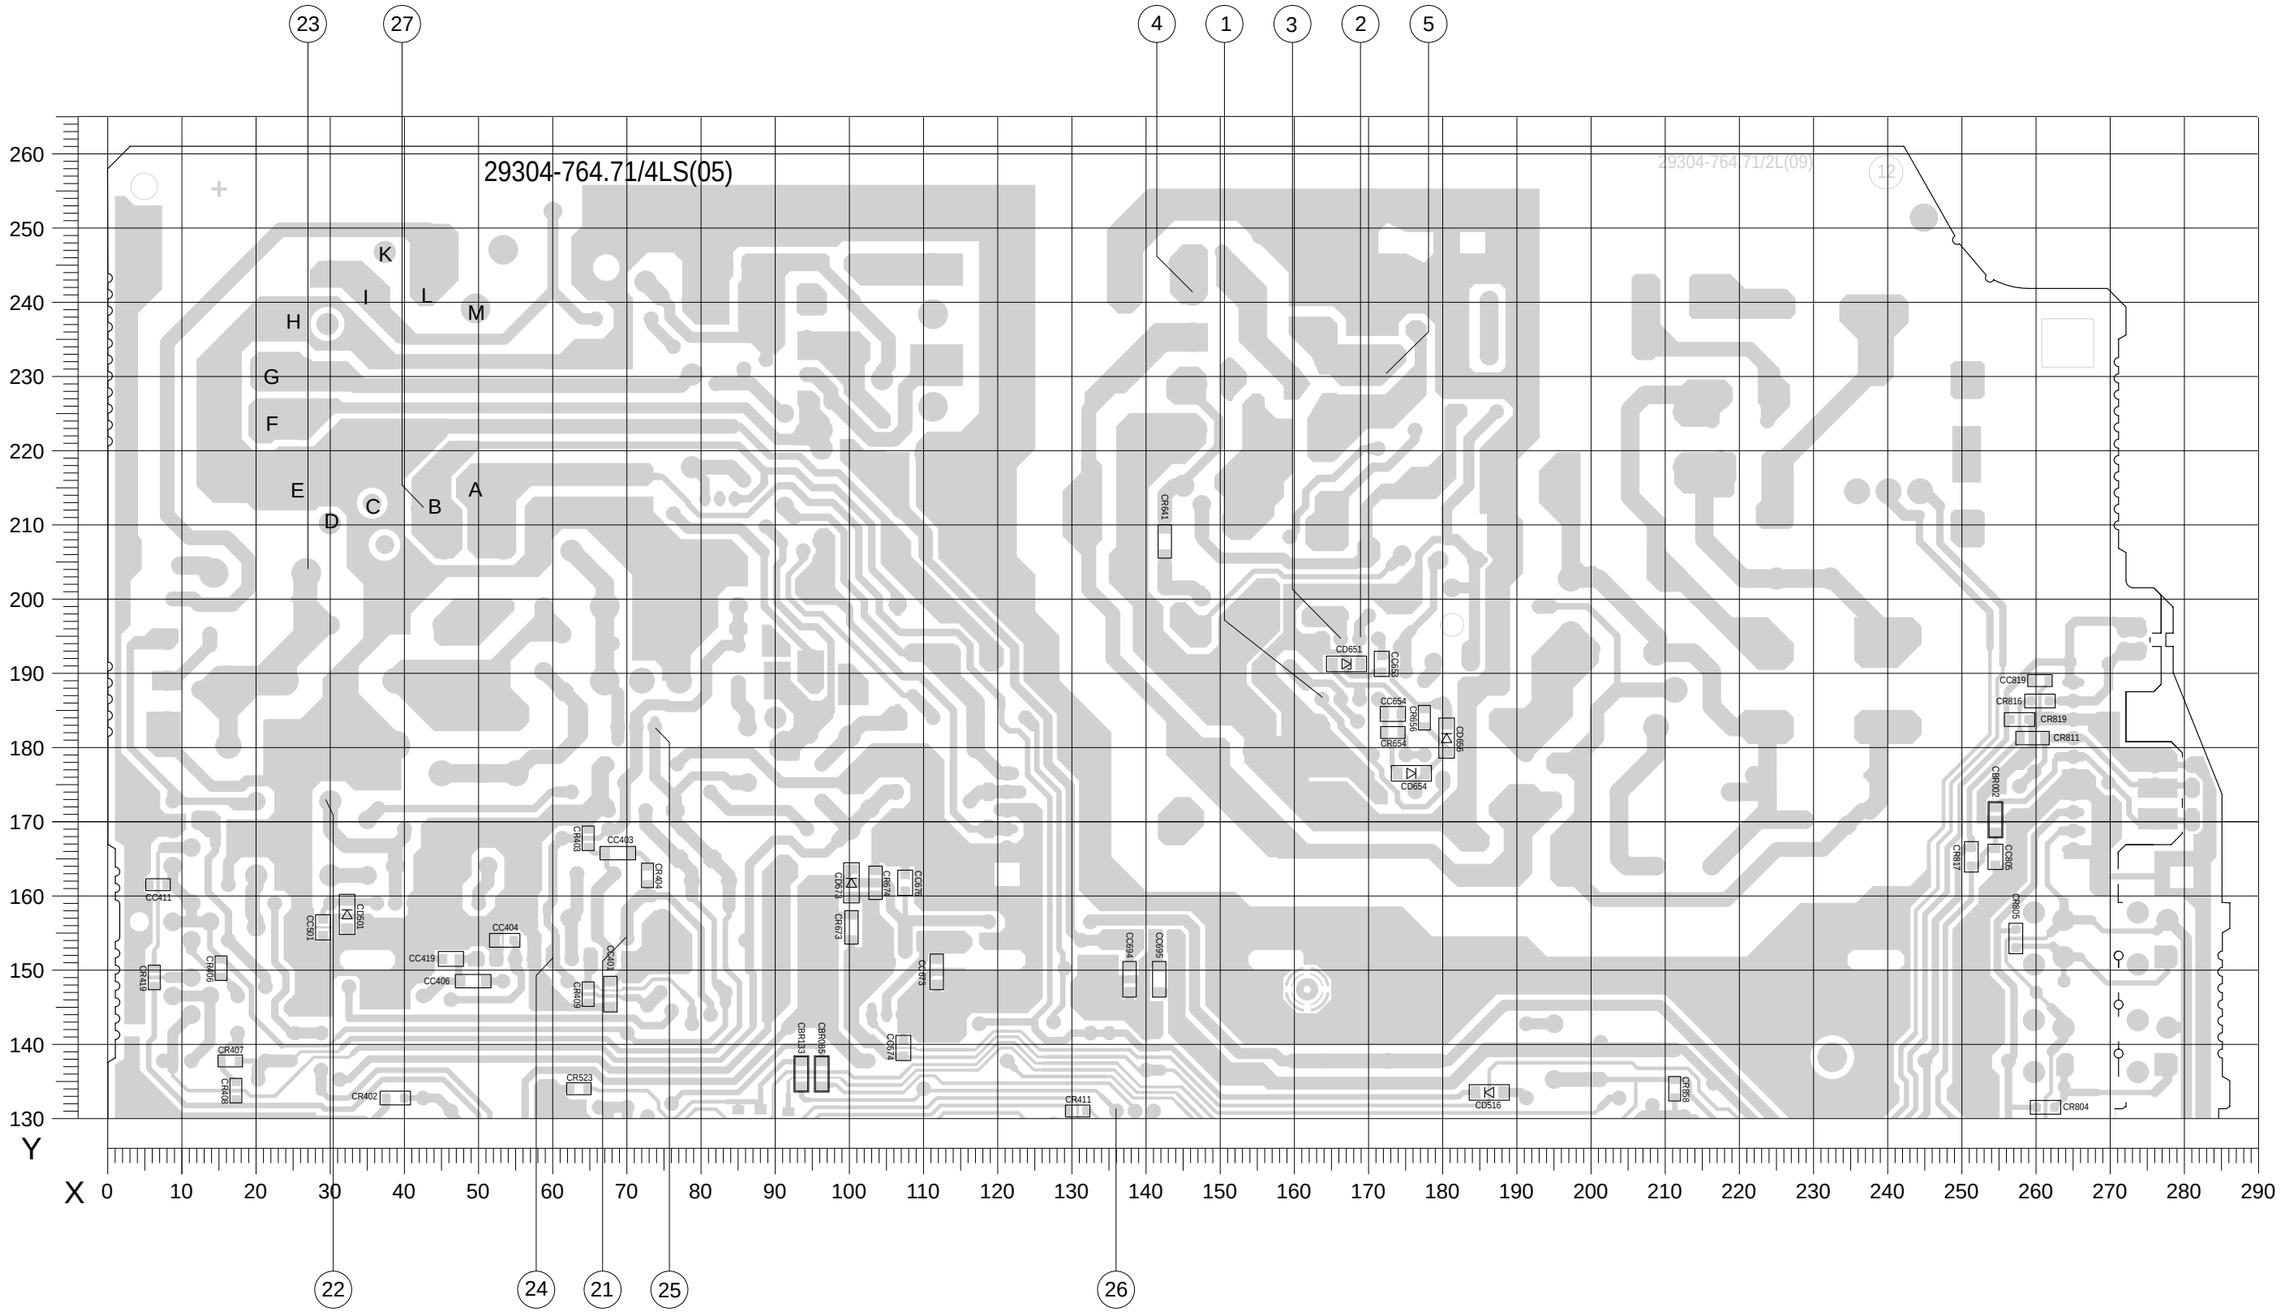

Chassisplatte (vergrößert) Teil 2
Chassis Board (enlarged) Part 2

Lötseite, Ansicht von unten
Solder Side, Bottom View

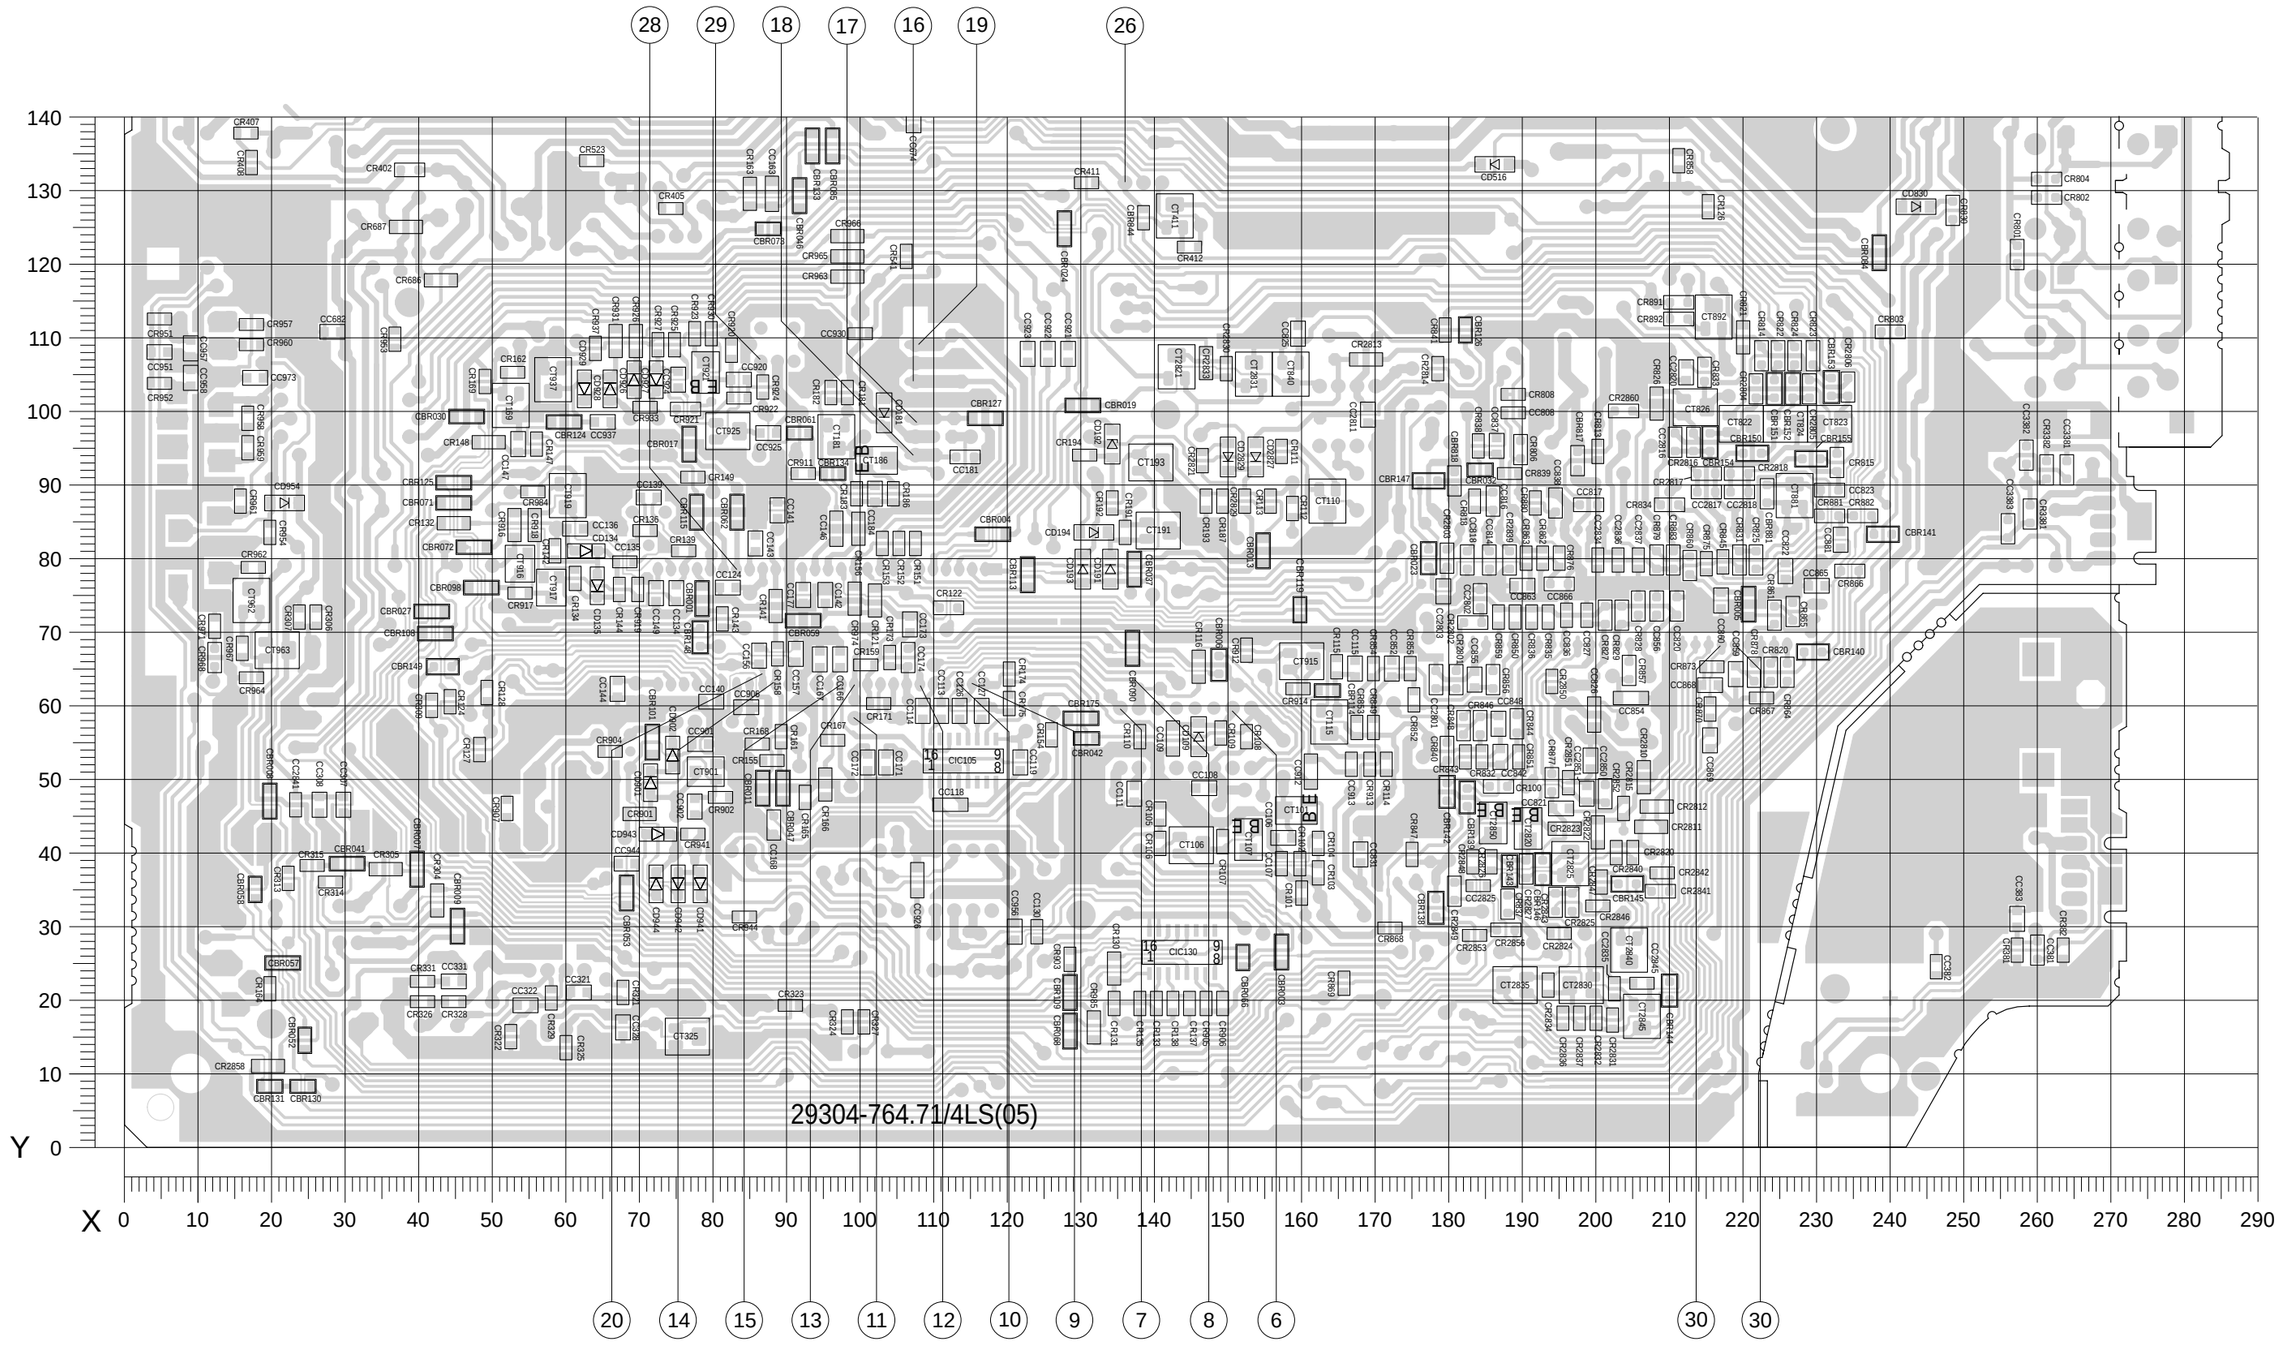

CUC 7303 Platinenabbildungen und Schaltpläne / Layout of PCBs and Circuit Diagrams

Gesamtschaltplan / General Circuit Diagram

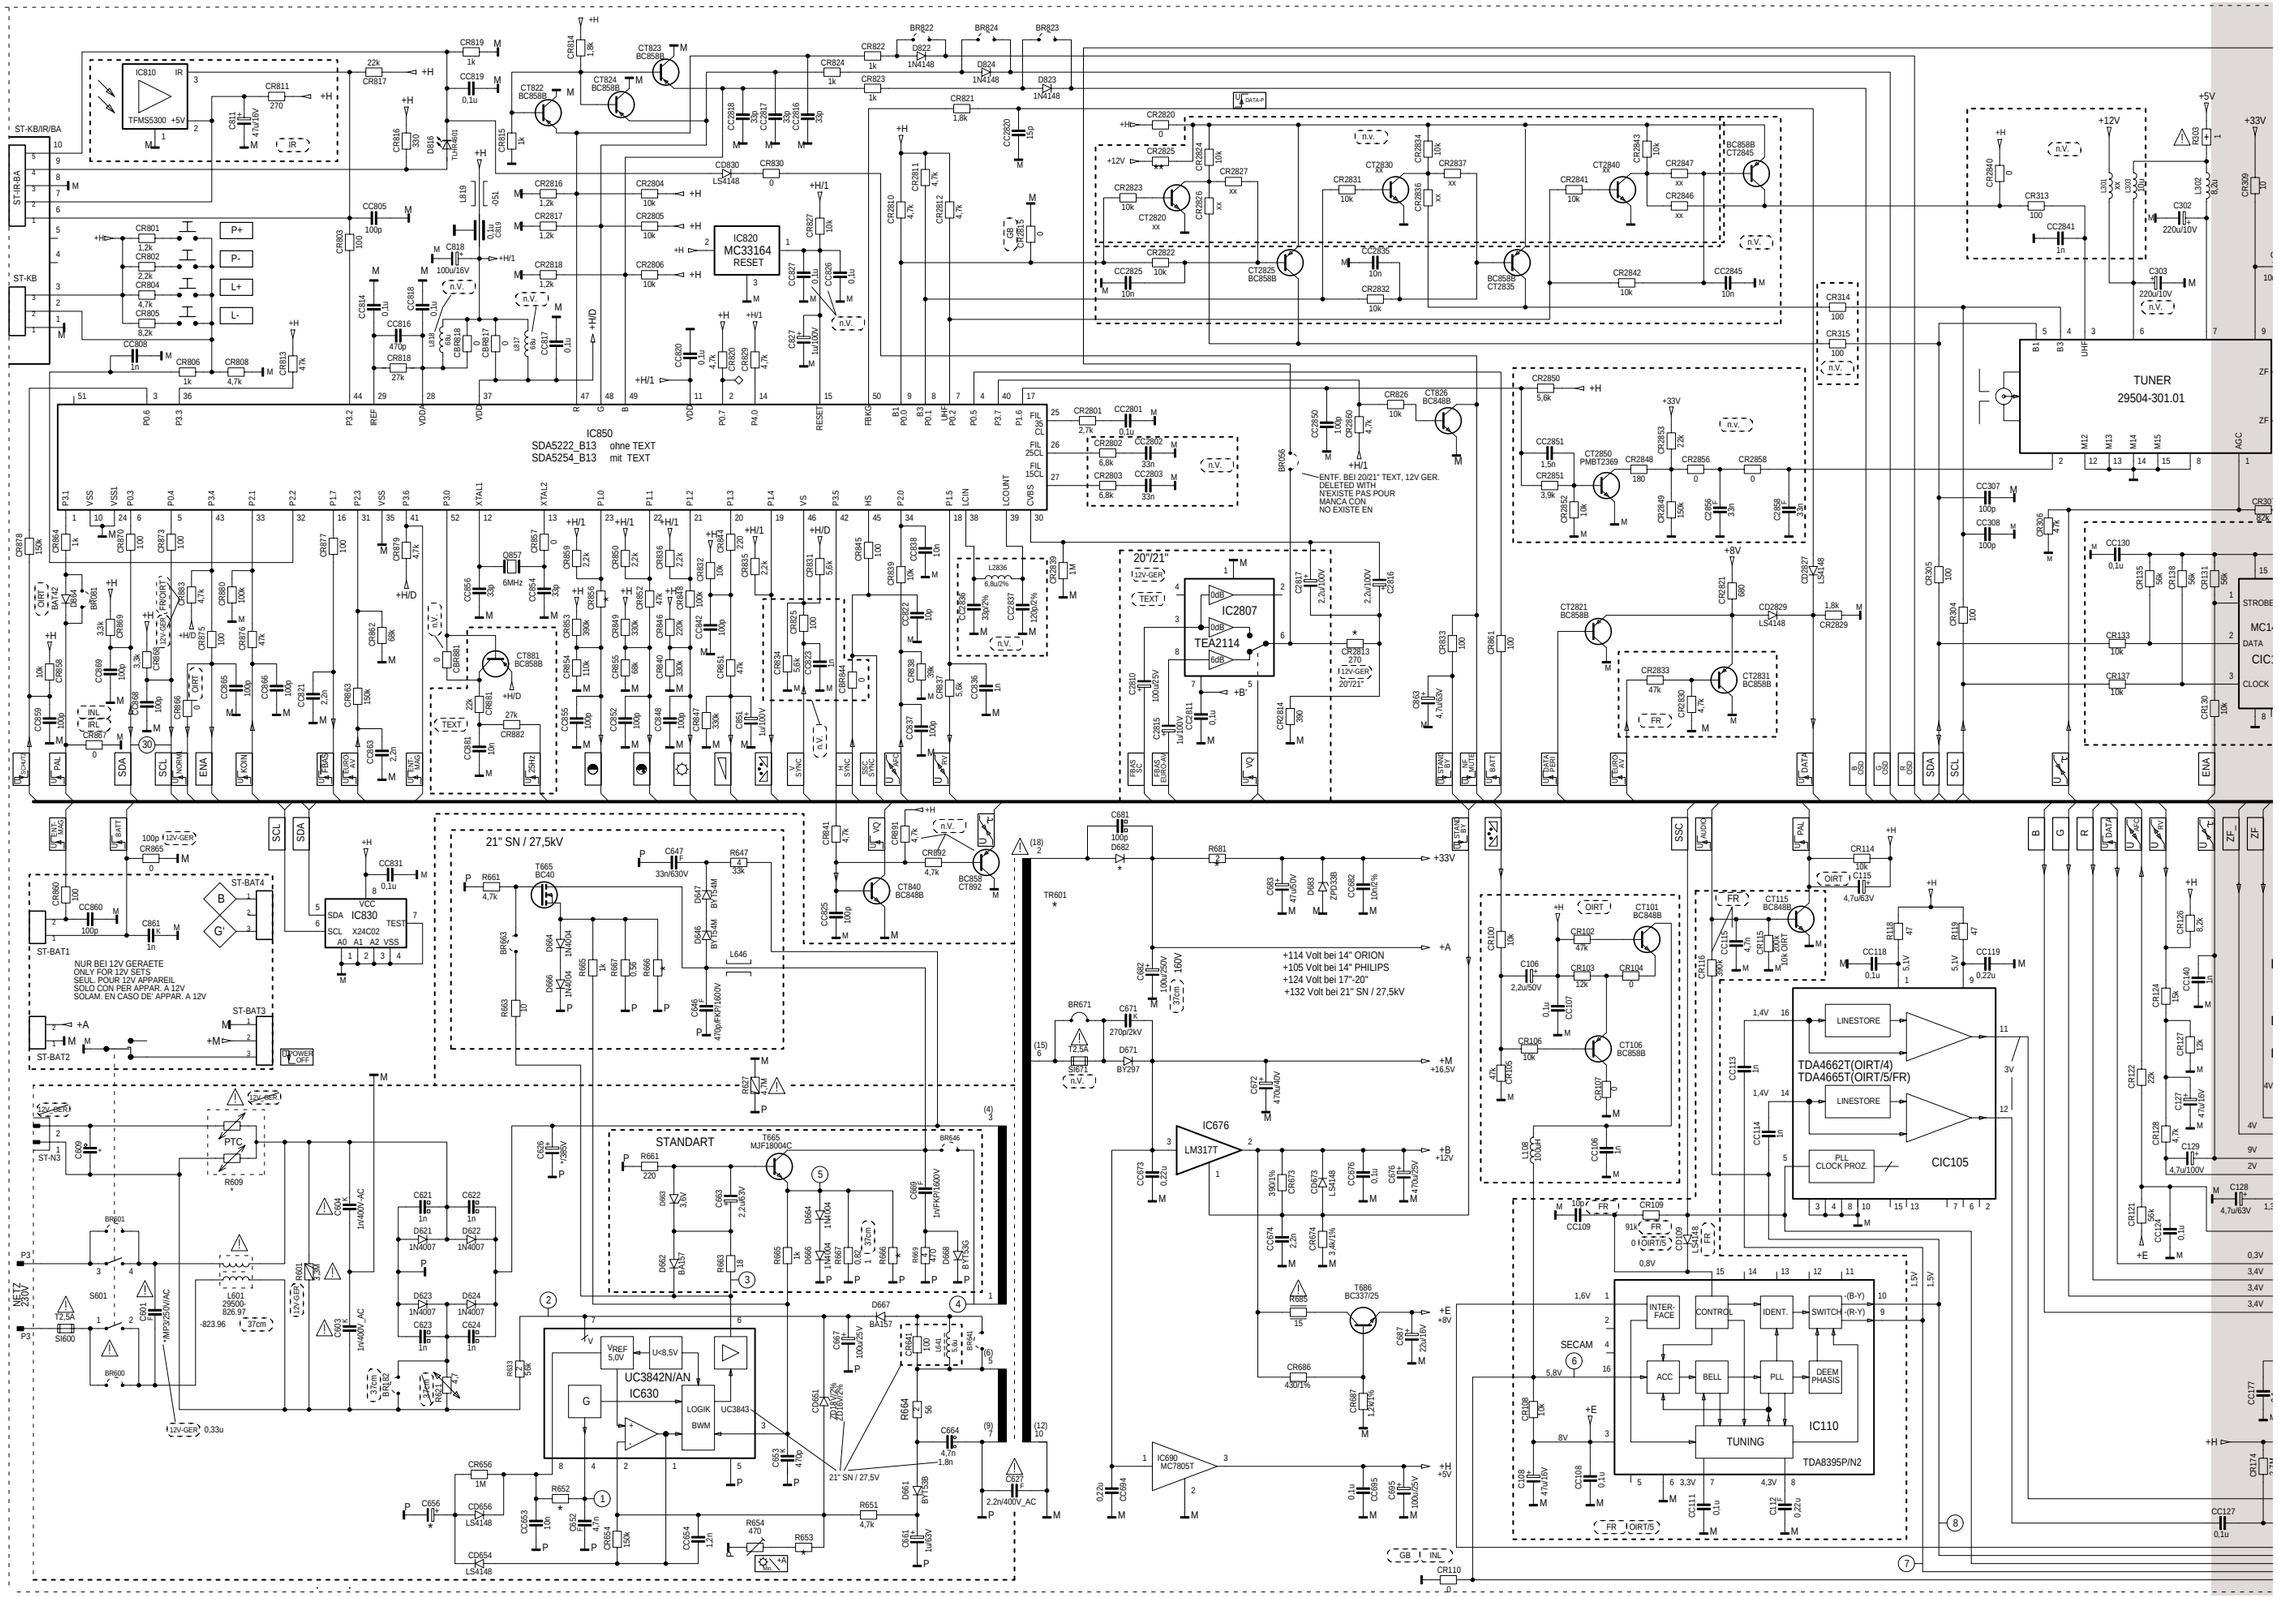

GRUNDIG Service 18

Platinenabbildungen und Schaltpläne / Layout of PCBs and Circuit Diagrams CUC 7303

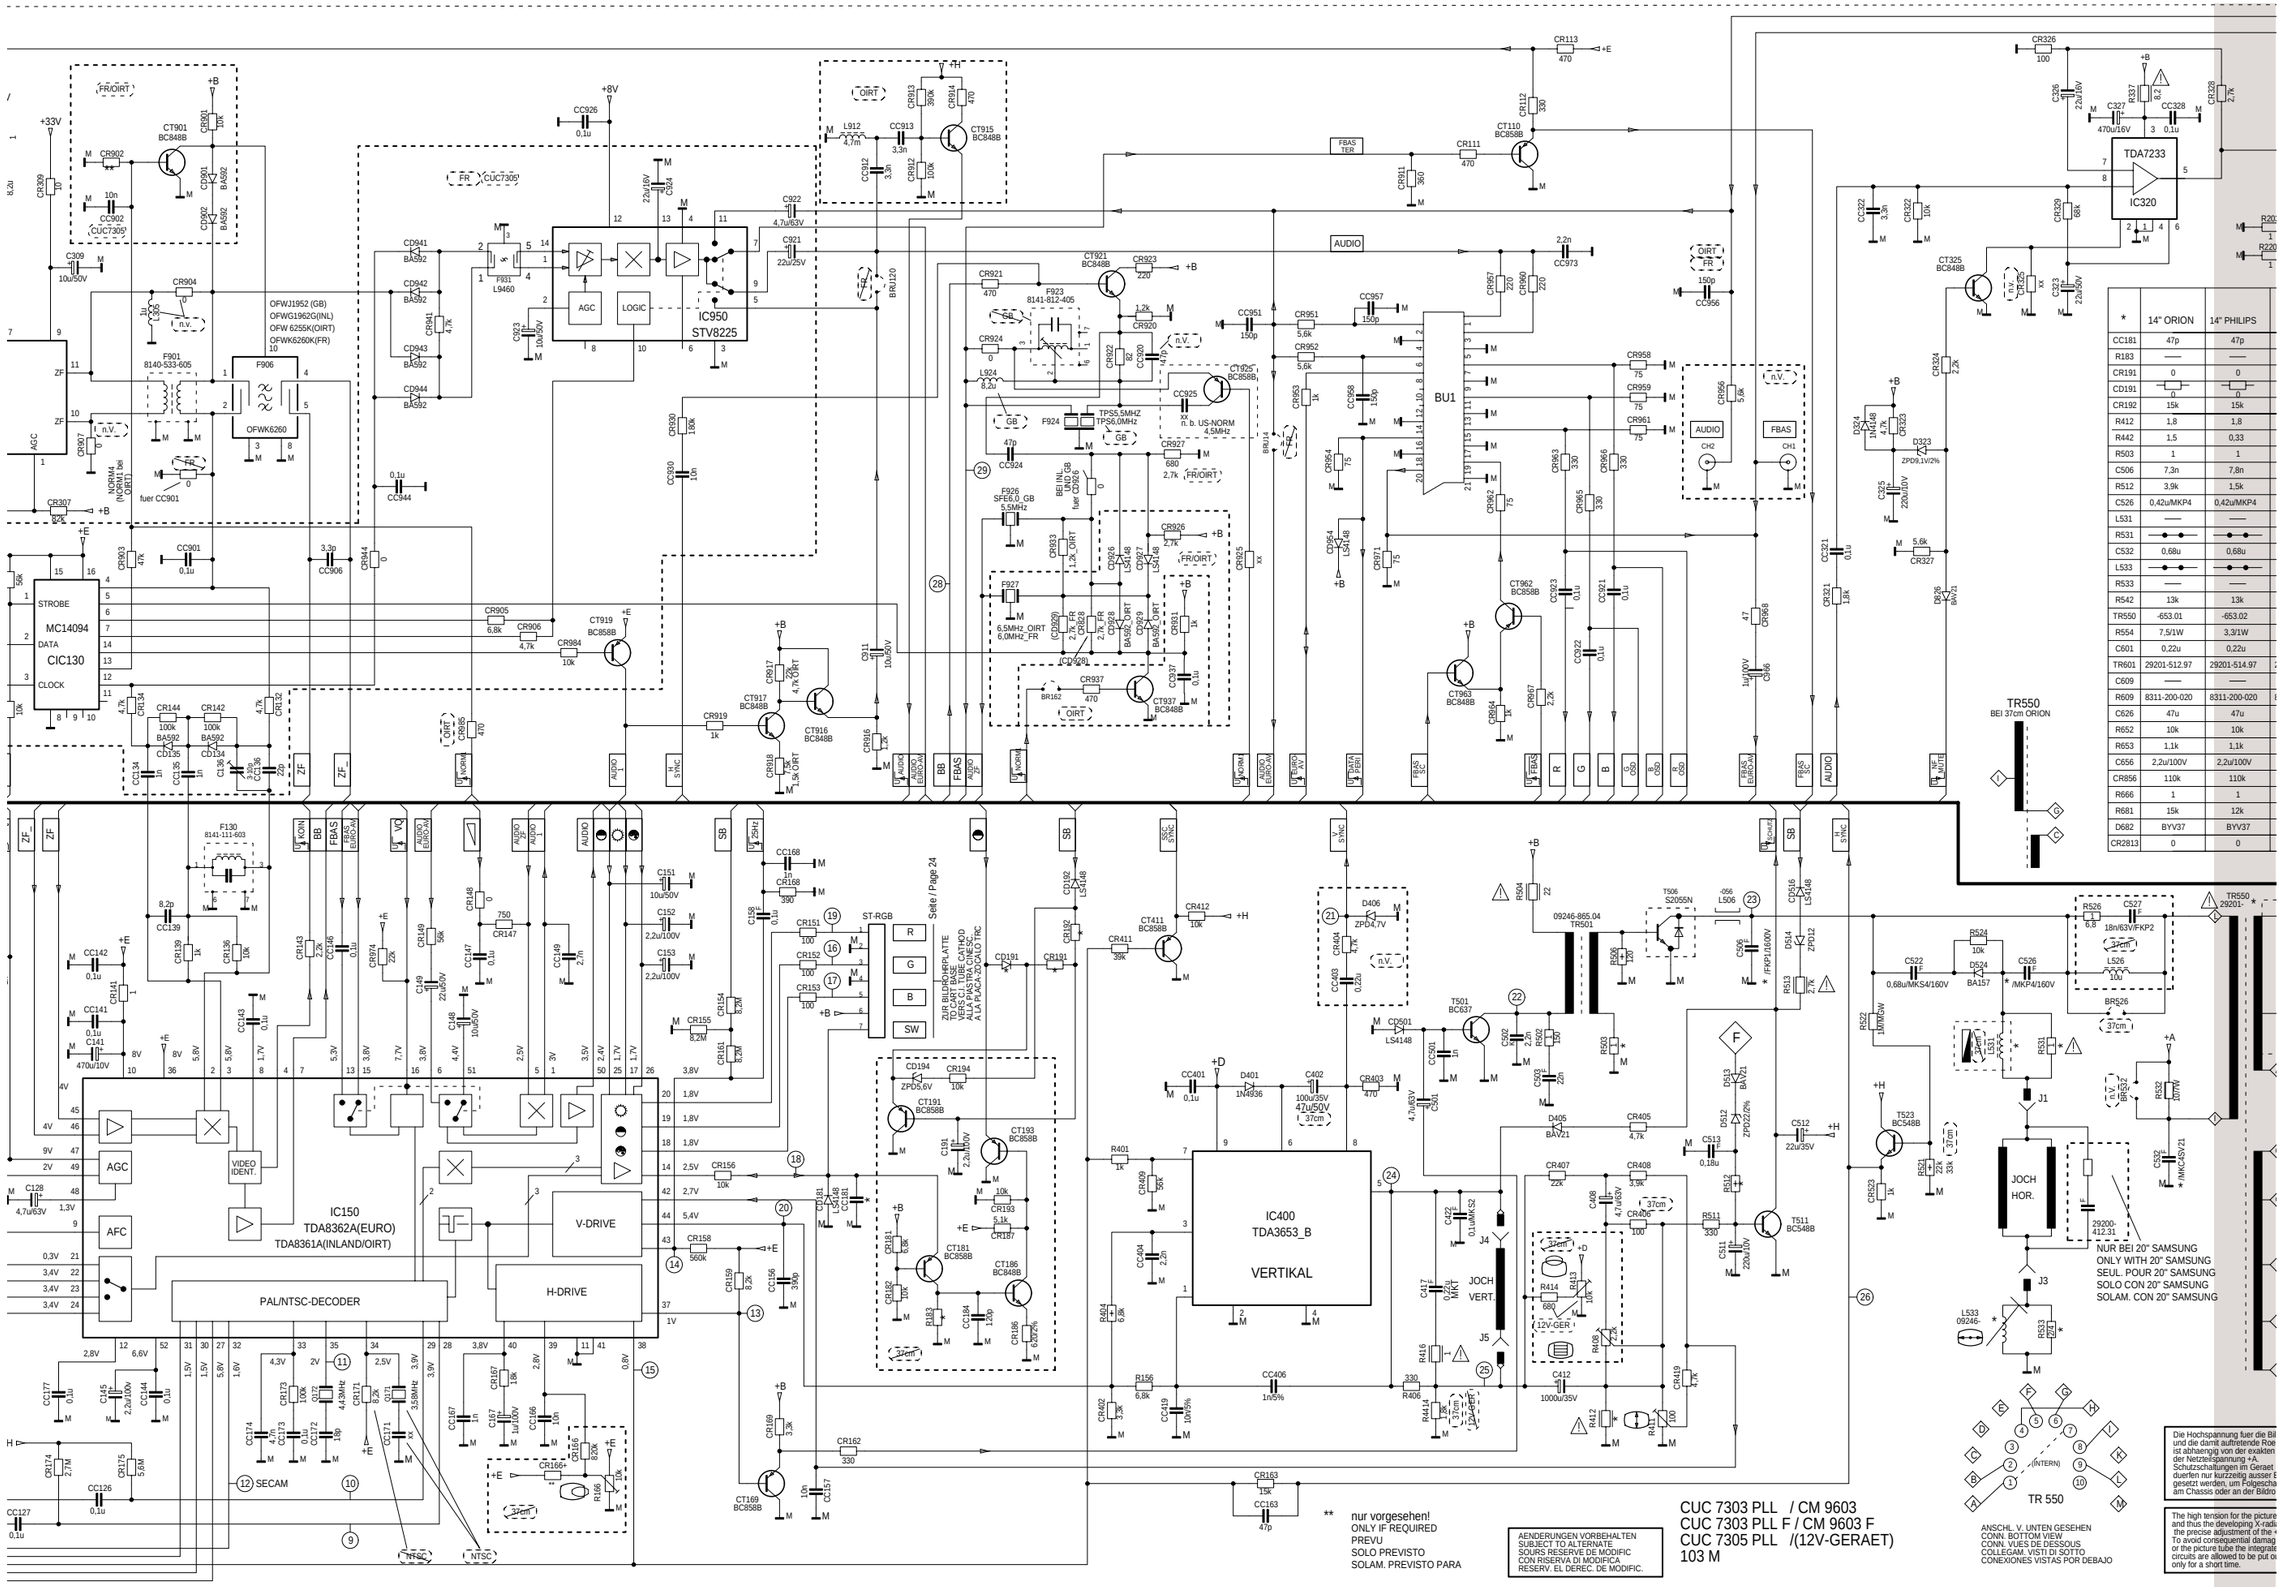

*	14" ORION	14" PHILIPS
CC181	47p	47p
R183	——	——
CR191	0	0
CD191	——	——
CR192	15k	15k
R412	1,8	1,8
R442	1,5	0,33
R503	1	1
C506	7,3n	7,8n
R512	3,9k	1,5k
C526	0,42u/MKP4	0,42u/MKP4
L531	——	——
R531	——	——
C532	0,68u	0,68u
L533	——	——
R533	——	——
R542	13k	13k
TR550	-653.01	-653.02
R554	7,5/1W	3,3/1W
C601	0,22u	0,22u
TR601	29201-512.97	29201-514.97
C609	——	——
R609	8311-200-020	8311-200-020
C626	47u	47u
R652	10k	10k
R653	1,1k	1,1k
C656	2,2u/100V	2,2u/100V
CR856	110k	110k
R666	1	1
R681	15k	12k
D682	BYV37	BYV37
CR2813	0	0

Die Hochspannung fuer die Bi
und die damit auftretende Roe
ist abhaengig von der exakten
der Netzteilspannung +A.
Schutzschaltungen im Geraet
duerfen nur kurzzeitig ausser B
gesetzt werden, um Folgescha
am Chassis oder an der Bildro

The high tension for the picture
and thus the developing X-radi
the precise adjustment of the +
To avoid consequential damag
or the picture tube the integrate
circuits are allowed to be put o
only for a short time.

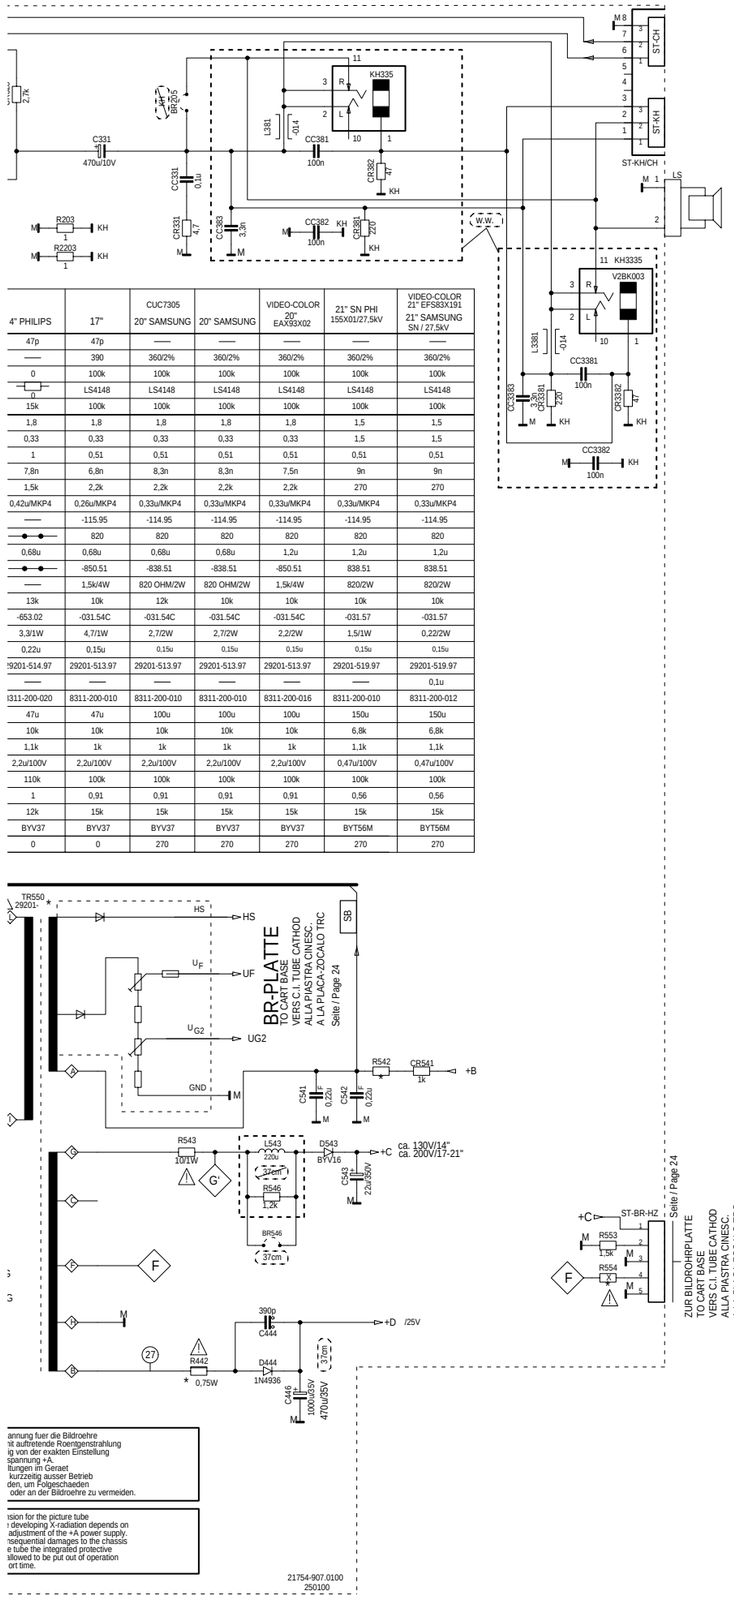

4" PHILIPS	17"	CUC7305 20" SAMSUNG	20" SAMSUNG	VIDEO-COLOR 20" EAX93X02	21" SN PHI 155X01/27,5kV	VIDEO-COLOR 21" EFS83X191 21" SAMSUNG SN / 27,5kV
47p	47p	——	——	——	——	——
——	390	360/2%	360/2%	360/2%	360/2%	360/2%
0	100k	100k	100k	100k	100k	100k
	LS4148	LS4148	LS4148	LS4148	LS4148	LS4148
15k	100k	100k	100k	100k	100k	100k
1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,5	1,5
0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	1,5	1,5
1	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
7,8n	6,8n	8,3n	8,3n	7,5n	9n	9n
1,5k	2,2k	2,2k	2,2k	2,2k	270	270
0,42u/MKP4	0,26u/MKP4	0,33u/MKP4	0,33u/MKP4	0,33u/MKP4	0,33u/MKP4	0,33u/MKP4
——	-115.95	-114.95	-114.95	-114.95	-114.95	-114.95
	820	820	820	820	820	820
0,68u	0,68u	0,68u	0,68u	1,2u	1,2u	1,2u
	-850.51	-838.51	-838.51	-850.51	838.51	838.51
——	1,5k/4W	820 OHM/2W	820 OHM/2W	1,5k/4W	820/2W	820/2W
13k	10k	12k	10k	10k	10k	10k
-653.02	-031.54C	-031.54C	-031.54C	-031.54C	-031.57	-031.57
3,3/1W	4,7/1W	2,7/2W	2,7/2W	2,2/2W	1,5/1W	0,22/2W
0,22u	0,15u	0,15u	0,15u	0,15u	0,15u	0,15u
29201-514.97	29201-513.97	29201-513.97	29201-513.97	29201-513.97	29201-519.97	29201-519.97
——	——	——	——	——	——	0,1u
8311-200-020	8311-200-010	8311-200-010	8311-200-010	8311-200-016	8311-200-010	8311-200-012
47u	47u	100u	100u	100u	150u	150u
10k	10k	10k	10k	10k	6,8k	6,8k
1,1k	1k	1k	1k	1k	1,1k	1,1k
2,2u/100V	2,2u/100V	2,2u/100V	2,2u/100V	2,2u/100V	0,47u/100V	0,47u/100V
110k	100k	100k	100k	100k	100k	100k
1	0,91	0,91	0,91	0,91	0,56	0,56
12k	15k	15k	15k	15k	15k	15k
BYV37	BYV37	BYV37	BYV37	BYV37	BYT56M	BYT56M
0	0	270	270	270	270	270

annung fuer die Bildroehre
nt auftretende Roentgenstrahlung
ig von der exakten Einstellung
spannung +A.
llungen im Geraet
kurzzeitig ausser Betrieb
den, um Folgeschaeden
oder an der Bildroehre zu vermeiden.

sion for the picture tube
developing X-radiation depends on
adjustment of the +A power supply.
nsequential damages to the chassis
e tube the integrated protective
llowed to be put out of operation
ort time.

Oszillogramme Chassis / Oscillograms Chassis



1 500mV/cm, 5µs/cm



2 5V/cm, 500ms/cm



3 5V/cm, 5µs/cm



4 100V/cm, 5µs/cm
in Betrieb
in operation



5 500mV/cm, 5µs/cm



6 100mV/cm, 20µs/cm



7 100mV/cm, 20µs/cm



8 100mV/cm, 20µs/cm



9 500mV/cm, 20µs/cm

10 500mV/cm, 20µs/cm



11 200mV/cm, 1µs/cm



12 500mV/cm, 250ns/cm



13 2V/cm, 20µs/cm



14 1V/cm, 10ms/cm



15 1V/cm, 20µs/cm



16 1V/cm, 20µs/cm



17 1V/cm, 20µs/cm



18 1V/cm, 50µs/cm



19 1V/cm, 20µs/cm



20 1V/cm, 5ms/cm



21 1V/cm, 5ms/cm



22 5V/cm, 20µs/cm



23 200V/cm, 20µs/cm



24 10V/cm, 5ms/cm



25 2V/cm, 5ms/cm



26 2V/cm, 20µs/cm



27 50V/cm, 20µs/cm



28 1V/cm, 10µs/cm



29 500mV/cm, 10µs/cm



30 2V/cm, 200µs/cm

Bildrohrplatte / CRT Panel

Bestückungsseite, Ansicht von oben / Component Side, Top View

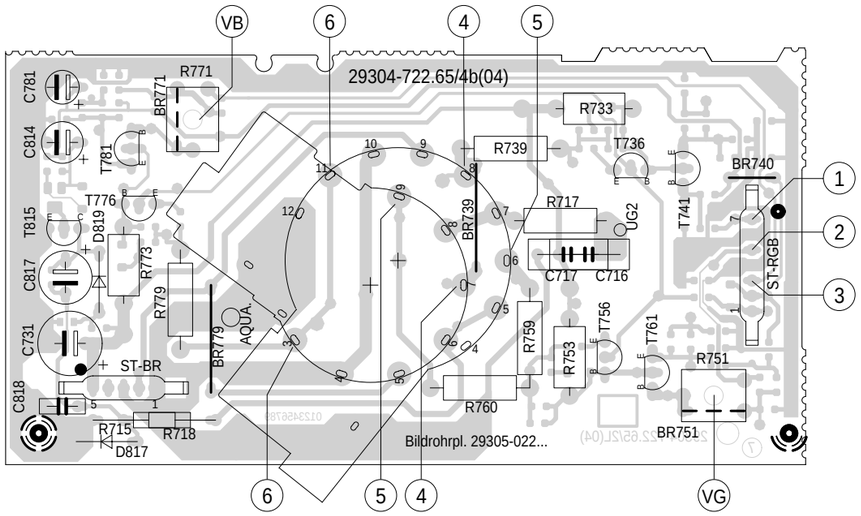

Lötseite, Ansicht von unten / Solder Side, Bottom View

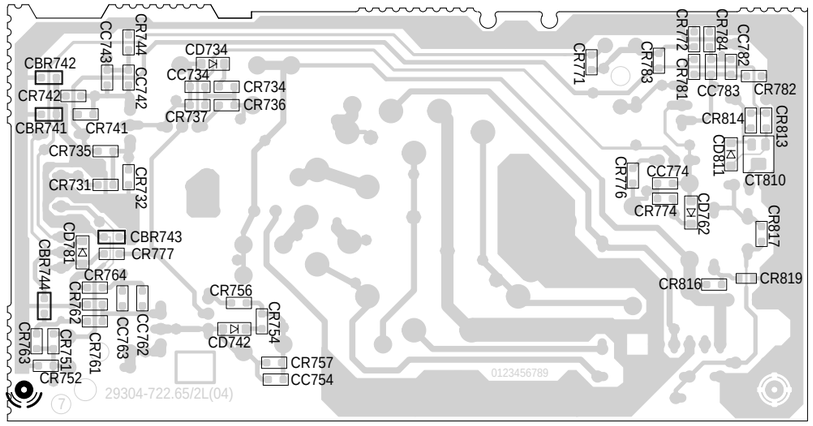













| | | |

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

1 / 2000

P 37-830 TEXT

MATERIAL-NR./PART NO.: 92171 401 0200 BESTELL-NR./ORDER NO.: G.CG 41-02 AGANA-GRAU/AGANA GREY
VERSION NR./VERSION NO.: **VNM**

MATERIAL-NR./PART NO.: 92171 421 0300 BESTELL-NR./ORDER NO.: G.CG 41-03 AGANA-GRAU/AGANA GREY
VERSION NR./VERSION NO.: **VNA**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		92171 401 0200	VNM	P 37-830 TEXT AGANA-GRAU	P 37-830 TEXT AGANA GREY
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
		92171 421 0300	VNA	P 37-830 TEXT AGANA-GRAU	P 37-830 TEXT AGANA GREY
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
0200.000		29635 229 0100		GEH-VORDERTEIL KPL	CABINET FRONT PART CPL
0201.000		19116 008 9700		LAUTSPRECHER	SPEAKER
0215.000		29636 247 0206		TASTEN-SATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEYS SET SILVER PROGRAMME/VOLUME
0218.000		29636 235 0100		TASTE NETZ SILBER	KEY POWER SILVER
0219.000		29628 417 0101		DRUCKFEDER	PRESSURE SPRING
0229.000		29632 082 0200		EMBLEM GRUNDIG	EMBLEM GRUNDIG
0230.000		29636 291 0100		IR-FENSTER	IR WINDOW
0240.000		29303 390 4300		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 M.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 WITH SWITCH
0300.000		29636 239 8610		GEH-RUECKTEIL INKL.TYPENAUFKLEBER	CABINET REAR PART INCL.TYPE LABEL
0320.000		29618 547 6200	VNM	TYPENAUFKLEBER VNM	TYPE LABEL VNM
0320.000		29618 844 0600	VNA	TYPENAUFKLEBER VNA	TYPE LABEL VNA
0330.000		29620 017 0101		ANTENNE TELESKOP EINSTAB	ANTENNA TELESCOPE CPL
0350.000		29628 483 0100	4	DISTANZSTUECK	SPACER
WW.		29628 483 0400	4	DISTANZSTUECK	SPACER
0700.000	⚠	09246 184 7100		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
1100.000	⚠	83000 200 3900	VNM	BILDR.A 34 JLL90X23 **ORION**	PICT.TUBE A 34 JLL90X23 **ORION**
1100.000	⚠	83000 200 3700		BILDR.A 34 EAC 01X06 **PHILIPS**	PICT.TUBE A 34 EAC 01X06 **PHILIPS**
WW.	⚠	83000 200 5000	VNA	BILDR.A 34 EAC 11X06 **PHILIPS**	PICT.TUBE A 34 EAC 11X06 **PHILIPS**
1110.000	⚠	29201 360 0111		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
1110.000	⚠	29201 650 0105		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
2100.000	⚠	82909 912 2000		NETZKABEL KPL	POWER CABLE CPL
2300.000	⚠	29305 022 8700	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
2400.000		29642 062 1100	VNM	TELEPILOT TP 715	REMOTE CONTROL TP 715
WW.		29642 062 1900		TP 750 C FERNBEDIENUNG	TP 750 C REMOTE CONTROL
		21714 941 0100	VNM	BEDIENUNGSANLEITUNG	OPERATING INSTRUCTIONS
		21714 941 3900	VNA	BEDIENUNGSANLEITUNG D/I	OPERATING INSTRUCTIONS D/I
		21714 941 4000	VNA	BEDIENUNGSANLEITUNG FR/NL	OPERATING INSTRUCTIONS FR/NL
		21714 941 4100	VNA	BEDIENUNGSANLEITUNG S/FIN	OPERATING INSTRUCTIONS S/FIN
		21714 941 4200	VNA	BEDIENUNGSANLEITUNG E/P	OPERATING INSTRUCTIONS E/P
		21714 941 4300	VNA	BEDIENUNGSANLEITUNG DK/GR	OPERATING INSTRUCTIONS DK/GR
		29120 249 0100	VNM	BEILAGEZETELL TP 750 C	SUPPLEMENTARY LEAFLET TP 750 C
		72010 026 1000	VNA	SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		72010 026 1100	VNA	SERVICE MANUAL D/GB 1.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 1ST SUPPLEMENT
		29656 002 6100		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR	MOUNTING ACCESSORIES F.CRT
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
		29704 004 0100	X	CHASSIS-FS-MONO **ORION-BR**	CHASSIS TV MONO **ORION-PT**
			VNM	CUC 7303	CUC 7303
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		29704 004 0200	X	CHASSIS-FS-MONO **PHILIPS-BR**	CHASSIS TV MONO **PHILIPS-PT**
			VNM	CUC 7303	CUC 7303
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
		29704 010 3100	X	CHASSIS-FS-MONO **PHILIPS-BR**	CHASSIS TV MONO **PHILIPS-PT**
			VNA	CUC 7303 B/PLL/INL	CUC 7303 B/PLL/INL
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST
				WW. = WAHLWEISE	WW. = OPTIONAL

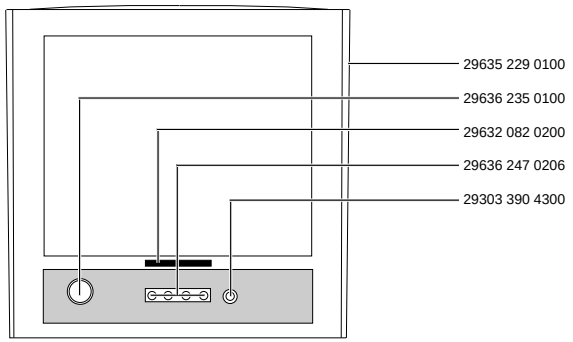

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

⚠ (!)

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

1 / 2000

P 37-830 TEXT

MATERIAL-NR./PART NO.: 92171 401 4400 BESTELL-NR./ORDER NO.: G.CG 41-44 COSA ORANGE VERSION NR./VERSION NO.: **VNM**
MATERIAL-NR./PART NO.: 92171 421 6400 BESTELL-NR./ORDER NO.: G.CG 41-64 COSA ORANGE VERSION NR./VERSION NO.: **VNA**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		92171 401 4400	VNM	P 37-830 TEXT COSA ORANGE	P 37-830 TEXT COSA ORANGE
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
		92171 421 6400	VNA	P 37-830 TEXT COSA ORANGE	P 37-830 TEXT COSA ORANGE
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
0200.000		29635 229 1400		GEH-VORDERTEIL KPL	CABINET FRONT PART CPL
0201.000		19116 008 9700		LAUTSPRECHER	SPEAKER
0215.000		29636 247 0206		TASTEN-SATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEYS SET SILVER PROGRAMME/VOLUME
0218.000		29636 235 0105		TASTE NETZ SILBER	KEY POWER SILVER
0219.000		29628 417 0101		DRUCKFEDER	PRESSURE SPRING
0229.000		29632 082 0204		EMBLEM GRUNDIG	EMBLEM GRUNDIG
0230.000		29636 291 0102		IR-FENSTER	IR WINDOW
0240.000		29303 390 4300		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 M.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 WITH SWITCH
0300.000		29636 239 0301		GEH-RUECKTEIL OFB	CABINET REAR PART SURFACE TREATED
0320.000		29618 547 6212	VNM	TYPENAUFKLEBER	TYPE LABEL
0320.000		29618 547 6412	VNA	TYPENAUFKLEBER	TYPE LABEL
0330.000		29620 017 0101		ANTENNE TELESKOP EINSTAB	ANTENNA TELESCOPE CPL
0350.000		29628 483 0100	4	DISTANZSTUECK	SPACER
WW.		29628 483 0400	4	DISTANZSTUECK	SPACER
0700.000	⚠	09246 184 7100		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
1100.000	⚠	83000 200 3700		BILDR.A 34 EAC 01X06 **PHILIPS**	PICT.TUBE A 34 EAC 01X06 **PHILIPS**
1100.000	⚠	83000 200 3900	VNM	BILDR.A 34 JLL90X23 JOCH **ORION**	PICT.TUBE A 34 JLL90X23 JOCH **ORION**
1110.000	⚠	29201 360 0111		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
1110.000	⚠	29201 650 0105		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
2100.000	⚠	82909 912 2000		NETZKABEL KPL	POWER CABLE CPL
2300.000	⚠	29305 022 8700	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
2400.000		29642 062 5200	VNM	TP 715 FERNBEDIENUNG	TP 715 REMOTE CONTROL
2400.000		29642 062 1102		TP 750 C FERNBEDIENUNG	TP 750 C REMOTE CONTROL
		21714 941 0600	VNM	BEDIENUNGSANLEITUNG TP 715	OPERATING INSTRUCTIONS TP 715
				D/F/I/NL/DK/S/FIN/E/P/GR/TR	D/F/I/NL/DK/S/FIN/E/P/GR/TR
		21714 941 3900	VNA	BEDIENUNGSANLEITUNG D/I	OPERATING INSTRUCTIONS D/I
		21714 941 4000	VNA	BEDIENUNGSANLEITUNG FR/NL	OPERATING INSTRUCTIONS FR/NL
		21714 941 4100	VNA	BEDIENUNGSANLEITUNG S/FIN	OPERATING INSTRUCTIONS S/FIN
		21714 941 4200	VNA	BEDIENUNGSANLEITUNG E/P	OPERATING INSTRUCTIONS E/P
		21714 941 4300	VNA	BEDIENUNGSANLEITUNG DK/GR	OPERATING INSTRUCTIONS DK/GR
		29120 249 0100	VNM	BEILAGEZETTEL TP 750 C	SUPPLEMENTATY LEAFLET TP 750 C
		72010 026 1000	VNA	SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		72010 026 1100	VNA	SERVICE MANUAL D/GB 1.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 1ST SUPPLEMENT
		29656 002 6100		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR	MOUNTING ACCESSORIES F.CRT
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
		29704 004 0100	X	CHASSIS-FS-MONO **ORION-BR**	CHASSIS TV MONO **ORION-PT**
			VNM	CUC 7303	CUC 7303
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
		29704 004 0200	X	CHASSIS-FS-MONO **PHILIPS-BR**	CHASSIS TV MONO **PHILIPS-PT**
			VNM	CUC 7303	CUC 7303
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
		29704 010 3100	X	CHASSIS-FS-MONO **PHILIPS-BR**	CHASSIS TV MONO **PHILIPS-PT**
			VNA	CUC 7303 B/PLL/INL	CUC 7303 B PLL/INL
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST
				WW. = WAHLWEISE	WW. = OPTIONAL

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)

P 37-830 TEXT

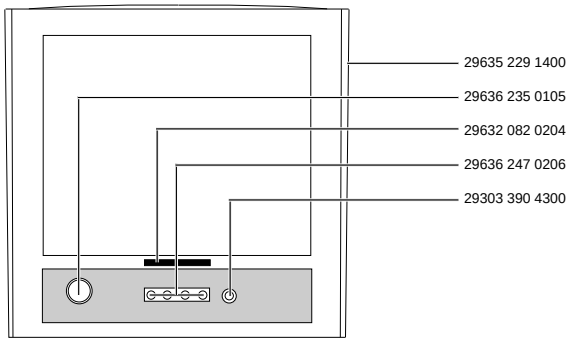

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

⚠ (!)

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

1 / 2000

P 37-830 TEXT

MATERIAL-NR. / PART NO.: 92171 401 4300 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CG 41-43 AMBEA BLUE
VERSION NR./N° DE VERSION: **VNM**
MATERIAL-NR. / PART NO.: 92171 421 6500 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CG 41-65 AMBEA BLUE
VERSION NR./N° DE VERSION: **VNA**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		92171 401 4300	VNM	P 37-830 TEXT AMBEA BLUE	P 37-830 TEXT AMBEA BLUE
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
		92171 421 6500	VNA	P 37-830 TEXT AMBEA BLUE	P 37-830 TEXT AMBEA BLUE
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
0200.000		29635 229 1300		GEH-VORDERTEIL KPL	CABINET FRONT PART CPL
0201.000		19116 008 9700		LAUTSPRECHER	SPEAKER
0215.000		29636 247 0206		TASTEN-SATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEYS SET SILVER PROGRAMME/VOLUME
0218.000		29636 235 0105		TASTE NETZ SILBER	KEY POWER SILVER
0219.000		29628 417 0101		DRUCKFEDER	PRESSURE SPRING
0229.000		29632 082 0204		EMBLEM GRUNDIG	EMBLEM GRUNDIG
0230.000		29636 291 0102		IR-FENSTER	IR WINDOW
0240.000		29303 390 4300		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 M.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 WITH SWITCH
0300.000		29636 239 0301		GEH-RUECKTEIL OFB	CABINET REAR PART SURFACE
0320.000		29618 547 6212	VNM	TYPENAUFKLEBER VNM	TYPE LABEL VNM
0320.000		29618 547 6412	VNA	TYPENAUFKLEBER VNA	TYPE LABEL VNA
0330.000		29620 017 0101		ANTENNE TELESKOP EINSTAB	ANTENNA TELESCOPE CPL
0350.000		29628 483 0100	4	DISTANZSTUECK	SPACER
WW.		29628 483 0400	4	DISTANZSTUECK	SPACER
0700.000	⚠	09246 184 7100		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
1100.000	⚠	83000 200 3700		BILDR.A 34 EAC 01X06 **PHILIPS**	PICT.TUBE A 34 EAC 01X06 **PHILIPS**
WW.	⚠	83000 200 5000	VNA	BILDR.A 34 EAC11X06 **PHILIPS**	PICT.TUBE A 34 EAC11X06 **PHILIPS**
1100.000	⚠	83000 200 3900	VNM	BILDR.A 34JLL90X23 JOCH **ORION**	PICT.TUBE A 34JLL90X23 JOCH **ORION**
1110.000	⚠	29201 360 0111		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE
1110.000	⚠	29201 650 0105		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE
2100.000	⚠	82909 912 2000		NETZKABEL KPL	POWER CABLE CPL
2300.000	⚠	29305 022 8700	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
2400.000		29642 062 1102	VNM	TP 715 FERNBEDIENUNG	TP 715 REMOTE CONTROL
2400.000		29642 062 5100		TP 750 C FERNBEDIENUNG	TP 750 C REMOTE CONTROL
		21714 941 0600	VNM	BEDIENUNGSANLEITUNG TP 715	OPERATING INSTRUCTIONS TP 715
		21714 941 3900	VNA	BEDIENUNGSANLEITUNG D/I	OPERATING INSTRUCTIONS D/I
		21714 941 4000	VNA	BEDIENUNGSANLEITUNG FR/NL	OPERATING INSTRUCTIONS FR/NL
		21714 941 4100	VNA	BEDIENUNGSANLEITUNG S/FIN	OPERATING INSTRUCTIONS S/FIN
		21714 941 4200	VNA	BEDIENUNGSANLEITUNG E/P	OPERATING INSTRUCTIONS E/P
		21714 941 4300	VNA	BEDIENUNGSANLEITUNG DK/GR	OPERATING INSTRUCTIONS DK/GR
		29120 249 0100	VNM	BEILAGEZETTEL TP 750 C	SUPPLEMENTARY LEALET TP 750 C
		72010 026 1000	VNA	SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		72010 026 1100	VNA	SERVICE MANUAL D/GB 1.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 1TH SUPPLEMENT
		29656 002 6100		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR	MOUNTING ACCESSORIES F.CRT
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
		29704 004 0100	X	CHASSIS-FS-MONO **ORION-BR**	CHASSIS TV MONO **ORION-PT**
			VNM	CUC 7303	CUC 7303
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
		29704 004 0200	X	CHASSIS-FS-MONO **PHILIPS-BR**	CHASSIS TV MONO **PHILIPS-PT**
			VNM	CUC 7303	CUC 7303
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
		29704 010 3100	X	CHASSIS-FS-MONO **PHILIPS-BR**	CHASSIS TV MONO **PHILIPS-PT**
			VNA	CUC 7303 B/PLL/INL	CUC 7303 B PLL/INL
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST
				WW. = WAHLWEISE	WW. = OPTIONAL

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO. | MATERIAL-NR. PART NUMBER | BEZEICHNUNG DESCRIPTION

POS. NR. POS. NO. | MATERIAL-NR. PART NUMBER | BEZEICHNUNG DESCRIPTION

P 37-830 TEXT

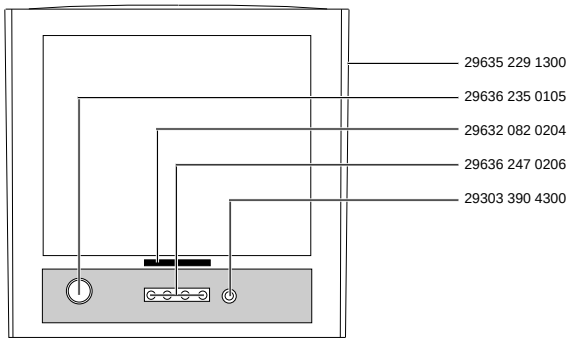

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

⚠ (!)

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

1 / 2000

P 37-830 TEXT

MATERIAL-NR. / PART NO.: 92171 401 6800 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CG 41-68 LIGHT GREEN
VERSION NR./N° DE VERSION: **VNM**
MATERIAL-NR. / PART NO.: 92171 421 6600 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CG 41-66 LIGHT GREEN
VERSION NR./N° DE VERSION: **VNA**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		92171 401 6800	VNM	P 37-830 TEXT LIGHT GREEN	P 37-830 TEXT LIGHT GREEN
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
		92171 421 6600	VNA	P 37-830 TEXT LIGHT GREEN	P 37-830 TEXT LIGHT GREEN
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
0200.000		29635 229 1200		GEH-VORDERTEIL KPL	CABINET FRONT PART CPL
0201.000		19116 008 9700		LAUTSPRECHER	SPEAKER
0215.000		29636 247 0206		TASTEN-SATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEYS SET SILVER PROGRAMME/VOLUME
0218.000		29636 235 0105		TASTE NETZ SILBER	KEY POWER SILVER
0219.000		29628 417 0101		DRUCKFEDER	PRESSURE SPRING
0229.000		29632 082 0204		EMBLEM GRUNDIG	EMBLEM GRUNDIG
0230.000		29636 291 0102		IR-FENSTER	IR WINDOW
0240.000		29303 390 4300		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 M.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 WITH SWITCH
0300.000		29636 239 0301		GEH-RUECKTEIL OFB	CABINET REAR PART SURFACE
0320.000		29618 547 6212	VNM	TYPENAUFKLEBER VNM	TYPE LABEL VNM
0320.000		29618 547 6412	VNA	TYPENAUFKLEBER VNA	TYPE LABEL VNA
0330.000		29620 017 0101		ANTENNE TELESKOP EINSTAB	ANTENNA TELESCOPE CPL
0350.000		29628 483 0100	4	DISTANZSTUECK	SPACER
WW.		29628 483 0400	4	DISTANZSTUECK	SPACER
0700.000	⚠	09246 184 7100		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
1100.000	⚠	83000 200 3900	VNM	BILDR.A 34 EAC 01X06 **ORION**	PICT.TUBE A 34 EAC 01X06 **ORION**
1100.000	⚠	83000 200 3700		BILDR.A 34 EAC 01X06 **PHILIPS**	PICT.TUBE A 34 EAC 01X06 **PHILIPS**
WW.	⚠	83000 200 5000	VNA	BILDR.A 34 EAC 11X06 **PHILIPS**	PICT.TUBE A 34 EAC 11X06 **PHILIPS**
1110.000	⚠	29201 360 0111		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKSBEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
WW.	⚠	29201 650 0105		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
2100.000	⚠	82909 912 2000		NETZKABEL KPL	POWER CABLE CPL
2300.000	⚠	29305 022 8700	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
2400.000		29642 062 1102	VNM	TP 715 FERNBEDIENUNG	TP 715 REMOTE CONTROL
2400.000		29642 062 5300		TP 750 C FERNBEDIENUNG	TP 750 C REMOTE CONTROL
		21714 941 0600	VNM	BEDIENUNGSANLEITUNG TP 715	OPERATING INSTRUCTION TP 715
				D/F/I/NL/DK/S/FIN/E/P/GR/TR	D/F/I/NL/DK/S/FIN/E/P/GR/TR
		21714 941 3900	VNA	BEDIENUNGSANLEITUNG D/I	OPERATING INSTRUCTIONS D/I
		21714 941 4000	VNA	BEDIENUNGSANLEITUNG FR/NL	OPERATING INSTRUCTIONS FR/NL
		21714 941 4100	VNA	BEDIENUNGSANLEITUNG S/FIN	OPERATING INSTRUCTIONS S/FIN
		21714 941 4200	VNA	BEDIENUNGSANLEITUNG E/P	OPERATING INSTRUCTIONS E/P
		21714 941 4300	VNA	BEDIENUNGSANLEITUNG DK/GR	OPERATING INSTRUCTIONS DK/GR
		29120 249 0100	VNM	BEILAGEZETTEL TP 750 C	SUPPLEMENTARY LEAFLET TP 750 C
		72010 026 1000	VNA	SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		72010 026 1100	VNA	SERVICE MANUAL D/GB 1. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 1ST SUPPLEMENT
		29656 002 6100		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR	MOUNTING ACCESSORIES F.CRT
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
		29704 004 0100	X	CHASSIS-FS-MONO **ORION-BR**	CHASSIS TV MONO **ORION-PT**
			VNM	CUC 7303	CUC 7303
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
		29704 004 0200	X	CHASSIS-FS-MONO **PHILIPS-BR**	CHASSIS TV MONO **PHILIPS-PT**
			VNM	CUC 7303	CUC 7303
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		29704 010 3100	X	CHASSIS-FS-MONO **PHILIPS-BR**	CHASSIS TV MONO **PHILIPS-PT**
			VNA	CUC 7303 B/PLL/INL	CUC 7303 B PLL/INL
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST
				WW. = WAHLWEISE	WW. = OPTIONAL

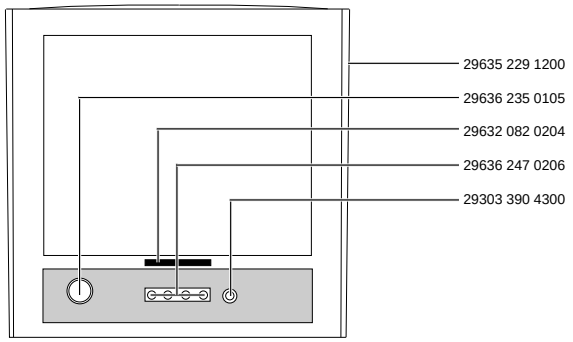

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

⚠ (!)

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

1 / 2000

P 37-830 TEXT

MATERIAL-NR./PART NO.: 92171 401 8300 BESTELL-NR./ORDER NO.: G.CG 41-83 WEISS-WHITE VERSION NR./VERSION NO.: **VNM**
MATERIAL-NR./PART NO.: 92171 421 8200 BESTELL-NR./ORDER NO.: G.CG 41-82 WEISS-WHITE VERSION NR./VERSION NO.: **VNA**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		92171 401 8300	VNM	P 37-830 TEXT WEISS	P 37-830 TEXT WHITE
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
		92171 421 8200	VNA	P 37-830 TEXT WEISS	P 37-830 TEXT WHITE
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
0200.000		29625 785 0200	VNM	GEH-VORDERTEIL KPL	CABINET FRONT PART CPL
0200.000		29635 229 0300	VNA	GEH-VORDERTEIL KPL	CABINET FRONT PART CPL
0201.000		19116 008 9700		LAUTSPRECHER	SPEAKER
0215.000		29636 247 0206		TASTEN-SATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEYS SET SILVER PROGRAMME/VOLUME
0218.000		29636 235 0100		TASTE NETZ SILBER	KEY POWER SILVER
0219.000		29628 417 0101		DRUCKFEDER	PRESSURE SPRING
0229.000		29632 082 0200		EMBLEM GRUNDIG	EMBLEM GRUNDIG
0230.000		29636 291 0100		IR-FENSTER	IR WINDOW
0240.000		29303 390 4300		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 M.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 WITH SWITCH
0300.000		29636 239 0201		GEH-RUECKTEIL OFB	CABINET REAR PART SURFACE TREATED
0320.000		29618 547 6200	VNM	TYPENAUFKLEBER VNM	TYPE LABEL VNM
0320.000		29618 547 6412	VNA	TYPENAUFKLEBER VNA	TYPE LABEL VNA
0330.000		29620 017 0101		ANTENNE TELESKOP EINSTAB	ANTENNA TELESCOPE CPL
0350.000		29628 483 0100	4	DISTANZSTUECK	SPACER
WW.		29628 483 0400	4	DISTANZSTUECK	SPACER
0700.000	⚠	09246 184 7100		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
1100.000	⚠	83000 200 3700		BILDR.A 34 EAC 01X06 **PHILIPS**	PICT.TUBE A 34 EAC 01X06 **PHILPS**
WW.	⚠	83000 200 5000	VNA	BILDR.A 34 EAC 11X06 **PHILIPS**	PICT.TUBE A 34 EAC 11X06 **PHILPS**
1110.000	⚠	29201 360 0111		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE
1110.000	⚠	29201 650 0105		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE
2100.000	⚠	82909 912 2000		NETZKABEL KPL	POWER CABLE CPL
2300.000	⚠	29305 022 8700	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
2400.000		29642 062 1100	VNM	TELEPILOT TP 715	REMOTE CONTROL TP 715
2400.000		29642 062 1900		TP 750 C FERNBEDIENUNG	TP 750 C REMOTE CONTROL
		21714 941 0100	VNM	BEDIENUNGSANLEITUNG	OPERATING INSTRUCTIONS
		21714 941 3900	VNA	BEDIENUNGSANLEITUNG D/I	OPERATING INSTRUCTIONS D/I
		21714 941 4000	VNA	BEDIENUNGSANLEITUNG FR/NL	OPERATING INSTRUCTIONS FR/NL
		21714 941 4100	VNA	BEDIENUNGSANLEITUNG S/FIN	OPERATING INSTRUCTIONS S/FIN
		21714 941 4200	VNA	BEDIENUNGSANLEITUNG E/P	OPERATING INSTRUCTIONS E/P
		21714 941 4300	VNA	BEDIENUNGSANLEITUNG DK/GR	OPERATING INSTRUCTIONS DK/GR
		29120 249 0100	VNM	BEILAGEZETTEL TP 750 C	SUPPLEMENTARY LEAFLET TP 750 C
		72010 026 1000	VNA	SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		72010 026 1100	VNA	SERVICE MANUAL D/GB 1. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 1ST SUPPLEMENT
		29656 002 6100		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR	MOUNTING ACCESSORIES F.CRT
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
		29704 004 0100	X	CHASSIS-FS-MONO	CHASSIS TV MONO
			VNM	CUC 7303	CUC 7303
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
		29704 010 3100	X	CHASSIS-FS-MONO	CHASSIS TV MONO
			VNA	CUC 7303 B/PLL/INL	CUC 7303 B/PLL/INL
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST
				WW. = WAHLWEISE	WW. = OPTIONAL

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO. | MATERIAL-NR. PART NUMBER | BEZEICHNUNG DESCRIPTION

POS. NR. POS. NO. | MATERIAL-NR. PART NUMBER | BEZEICHNUNG DESCRIPTION

P 37-830 TEXT

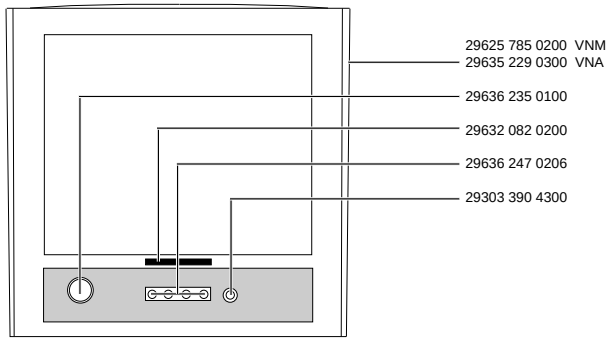

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

⚠ (!)

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

1 / 2000

P 37-830/4 TEXT

MATERIAL-NR./PART NO.: 92171 402 0200 BESTELL-NR./ORDER NO.: G.CF 90-02 AGANA-GRAU/AGANA GREY
VERSION NR./VERSION NO.: **VNM**
MATERIAL-NR./PART NO.: 92171 422 0300 BESTELL-NR./ORDER NO.: G.CF 90-03 AGANA-GRAU/AGANA GREY
VERSION NR./VERSION NO.: **VNA**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		92171 402 0200	VNM	P 37-830/4 TEXT AGANA-GRAU	P 37-830/4 TEXT AGANA GREY
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
		92171 422 0300	VNA	P 37-830/4 TEXT AGANA-GRAU	P 37-830/4 TEXT AGANA GREY
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
0200.000		29635 229 0100		GEH-VORDERTEIL KPL	CABINET FRONT PART CPL
0201.000		19116 008 9700		LAUTSPRECHER	SPEAKER
0215.000		29636 247 0206		TASTEN-SATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEYS SET SILVER PROGRAMME/VOLUME
0218.000		29636 235 0100		TASTE NETZ SILBER	KEY POWER SILVER
0219.000		29628 417 0101		DRUCKFEDER	PRESSURE SPRING
0229.000		29632 082 0200		EMBLEM GRUNDIG	EMBLEM GRUNDIG
0230.000		29636 291 0100		IR-FENSTER	IR WINDOW
0240.000		29303 390 4300		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 M.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 WITH SWITCH
0300.000		29636 239 8610		GEH-RUECKTEIL INKL. TYPENAUFKL.	CABINET REAR PART INCL. TYPE LABEL
0320.000		29618 617 6200	VNM	TYPENAUFKLEBER VNM	TYPE LABEL VNM
0320.000		29618 845 0600	VNA	TYPENAUFKLEBER VNA	TYPE LABEL VNA
0330.000		29620 017 0101		ANTENNE TELESKOP EINSTAB	ANTENNA TELESCOPE CPL
0350.000		29628 483 0100	4	DISTANZSTUECK	SPACER
WW.		29628 483 0400	4	DISTANZSTUECK	SPACER
0700.000	⚠	09246 184 7100		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
1100.000	⚠	83000 200 3900	VNM	BILDR.A 34 JLL90X23 **ORION**	PICT.TUBE A 34 JLL90X23 **ORION**
1100.000	⚠	83000 200 3700		BILDR.A 34 EAC 01X06 **PHILIPS**	PICT.TUBE A 34 EAC 01X06 **PHILIPS**
WW.	⚠	83000 200 5000	VNA	BILDR.A 34 EAC 11X06 **PHILIPS**	PICT.TUBE A 34 EAC 11X06 **PHILIPS**
1110.000	⚠	29201 360 0111		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
1110.000	⚠	29201 650 0105		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
2100.000	⚠	82909 913 1600		NETZKABEL KPL MIT ENTSTOERDROSSEL	POWER CABLE WITH INTERFERENCE COIL
2300.000	⚠	29305 022 8700	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
2400.000		29642 062 1100	VNM	TELEPILOT TP 715	REMOTE CONTROL TP 715
2400.000		29642 062 1900		TP 750 C FERNBEDIENUNG	TP 750 C REMOTE CONTROL
		21714 941 0200	VNM	BEDIENUNGSANLEITUNG	OPERATING INSTRUCTIONS
		21714 941 0700	VNM	BEDIENUNGSANLEITUNG FIN	OPERATING INSTRUCTIONS FIN
		21714 941 4400	VNA	BEDIENUNGSANLEITUNG GB/FIN	OPERATING INSTRUCTIONS GB/FIN
		21714 941 4500	VNA	BEDIENUNGSANLEITUNG PL/CZ	OPERATING INSTRUCTIONS PL/CZ
		21714 941 4600	VNA	BEDIENUNGSANLEITUNG SK/H	OPERATING INSTRUCTIONS SK/H
		29120 249 0100	VNM	BEILAGEZETTEL TP 750 C	SUPPLEMENTARY LEAFLET TP 750 C
		72010 026 1000	VNA	SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		72010 026 1100	VNA	SERVICE MANUAL D/GB 1.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 1ST SUPPLEMENT
		29656 002 6100		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR	MOUNTING ACCESSORIES F.CRT
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
		29704 004 0700	X	CHASSIS-FS-MONO **ORION-BR**	CHASSIS TV MONO **ORION-PT**
			VNM	CUC 7303	CUC 7303
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
		29704 004 0800	X	CHASSIS-FS-MONO **PHILIPS-BR**	CHASSIS TV MONO **PHILIPS-PT**
			VNM	CUC 7303	CUC 7303
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
		29704 010 3200	X	CHASSIS-FS-MONO **PHILIPS-BR**	CHASSIS TV MONO **PHILIPS-PT**
			VNA	CUC 7303 B/PLL/OST	CUC 7303 B/PLL/EAST
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST
				WW. = WAHLWEISE	WW. = OPTIONAL

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

P 37-830/4 TEXT

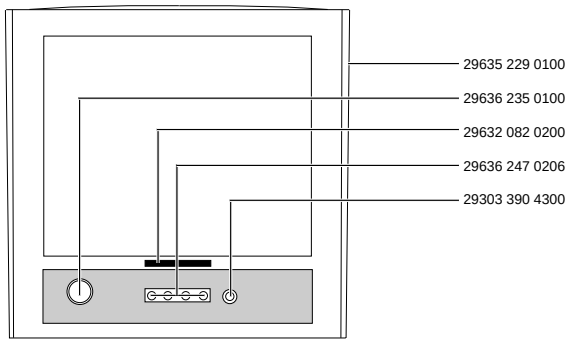

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

⚠ (!)

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

1 / 2000

P 37-830 TEXT/IR

MATERIAL-NR. / PART NO.: 92171 461 0200 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CG 63-02 GB AGANA-GRAU/AGANA GREY
VERSION NR./N° DE VERSION: **VNM**
MATERIAL-NR. / PART NO.: 92171 467 0300 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CG 63-03 GB AGANA-GRAU/AGANA GREY
VERSION NR./N° DE VERSION: **VNA**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		92171 461 0200	VNM	P 37-830 TEXT/IR AGANA-GRAU	P 37-830 TEXT/IR AGANA GREY
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
		92171 467 0300	VNA	P 37-830 TEXT/IR AGANA-GRAU	P 37-830 TEXT/IR AGANA GREY
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
0200.000		29635 229 0100	VNM	GEH-VORDERTEIL DRUCK KPL	CABINET FRONT PART PRINT
0200.000		29635 332 0101	VNA	GEH-VORDERTEIL DRUCK KPL	CABINET FRONT PART PRINT
0201.000		19116 008 9700		LAUTSPRECHER	SPEAKER
0215.000		29636 247 0206		TASTEN-SATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEYS SET SILVER PROGRAMME/VOLUME
0218.000		29636 235 0100		TASTE NETZ SILBER	KEY POWER SILVER
0219.000		29628 417 0101		DRUCKFEDER	PRESSURE SPRING
0229.000		29632 082 0200		EMBLEM GRUNDIG	EMBLEM GRUNDIG
0230.000		29636 291 0100		IR-FENSTER	IR WINDOW
0240.000		29303 390 4300		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 M.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 WITH SWITCH
0300.000		29636 239 8610		GEH-RUECKTEIL INKL. TYPENAUFKL.	CABINET REAR PART INCL. TYPE LABEL
0320.000		29618 675 6200	VNM	TYPENAUFKLEBER VNM	TYPE LABEL VNM
0320.000		29618 819 0600	VNA	TYPENAUFKLEBER VNA	TYPE LABEL VNA
0330.000		29620 017 0101		ANTENNE TELESKOP EINSTAB	ANTENNA TELESCOPE CPL
0350.000		29628 483 0100	4	DISTANZSTUECK	SPACER
WW.		29628 483 0400	4	DISTANZSTUECK	SPACER
0700.000	⚠	09246 184 7100		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
1100.000	⚠	83000 200 3900	VNM	BILDR.A 34 JLL90X23 **ORION**	PICT.TUBE A 34 JLL90X23 **ORION**
1100.000	⚠	83000 200 3700	VNA	BILDR.A 34 EAC 01X06 **PHILIPS**	PICT.TUBE A 34 EAC 01X06 **PHILIPS**
1110.000	⚠	29201 360 0111		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
1110.000	⚠	29201 650 0105		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
2100.000	⚠	82909 913 5100		NETZKABEL KPL	POWER CABLE CPL
2300.000	⚠	29305 022 8700	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
2400.000		29642 062 1100	VNM	TELEPILOT TP 715	REMOTE CONTROL TP 715
2400.000		29642 062 1900		TP 750 C FERNBEDIENUNG	TP 750 C REMOTE CONTROL
		21714 941 0400	VNM	BEDIENUNGSANLEITUNG	OPERATING INSTRUCTIONS
		21714 941 3600	VNA	BEDIENUNGSANLEITUNG GB	OPERATING INSTRUCTIONS GB
		29120 249 0100	VNM	BEILAGEZETTEL TP 750 C	SUPPLEMENTATY LEAFLET TP 750 C
		72010 026 1000	VNA	SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		72010 026 1100	VNA	SERVICE MANUAL D/GB 1.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 1ST SUPPLEMENT
		29656 002 6100		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR	MOUNTING ACCESSORIES F.CRT
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
		29704 004 2100	X	CHASSIS-FS-MONO **ORION-BR**	CHASSIS TV MONO **ORION-PT**
			VNM	CUC 7303 B/PLL/INL	CUC 7303 B/PLL/INL
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
		29704 010 3300	X	CHASSIS-FS-MONO **PHILIPS-BR**	CHASSIS TV MONO **PHILIPS-PT**
			VNA	CUC 7303 B/PLL/INL	CUC 7303 B/PLL/INL
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST
				WW. = WAHLWEISE	WW. = OPTIONAL

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)

P 37-830 TEXT/IR

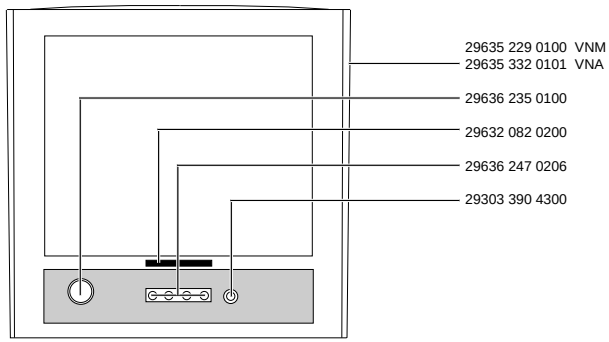

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

⚠ (!)

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

1 / 2000

P 37-837 TEXT

MATERIAL-NR. / PART NO.: 92183 001 0200 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CI 42-02 AGANA-GRAU/AGANA GREY
VERSION NR./N° DE VERSION: **VNM**

MATERIAL-NR. / PART NO.: 92183 021 0300 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CI 42-03 AGANA-GRAU/AGANA GREY
VERSION NR./N° DE VERSION: **VNA**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		92183 001 0200	VNM	P 37-837 TEXT AGANA-GRAU	P 37-837 TEXT AGANA GREY
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
		92183 021 0300	VNA	P 37-837 TEXT AGANA-GRAU	P 37-837 TEXT AGANA GREY
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
0200.000		29635 229 0100		GEH-VORDERTEIL KPL	CABINET FRONT PART CPL
0201.000		19116 008 9700		LAUTSPRECHER	SPEAKER
0215.000		29636 247 0206		TASTEN-SATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEYS SET SILVER PROGRAMME/VOLUME
0218.000		29636 235 0100		TASTE NETZ SILBER	KEY POWER SILVER
0219.000		29628 417 0101		DRUCKFEDER	PRESSURE SPRING
0229.000		29632 082 0200		EMBLEM GRUNDIG	EMBLEM GRUNDIG
0230.000		29636 291 0100		IR-FENSTER	IR WINDOW
0240.000		29303 390 4300		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 M.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 WITH SWITCH
0300.000		29636 239 8610		GEH-RUECKTEIL INKL.TYPENAUFKL.	CABINET REAR PART INCL. TYPE LABEL
0320.000		29618 847 0501	VNM	TYPENAUFKLEBER VNM	TYPE LABEL VNM
0320.000		29618 847 0601	VNA	TYPENAUFKLEBER VNA	TYPE LABEL VNA
0330.000		29620 017 0101		ANTENNE TELESKOP EINSTAB	ANTENNA TELESCOPE CPL
0350.000		29628 483 0100	4	DISTANZSTUECK	SPACER
WW.		29628 483 0400	4	DISTANZSTUECK	SPACER
0700.000	⚠	09246 184 7100		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
1100.000	⚠	83000 200 3900	VNM	BILDR.A 34 JLL90X23 **ORION**	PICT.TUBE A 34 JLL90X23 **ORION**
1100.000	⚠	83000 200 3700		BILDR.A 34 EAC 01X06 **PHILIPS**	PICT.TUBE A 34 EAC 01X06 **PHILIPS**
WW.	⚠	83000 200 5000	VNA	BILDR.A 34 EAC 11X06 **PHILIPS**	PICT.TUBE A 34 EAC 11X06 **PHILIPS**
1110.000	⚠	29201 360 0111	VNM	ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
1110.000	⚠	29201 650 0105	VNA	ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
2100.000	⚠	82909 912 2000		NETZKABEL KPL	POWER CABLE CPL
2300.000	⚠	29305 022 8700	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
2400.000		29642 062 1102	VNM	TELEPILOT TP 715	REMOTE CONTROL TP 715
2400.000		29642 062 1900		TP 750 C FERNBEDIENUNG	TP 750 C REMOTE CONTROL
		21830 941 0100	VNM	BEDIENUNGSANLETUNG	OPERATING INSTRUCTIONS
		21830 941 0700	VNA	BEDIENUNGSANLETUNG D	OPERATING INSTRUCTIONS D
		21830 941 0800	VNA	BEDIENUNGSANLETUNG F/I	OPERATING INSTRUCTIONS F/I
		21830 941 0900	VNA	BEDIENUNGSANLETUNG NL/DK	OPERATING INSTRUCTIONS NL/DK
		21830 941 1000	VNA	BEDIENUNGSANLETUNG S/FIN	OPERATING INSTRUCTIONS S/FIN
		21830 941 1100	VNA	BEDIENUNGSANLETUNG E/P	OPERATING INSTRUCTIONS E/P
		29120 249 0100	VNM	BEILAGEZETTEL TP 750 C	SUPPLEMENTARY LEAFLET TP 750 C
		72010 026 1000	VNA	SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		72010 026 1100	VNA	SERVICE MANUAL D/GB 1.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 1ST SUPPLEMENT
		29656 002 6100		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR	MOUNTING ACCESSORIES F.CRT
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
		29704 004 0100	X	CHASSIS-FS-MONO **ORION-BR**	CHASSIS TV MONO **ORION-PT**
			VNM	CUC 7303	CUC 7303
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
		29704 004 0200	X	CHASSIS-FS-MONO **PHILIPS-BR**	CHASSIS TV MONO **PHILIPS-PT**
			VNM	CUC 7303	CUC 7303
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
		29704 010 3100	X	CHASSIS-FS-MONO **PHILIPS-BR**	CHASSIS TV MONO **PHILIPS-PT**
			VNA	CUC 7303 B/PLL/INL	CUC 7303 B/PLL/INL
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST
				WW. = WAHLWEISE	WW. = OPTIONAL

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

P 37-837 TEXT

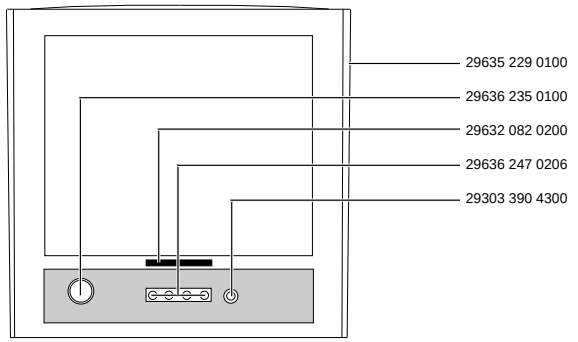

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

⚠ (!)

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

12 / 99

P 37-838 TEXT

MATERIAL-NR. / PART NO.: 92183 003 0200 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CI 43-02 AGANA-GRAU/AGANA GREY
VERSION NR./N° DE VERSION: **VNM**

MATERIAL-NR. / PART NO.: 92183 023 0300 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CI 43-03 AGANA-GRAU/AGANA GREY
VERSION NR./N° DE VERSION: **VNA**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		92183 003 0200	VNM	P 37-838 TEXT AGANA-GRAU	P 37-838 TEXT AGANA GREY
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
		92183 023 0300	VNA	P 37-838 TEXT AGANA-GRAU	P 37-838 TEXT AGANA GREY
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
0200.000		29635 229 0100		GEH-VORDERTEIL KPL	CABINET FRONT PART CPL
0201.000		19116 008 9700		LAUTSPRECHER	SPEAKER
0215.000		29636 247 0206		TASTEN-SATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEYS SET SILVER PROGRAMME/VOLUME
0218.000		29636 235 0100		TASTE NETZ SILBER	KEY POWER SILVER
0219.000		29628 417 0101		DRUCKFEDER	PRESSURE SPRING
0229.000		29632 082 0200		EMBLEM GRUNDIG	EMBLEM GRUNDIG
0230.000		29636 291 0100		IR-FENSTER	IR WINDOW
0240.000		29303 390 4300		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 M.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 WITH SWITCH
0300.000		29636 239 8610		GEH-RUECKTEIL INKL.TYPENAUFKL.	CABINET REAR PART INCL. TYPE LABEL
0320.000		29618 849 0501	VNM	TYPENAUFKLEBER VNM	TYPE LABEL VNM
0320.000		29618 849 0601	VNA	TYPENAUFKLEBER VNA	TYPE LABEL VNA
0330.000		29620 017 0101		ANTENNE TELESKOP EINSTAB	ANTENNA TELESCOPE CPL
0350.000		29628 483 0100	4	DISTANZSTUECK	SPACER
WW.		29628 483 0400	4	DISTANZSTUECK	SPACER
0700.000	⚠	09246 184 7100		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
1100.000	⚠	83000 200 3700		BILDR.A 34 EAC 01X06 **PHILIPS**	PICT.TUBE A 34 EAC 01X06 **PHILIPS**
1100.000	⚠	83000 200 3900	VNM	BILDR.A 34 JLL90X23 **ORION**	PICT.TUBE A 34 JLL90X23 **ORION**
1110.000	⚠	29201 650 0105		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
1110.000	⚠	29201 360 0111	VNM	ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
2100.000	⚠	82909 912 2000		NETZKABEL KPL	POWER CABLE CPL
2300.000	⚠	29305 022 8700	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
2400.000		29642 062 1102	VNM	TP 715	TP 715
2400.000		29642 062 1900	VNA	TP 750 C FERNBEDIENUNG	TP 750 C REMOTE CONTROL
		21830 941 0200	VNM	BEDIENUNGSANLEITUNG	OPERATING INSTRUCTIONS
		21830 941 1200	VNA	BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATING INSTRUCTIONS D
		21830 941 1300	VNA	BEDIENUNGSANLEITUNG F/I	OPERATING INSTRUCTIONS F/I
		21830 941 1400	VNA	BEDIENUNGSANLEITUNG NL/DK	OPERATING INSTRUCTIONS NL/DK
		21830 941 1500	VNA	BEDIENUNGSANLEITUNG S/FIN	OPERATING INSTRUCTIONS S/FIN
		21830 941 1600	VNA	BEDIENUNGSANLEITUNG E/P	OPERATING INSTRUCTIONS E/P
		29120 249 0100	VNM	BEILAGEZETTEL TP 750 C	SUPPLEMENTARG LEAFLET TP 750 C
		72010 026 1000	VNA	SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/G
		72010 026 1100	VNA	SERVICE MANUAL D/GB 1.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 1TH SUPPLEMENT
		29656 002 6100		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR	MOUNTING ACCESSORIES F.CRT
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
		29704 004 0100	X	CHASSIS-FS-MONO **ORION-BR**	CHASSIS TV MONO **ORION-PT**
			VNM	CUC 7303	CUC 7303
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
		29704 004 0200	X	CHASSIS-FS-MONO **PHILIPS-BR**	CHASSIS TV MONO **PHILIPS-PT**
			VNM	CUC 7303	CUC 7303
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
		29704 010 3100	X	CHASSIS-FS-MONO **PHILIPS-BR**	CHASSIS TV MONO **PHILIPS-PT**
			VNA	CUC 7303 B/PLL/INL	CUC 7303 B/PLL/INL
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST
				WW. = WAHLWEISE	WW. = OPTIONAL

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO. MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG PART NUMBER DESCRIPTION

POS. NR. POS. NO. MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG PART NUMBER DESCRIPTION

P 37-838 TEXT

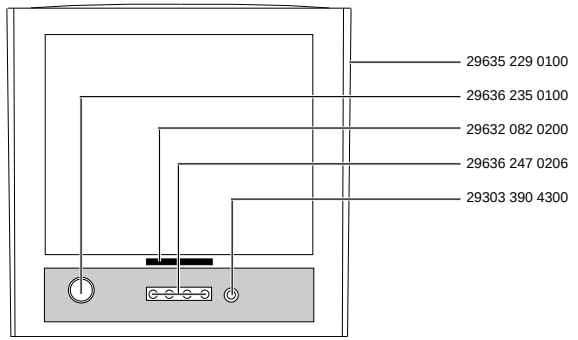

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

⚠ (!)

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

1 / 2000

P 37-080 IR

MATERIAL-NR. / PART NO.: 92171 561 0200 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CG 97-02 GB AGANA-GRAU/AGANA GREY
VERSION NR./N° DE VERSION: **VNM**
MATERIAL-NR. / PART NO.: 92171 567 0300 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CG 97-03 GB AGANA-GRAU/AGANA GREY
VERSION NR./N° DE VERSION: **VNA**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		92171 561 0200	VNM	P 37-080 IR AGANA-GRAU	P 37-080 IR AGANA GREY
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
		92171 567 0300	VNA	P 37-080 IR AGANA-GRAU	P 37-080 IR AGANA GREY
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
0200.000		29635 229 0100	VNM	GEH-VORDERTEIL KPL	CABINET FRONT CPL
0200.000		29635 332 0101	VNA	GEH-VORDERTEIL DRUCK KPL	CABINET FRONT PART PRINT CPL
0201.000		19116 008 9700		LAUTSPRECHER	SPEAKER
0215.000		29636 247 0206		TASTEN-SATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEYS SET SILVER PROGRAMME/VOLUME
0218.000		29636 235 0100		TASTE NETZ SILBER	KEY POWER SILVER
0219.000		29628 417 0101		DRUCKFEDER	PRESSURE SPRING
0229.000		29632 082 0200		EMBLEM GRUNDIG	EMBLEM GRUNDIG
0230.000		29636 291 0100		IR-FENSTER	IR WINDOW
0240.000		29303 390 4300		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 M.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 WITH SWITCH
0300.000		29636 239 8610		GEH-RUECKTEIL INKL. TYPENAUFKL.	CABINET REAR PART INCL. TYPE LABEL
0320.000		29618 469 6200	VNM	TYPENAUFKLEBER VNM	TYPE LABEL VNM
0320.000		29618 826 0601	VNA	TYPENAUFKLEBER VNA	TYPE LABEL VNA
0330.000		29620 017 0101		ANTENNE TELESKOP EINSTAB	ANTENNA TELESCOPE CPL
0350.000		29628 483 0100	4	DISTANZSTUECK	SPACER
WW.		29628 483 0400	4	DISTANZSTUECK	SPACER
0700.000	⚠	09246 184 7100		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
1100.000	⚠	83000 200 3900	VNM	BILDR.A 34 JLL90X23 **ORION**	PICT.TUBE A 34 JLL90X23 **ORION**
1100.000	⚠	83000 200 3700	VNA	BILDR.A 34 EAC 01X06 **PHILIPS**	PICT.TUBE A 34 EAC 01X06 **PHILIPS**
1110.000	⚠	29201 360 0111		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
2100.000	⚠	82909 913 5100		NETZKABEL KPL	POWER CABLE CPL
2300.000	⚠	29305 022 8700	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
2400.000		29642 062 1100	VNM	TELEPILOT TP 715	REMOTE CONTROL TP 715
2400.000		29642 062 1900		TP 750 C FERNBEDIENUNG	TP 750 C REMOTE CONTROL
		21715 941 0300	VNM	BEDIENUNGSANLEITUNG	OPERATING INSTRUCTIONS
		21715 941 1100	VNA	BEDIENUNGSANLEITUNG GB	OPERATING INSTRUCTIONS GB
		29120 249 0100	VNM	BEILAGEZETTEL TP 750 C	SUPPLEMENTARY LEAFLEAT TP 750 C
		72010 026 1000	VNA	SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		72010 026 1100	VNA	SERVICE MANUAL D/GB 1.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 1ST SUPPLEMENT
		29656 002 6100		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR	MOUNTING ACCESSORIES F.CRT
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
		29704 004 1700	X	CHASSIS-FS-MONO **ORION-BR**	CHASSIS TV MONO **ORION-PT**
			VNM	CUC 7303	CUC 7303
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
		29704 010 4100	X	CHASSIS-FS-MONO **PHILIPS-BR**	CHASSIS TV MONO **PHILIPS-PT**
			VNA	CUC 7303 B/PLL/IR	CUC 7303 B/PLL/IR
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST
				WW. = WAHLWEISE	WW. = OPTIONAL

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

P 37-080 IR

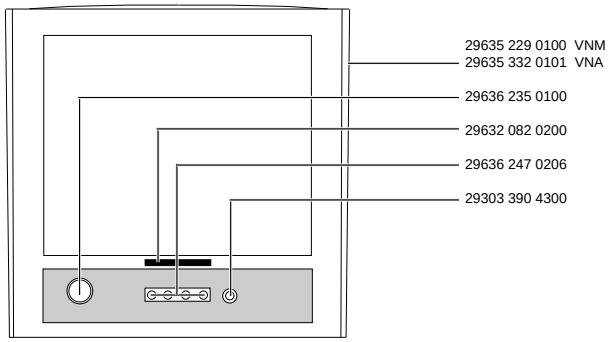

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

⚠ (!)

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

1 / 2000

P 37-080

MATERIAL-NR. / PART NO.: 92171 501 0200 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CG 45-02 AGANA-GRAU/AGANA GREY
VERSION NR./VERSION NO.: **VNM**

MATERIAL-NR. / PART NO.: 92171 521 0300 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CG 45-03 AGANA-GRAU/AGANA GREY
VERSION NR./VERSION NO.: **VNA**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		92171 501 0200	VNM	P 37-080 AGANA-GRAU	P 37-080 AGANA GREY
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
		92171 521 0300	VNA	P 37-080 AGANA-GRAU	P 37-080 AGANA GREY
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
0200.000		29635 229 0100		GEH-VORDERTEIL KPL	CABINET FRONT PART CPL
0201.000		19116 008 9700		LAUTSPRECHER	SPEAKER
0215.000		29636 247 0206		TASTEN-SATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEYS SET SILVER PROGRAMME/VOLUME
0218.000		29636 235 0100		TASTE NETZ SILBER	KEY POWER SILVER
0219.000		29628 417 0101		DRUCKFEDER	PRESSURE SPRING
0229.000		29632 082 0200		EMBLEM GRUNDIG	EMBLEM GRUNDIG
0230.000		29636 291 0100		IR-FENSTER	IR WINDOW
0240.000		29303 390 4300		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 M.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 WITH SWITCH
0300.000		29636 239 8610		GEH-RUECKTEIL INKL.TYPENAUFKL.	CABINET REAR PART INCL. TYPE LABEL
0320.000		29618 546 6200	VNM	TYPENAUFKLEBER	TYPE LABEL SELF-ADHESIVE
0320.000		29618 546 6412	VNA	TYPENAUFKLEBER	TYPE LABEL SELF-ADHESIVE
0330.000		29620 017 0101		ANTENNE TELESKOP EINSTAB	ANTENNA TELESCOPE CPL
0350.000		29628 483 0100	4	DISTANZSTUECK	SPACER
WW.		29628 483 0400	4	DISTANZSTUECK	SPACER
0700.000	⚠	09246 184 7100		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
1100.000	⚠	83000 200 3700		BILDR.A 34 EAC 01X06 **PHILIPS**	PICT.TUBE A 34 EAC 01X06 **PHILIPS**
1100.000	⚠	83000 200 3900	VNM	BILDR.A 34 JLL 90X23 **ORION**	PICT.TUBE A 34 JLL 90X23 **ORION**
1110.000	⚠	29201 650 0105	VNM	ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
1110.000	⚠	29201 360 0111	VNA	ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
2100.000	⚠	82909 912 2000		NETZKABEL KPL	POWER CABLE CPL
2300.000	⚠	29305 022 8700	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
2400.000		29642 062 1102	VNM	TELEPILOT TP 715	REMOTE CONTROL TP 715
WW.		29642 062 1900		TP 750 C FERNBEDIENUNG	TP 750 C REMOTE CONTROL
		21715 941 0100	VNM	BEDIENUNGSANLEITUNG	OPERATING INSTRUCTIONS
				D/F/I/NL/DK/S/E/P/GR/TR	D/F/I/NL/DK/S/E/P/GR/TR
		21715 941 1200	VNA	BEDIENUNGSANLEITUNG	OPERATING INSTRUCTIONS
				D/F/I/NL/DK/S/E/P/GR/TR	D/F/I/NL/DK/S/E/P/GR/TR
		29120 249 0100	VNM	BEILAGEZETTEL TP 750 C	SUPPLEMENTARY LEAFLET TP 750 C
		72010 026 1000	VNA	SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		72010 026 1100	VNA	SERVICE MANUAL D/GB 1.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 1ST SUPPLEMENT
		29656 002 6100		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR	MOUNTING ACCESSORIES F.CRT
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
		29704 004 0300	VNM, X	CHASSIS-FS-MONO **ORION -BR**	CHASSIS TV MONO **ORION-PT**
				CUC 7303	CUC 7303
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
		29704 004 0400	VNM, X	CHASSIS-FS-MONO **PHILIPS -BR**	CHASSIS TV MONO **PHILIPS-PT**
				CUC 7303	CUC 7303
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
		29704 010 3900	VNA, X	CHASSIS-FS-MONO **PHILIPS -BR**	CHASSIS TV MONO **PHILIPS-PT**
				CUC 7303 B/PLL/INL	CUC 7303 B/PLL/INL
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST
				WW. = WAHLWEISE	WW. = OPTIONAL

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO. | MATERIAL-NR. PART NUMBER | BEZEICHNUNG DESCRIPTION

POS. NR. POS. NO. | MATERIAL-NR. PART NUMBER | BEZEICHNUNG DESCRIPTION

P 37-080

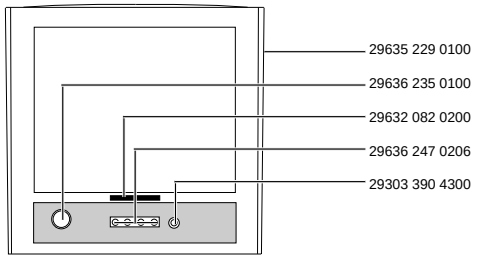

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

⚠ (!)

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

1 / 2000

T 55-837 TEXT

MATERIAL-NR. / PART NO.: 92183 101 7200 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CI 44-72 AGANA-GRAU/AGANA GREY
VERSION NR./VERSION NO.: **VNM**
MATERIAL-NR. / PART NO.: 92183 121 7100 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CI 44-71 AGANA-GRAU/AGANA GREY
VERSION NR./VERSION NO.: **VNA**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		92183 101 7200	VNM	T 55-837 TEXT AGANA-GRAU	T 55-837 TEXT AGANA GREY
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
		92183 121 7100	VNA	T 55-837 TEXT AGANA-GRAU	T 55-837 TEXT AGANA GREY
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
0200.000		29635 252 0100		GEH-VORDERTEIL DRUCK KPL	CABINET FRONT PART PRINT CPL
0201.000		19116 008 9700		LAUTSPRECHER	SPEAKER
0215.000		29501 716 0101		TASTEN-SATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEYS SET PROGRAMME/VOLUME
0218.000		29501 688 0206		NETZTASTENKNOPF	KEY POWER
0219.000		29628 417 0101		DRUCKFEDER	PRESSURE SPRING
0230.000		29636 290 0203		INFRA-FENSTER	INFRA WINDOW
0240.000		29303 390 4300		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 M.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 WITH SWITCH
0300.000		29636 286 0102		GEH-RUECKTEIL OFB	CABINET REAR PART SURFACE
0320.000		29618 852 6301	VNM	TYPENAUFKLEBER VNM	TYPE LABEL VNM
0320.000		29618 852 6401	VNA	TYPENAUFKLEBER VNA	TYPE LABEL VNA
0700.000	⚠	09246 128 7500		SPULE ENTMAGNETISIERUNG M.HALTER	COIL DEGAUSSING W.HOLDER
1100.000	⚠	83000 205 1100		BILDR.A51EER131X28 **SAMSUNG**	PIC.TUBE A51EER131X28 **SAMSUNG**
WW.	⚠	83000 205 8300		BILDR.A51EFS 83X191 **VIDEOCOLOR**	PIC.TUBE A51EFS 83X191 **VIDEOCOLOR**
1110.000	⚠	29201 360 0111		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
2100.000	⚠	82909 913 1600		NETZKABEL KPL MIT ENTSTOERDROSSEL	POWER CABLE WITH INTERFERENCE COIL
2300.000	⚠	29305 022 9000	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
2400.000		29642 062 1102		TP 715 FERNBEDIENUNG	TP 715 REMOTE CONTROL
WW.		29642 062 1900		TP 750 C FERNBEDIENUNG	TP 750 C REMOTE CONTROL
		21831 941 0100	VNM	BEDIENUNGSANLEITUNG	OPERATING INSTRUCTIONS
		21831 941 0700	VNA	BEDIENUNGSANLEITUNG D/F	OPERATING INSTRUCTIONS D/F
		21831 941 0800	VNA	BEDIENUNGSANLEITUNG I/NL	OPERATING INSTRUCTIONS I/NL
		21831 941 0900	VNA	BEDIENUNGSANLEITUNG DK/N	OPERATING INSTRUCTIONS DK/N
		21831 941 1000	VNA	BEDIENUNGSANLEITUNG S/FIN	OPERATING INSTRUCTIONS S/FIN
		21831 941 1100	VNA	BEDIENUNGSANLEITUNG E/P	OPERATING INSTRUCTIONS E/P
		29120 249 0100	VNM	BEILAGEZETTEL TP750 C	SUPPLEMENTARY LEAFLET TP750 C
		29120 256 0100	VNA	BEILAGEZETTEL TP715	SUPPLEMENTARY LEAFLET TP715
		72010 026 1000	VNA	SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		72010 026 1100	VNA	SERVICE MANUAL D/GB 1.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 1ST SUPPLEMENT
		29656 004 0600		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR	MOUNTING ACCESSORIES F.CRT
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
		29704 004 2600	X	CHASSIS-FS-MONO	CHASSIS TV MONO
			VNM	CUC 7303	CUC 7303
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
		29704 010 0100	X	CHASSIS-FS-MONO	CHASSIS TV MONO
			VNA	CUC 7303 B/PLL/INL	CUC 7303 B/PLL/INL
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST
				WW. = WAHLWEISE	WW. = OPTIONAL

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

T 55-837 TEXT

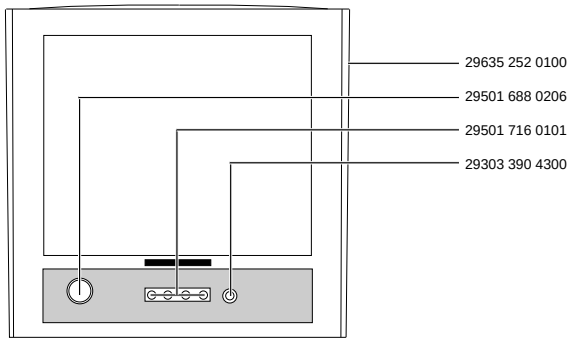

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

⚠ (!)

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

1 / 2000

T 55-838 TEXT

MATERIAL-NR. / PART NO.: 92183 103 7200 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CI 45-72 AGANA-GRAU/AGANA-GREY
VERSION NR./VERSION NO.: **VNM**
MATERIAL-NR. / PART NO.: 92183 123 7100 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CI 45-71 AGANA-GRAU/AGANA-GREY
VERSION NR./VERSION NO.: **VNA**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		92183 103 7200	VNM	T 55-838 TEXT AGANA-GRAU	T 55-838 TEXT AGANA GREY
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
		92183 123 7100	VNA	T 55-838 TEXT AGANA-GRAU	T 55-838 TEXT AGANA GREY
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
0200.000		29635 252 0100		GEH-VORDERTEIL DRUCK KPL	CABINET FRONT PART PRINT CPL
0201.000		19116 008 9700		LAUTSPRECHER	SPEAKER
0215.000		29501 716 0101		TASTEN-SATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEYS SET PROGRAMME/VOLUME
0218.000		29501 688 0206		NETZTASTENKNOPF	KEY POWER
0219.000		29628 417 0101		DRUCKFEDER	PRESSURE SPRING
0230.000		29636 290 0203		INFRA-FENSTER	INFRA WINDOW
0240.000		29303 390 4300		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 M.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 WITH SWITCH
0300.000		29636 286 0102		GEH-RUECKTEIL OFB	CABINET REAR PART SURFACE TREATED
0320.000		29618 853 6301	VNM	TYPENAUFKLEBER VNM	TYPE LABEL VNM
0320.000		29618 853 6401	VNA	TYPENAUFKLEBER VNA	TYPE LABEL VNA
0700.000	⚠	09246 128 7500		SPULE ENTMAGNETISIERUNG M.HALTER	COIL DEGAUSSING W.HOLDER
1100.000	⚠	83000 205 1100		BILDR.A51EER131X28 **SAMSUNG**	PIC.TUBE A51EER131X28 **SAMSUNG**
WW.	⚠	83000 205 8300		BILDR.A51EFS83X191 **VIDEOCOLOR**	PIC.TUBE A51EFS83X191 **VIDEOCOLOR**
1110.000	⚠	29201 360 0111		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
2100.000	⚠	82909 913 1600		NETZKABEL KPL MIT ENTSTOERDROSSEL	POWER CABLE WITH INTERFERENCE COIL
2300.000	⚠	29305 022 9000	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
2400.000		29642 062 1102		TP 715 FERNBEDIENUNG	TP 715 REMOTE CONTROL
WW.		29642 062 1900		TP 750 C FERNBEDIENUNG	TP 750 C REMOTE CONTROL
		21831 941 0200	VNM	BEDIENUNGSANLEITUNG	OPERATING INSTRUCTIONS
		21831 941 1200	VNA	BEDIENUNGSANLEITUNG D/F	OPERATING INSTRUCTIONS D/F
		21831 941 1300	VNA	BEDIENUNGSANLEITUNG I/NL	OPERATING INSTRUCTIONS I/NL
		21831 941 1400	VNA	BEDIENUNGSANLEITUNG DK/N	OPERATING INSTRUCTIONS DK/N
		21831 941 1500	VNA	BEDIENUNGSANLEITUNG S/FIN	OPERATING INSTRUCTIONS S/FIN
		21831 941 1600	VNA	BEDIENUNGSANLEITUNG E/P	OPERATING INSTRUCTIONS E/P
		29120 249 0100	VNM	BEILAGEZETTEL TP750 C	SUPPLEMENTARY LEAFLET TP750 C
		29120 256 0100	VNA	BEILAGEZETTEL TP715	SUPPLEMENTARY LEAFLET TP715
		72010 026 1000	VNA	SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		72010 026 1100	VNA	SERVICE MANUAL D/GB 1. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 1ST SUPPLEMENT
		29656 004 0600		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR	MOUNTING ACCESSORIES F.CRT
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
		29704 004 2600	X	CHASSIS-FS-MONO	CHASSIS TV MONO
			VNM	CUC 7303	CUC 7303
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
		29704 010 0100	X	CHASSIS-FS-MONO	CHASSIS TV MONO
			VNA	CUC 7303 B/PLL/INL	CUC 7303 B/PLL/INL
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST
				WW. = WAHLWEISE	WW. = OPTIONAL

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO. | MATERIAL-NR. PART NUMBER | BEZEICHNUNG DESCRIPTION

POS. NR. POS. NO. | MATERIAL-NR. PART NUMBER | BEZEICHNUNG DESCRIPTION

T 55-838 TEXT

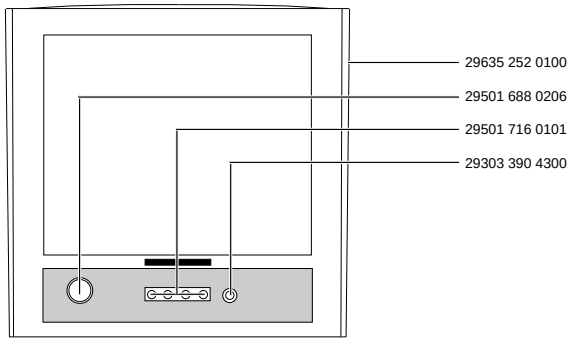

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

⚠ (!)

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

7 / 99

CHASSIS-FS-MONO CUC 7303 B /PLL/INL
CHASSIS TV MONO CUC 7303 B /PLL/INL

MATERIAL-NR. / PART NO.: 29704 010 0100

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		29704 010 0100		CHASSIS-FS-MONO CUC 7303/PLL KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO CUC 7303/PLL NO SPARE PART
0100.000		29504 301 0100		TUNER-GLOBAL (PLL)	TUNER-GLOBAL (PLL)
0252.000		29303 390 4300		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 M.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 WITH SWITCH
0255.000		29303 119 0400		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL.	EURO-AV SOCKET STRIP 21 P
0264.000	⚠	29210 703 0100		FOKUSLEITUNG	FOCUSING CABLE
1310.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER PROGRAMME +	KEY SWITCH PROGRAMME +
1320.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER PROGRAMME -	KEY SWITCH PROGRAMME -
1330.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE +	KEY SWITCH VOLUME +
1340.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE -	KEY SWITCH VOLUME -
2000.000	⚠	29703 291 2105		NETZSCHALTER O.WISCHER	POWER SWITCH W/O WIPER
WW.	⚠	29703 291 3100		NETZSCHALTER O.WISCHER 4A	POWER SWITCH W/O WIPER 4A
2200.000	⚠	29303 399 5100		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER W.CABLE
2420.000		29303 153 0208		MONTAGECLIP T506	MOUNTING CLIP T506
2430.000		29303 153 0304		MONTAGECLIP IC400	MOUNTING CLIP IC400
2450.000		29303 153 1600		MONTAGECLIP T60020	MOUNTING CLIP T60020
2452.000		29303 153 1605	2	MONTAGECLIP IC676/690	MOUNTING CLIP IC676/690
2480.000		29303 156 2000	2	FOLIE WAERMELEITEND IC676/T60020	FOIL HEAT CONDUCTING IC676/T60020
2490.000		29303 156 2301		FOLIE WAERMELEITEND T506	FOIL HEAT CONDUCTING T506
2700.000	⚠	09621 113 0206	2	SICHERUNGSHALTER	FUSE HOLDER
				WW. = WAHLWEISE	WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 00412	84529 961 8700	ELKO 1000UF 20% 35V
C 00446	84529 961 8700	ELKO 1000UF 20% 35V
C 00506 ⚠	85159 111 1400	FOKO KF #35 9000PF 3,5%
C 00527	85585 672 5500	FOKO KP E 0,018UF 10% 63V
C 00601 ⚠	85999 900 2500	FOKO MP3 0,15UF 20% 250VW
C 00603 ⚠	86600 982 3400	SI-KERKO B-SS 1000PF 20%
C 00604 ⚠	86600 982 3400	SI-KERKO B-SS 1000PF 20%
C 00609 ⚠	85117 930 1800	MP3 0,1UF 20% 250VW
C 00621	86500 811 2500	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 00622	86500 811 2500	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 00623	86500 811 2500	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 00624	86500 811 2500	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 00626	84519 971 1500	ELKO 19 150UF 385V
C 00627 ⚠	86600 982 3800	SI-KERKO B-SS 2200PF 20%
C 00646	85159 110 4300	FOKO KF #29 470PF 10% 1600V
C 00671	86500 811 1100	HV-KERKO 270PF 20% 2KV
C 00681	86500 670 4600	HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 00717	85315 938 0000	FOKO MKT10 4700PF 20% 1000V
C 00819	81405 401 0400	EMIFIL 0,1 UF
CD 00181	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 00191	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 00192	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 00194	83094 550 5600	MELF-Z DIODE 5,6 C 0,5 W
CD 00501	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 00516	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 00651	83094 551 6100	MELF Z-DIODE 16V B 0,5W

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CD 00654	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 00656	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 00673	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 00830	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 00954	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 02827	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 02829	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CIC 00105	83058 446 6200	SMD IC TDA4662T-V2/V3
CT 00110	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B
CT 00169	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B
CT 00181	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B
CT 00186	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 00191	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B
CT 00193	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B
CT 00325	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 00411	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B
CT 00826	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 00840	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 00881	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B
CT 00916	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 00917	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 00921	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 00962	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B
CT 00963	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 02821	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 00323	83097 200 9200	Z DIODE 9,1 B 0,5W
D 00324	83092 150 4500	DIODE 1N4148
D 00401	83092 101 3800	DIODE 1N4936/1SR124-400 R
D 00405	83092 000 2100	DIODE BAV21
D 00444	83092 101 3800	DIODE 1N4936/1SR124-400 R
D 00512	83097 202 2100	Z DIODE 22 B 0,5W
D 00513	83092 000 2100	DIODE BAV21
D 00514	83097 201 1200	Z DIODE 12 C 0,5W
D 00524	83092 010 0500	DIODE BA157
D 00543	83092 042 6800	DIODE BYV16 / BYV96E
D 00621	83092 151 2700	DIODE 1 N 4007
D 00622	83092 151 2700	DIODE 1 N 4007
D 00623	83092 151 2700	DIODE 1 N 4007
D 00624	83092 151 2700	DIODE 1 N 4007
D 00646	83095 168 5400	DIODE BYT 54 M
D 00647	83095 168 5400	DIODE BYT 54 M
D 00661	83095 167 5400	DIODE BYT53B TFK/ EGP10B
D 00664	83092 150 2000	DIODE 1 N 4004
D 00666	83092 150 2000	DIODE 1 N 4004
D 00667	83092 010 0500	DIODE BA157
D 00671	83092 040 5000	DIODE BY297 FAGOR/ BYW33
D 00682	83095 168 5600	DIODE BYT56M
D 00683	83097 071 3500	Z DIODE 33 B 0,5W
D 00826	83092 000 2100	DIODE BAV21
D 01806	83099 661 0000	LE-DIODE TLDR4100
F 00130	81411 116 0300	FILTER 7X7 603 FARBE 657
F 00901	81405 336 0500	SPULE 7X7 605 SIGN 533605
F 00906	83190 019 5600	OFW G 1962 SIE/SCF 114 SY
F 00923	81411 124 0500	FILTER 7X7 405 SIGN 11240
F 00923	81418 124 0500	FILTER 7X7 405 SIGN 11240
F 00924	86027 550 2100	CER.TRAP 21 TPS 5,5 MB
F 00926	19203 065 9700	KERAMIK-FILTER 40 SFE 5,5
IC 00150	83053 383 6100	IC TDA8361A
IC 00320	83053 372 3300	IC TDA7233
IC 00400	83053 436 5300	IC TDA3653B
IC 00630	83052 678 4300	IC UC3843N
IC 00676	83052 043 1700	IC LM317T
IC 00690	83052 057 0300	IC MC7805CT
IC 00810	83053 675 3000	IC TFMS5300 STEHEND
IC 00820	83052 100 6500	IC MC33164P-5RP
IC 00830	83056 024 0100	IC M24C02AB1/ M24C02-BN6
IC 00850	29798 209 0100	IC SDA545X OTP PROG.KPL
WW.	83051 553 0100	IC SDA5252-2-G001
IC 02807	83053 621 1400	IC TEA2114
L 00302	81405 269 6400	DR S 10UH 5%
L 00381	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 00506	81049 820 5600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X FERRITE BEAD
L 00526	81405 263 6100	DR 0411 10UH 5%
L 00531 ⚠	29203 114 9500	LINEARITAETSREGLER LINEARITY CONTROL
L 00533 ⚠	09246 838 5100	ZB-SPULE/COIL
L 00543	81405 260 3200	DR AX 0411-GA 220UH 10%
L 00601 ⚠	29500 826 9700	FUNKENTSTOERDROSSEL INTERFERENCE SUPPR. COIL
L 00641	81405 263 5800	DR 0411 5,6UH 5%
L 00646	81049 820 0300	FERRITPERLE BL02RN2-R62 A
L 00819	81049 820 5100	FERRITPERLE HF55 BTL 3,5X FERRITE BEAD
Q 00172	83821 360 0400	QUARZ #136 2A 4,433619MHZ
Q 00857	83822 460 9600	QUARZ 6,0 MHZ Q 270/2A

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
Q 20093	83821 620 4100	QUARZ 4 MHZ LNG8-638
R 00166	87902 500 5100	ESTR PPK10A 10 KOHM LIN
R 00183	87651 980 6200	MSW 0207 360 OHM 1%
R 00303 ⚠	87011 190 0100	KSW SI B 1 OHM 5%
R 00337 ⚠	87011 210 2300	KSW SI B 8,2 OHM 5%
R 00408 ⚠	87961 031 3900	ESTR P6A 2,2 KOHM LIN N6
R 00411	87920 013 0900	ESTR.P6/A 100 OHM LIN
R 00412	87004 290 0500	KSW NB 0207 1,5 OHM 5%
R 00413	87920 013 5100	ESTR.P6/A 10 KOHM LIN
R 00416 ⚠	87003 290 0100	KSW NB 0207 1 OHM 5%
R 00442 ⚠	87350 032 0500	DRW 0,75W 1,5 OHM 10%
R 00502 ⚠	87053 290 7000	MOW 0411 150 OHM 10%
R 00503	87052 269 9100	MOW 0411 0,51 OHM 10%
R 00504 ⚠	87011 210 3300	KSW SI B 22 OHM 5%
R 00513 ⚠	87003 290 8300	KSW NB 0207 2,7 KOHM 5%
R 00522	87103 381 4500	MGW AX 1 MOHM 5%
R 00524 ⚠	87004 290 9700	KSW NB 0207 10 KOHM 5%
R 00526 ⚠	87053 212 2100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 00531	87052 212 7100	MOW 0411 820 OHM 10%
R 00532	87301 792 2500	DRW 7 10 OHM 10%
R 00533 ⚠	87052 690 7100	MOW 0617 820 OHM 5%
R 00543 ⚠	87053 290 2500	MOW 0411 10 OHM 5%
R 00554 ⚠	87053 209 8400	MOW 0411 0,22 OHM 5%
R 00609 ⚠	83112 000 1200	PTC #3 DUO
R 00621	83110 050 1700	NTC 4,7 OHM 30%
R 00627 ⚠	87650 491 6100	MSW 0414 4,7 MOHM VDE
R 00633 ⚠	87053 603 5300	MOW 0617 56 KOHM 10%
R 00647 ⚠	87052 701 0900	MOW 0922 33 KOHM 5%
R 00653	87000 056 7400	KSW 0207 1,1 KOHM 5%
R 00654	87900 500 2500	ESTR.SK10-A 470 OHM LIN
R 00664 ⚠	87053 690 4300	MOW 0617 56 OHM 5%
R 00666	87000 055 9500	KSW 0207 0,56 OHM 5%
R 00667	87000 055 9500	KSW 0207 0,56 OHM 5%
R 00681 ⚠	87053 693 0100	MOW 0617 15 KOHM 10%
R 00685 ⚠	87003 290 2900	KSW NB 0207 15 OHM 5%
R 00733	87053 690 9900	MOW 0617 12 KOHM 5%
R 00751 ⚠	87900 500 3500	ESTR.SK10-A 1 KOHM LIN PT
R 00753	87053 690 9900	MOW 0617 12 KOHM 5%
R 00771 ⚠	87900 500 3500	ESTR.SK10-A 1 KOHM LIN PT
R 00773	87053 690 9900	MOW 0617 12 KOHM 5%
SI 00600 ⚠	83156 170 0600	SI 5X20 T2,5A L 250V
T 00501	83032 856 3700	TRANS.BC 637
T 00506	83022 605 0800	TRANS 0N4508/ BU508D
T 00506	83029 000 2000	TRANS S2055N TOS/ BU508DF
T 00511	83032 055 4800	TRANS BC548B
T 00523	83032 055 4800	TRANS BC548B
T 00686	83032 733 3700	TRANS.BC 337-25
T 00741	83022 208 7100	TRANS.BF 871 SG TFK/BF881
T 00761	83022 208 7100	TRANS.BF 871 SG TFK/BF881
T 00781	83022 208 7100	TRANS.BF 871 SG TFK/BF881
T 60020	83028 050 4000	TRANS.IRF BC 40 IOR
TR 00501	09246 865 0400	TRAFO TREIBER DRIVER TRANSFORMER
TR 00550 ⚠	29221 031 5700	TRAFO DIODEN-SPLIT KPL DIODE SPLIT TRANSFORMER
TR 00601 ⚠	29201 519 9700	TRAFO SPERRWANDLER KPL B.O.-TYPE CONVERTER TRANSFORMER

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

⚠ (!)

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

12 / 99

CHASSIS-FS-MONO CUC 7303 B /PLL/INL
CHASSIS TV MONO CUC 7303 B /PLL/INL

MATERIAL-NR. / PART NO.: 29704 010 3100

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		29704 010 3100		CHASSIS-FS-MONO CUC7303 (B)/PLL/INL KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO CUC7303 (B)/PLL/INL NO SPARE PART
0100.000		29504 301 0100		TUNER-GLOBAL (PLL)	TUNER-GLOBAL (PLL)
0240.000		29303 390 4300		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 M.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 WITH SWITCH
0247.000		29303 119 0400		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL. SW	EURO-AV SOCKET STRIP 21 P BLACK
1311.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER PROGARMM+	KEY SWITCH PROGRAMME+
1312.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER PROGRAMM-	KEY SWITCH PROGRAMME-
1313.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE+	KEY SWITCH VOLUME+
1314.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE-	KEY SWITCH VOLUME-
1360.000	⚠	29703 291 2105		NETZSCHALTER O.WISCHER	POWER SWITCH W/O WIPER
WW.	⚠	29703 291 3100		NETZSCHALTER O.WISCHER 4A	POWER SWITCH W/O WIPER 4A
1390.000	⚠	09621 113 0206	2	SICHERUNGSHALTER SI600	FUSE HOLDER SI600
2200.000	⚠	29303 399 5100		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER W.CABLE
2400.000		29303 153 0208		MONTAGECLIP T506	MOUNTING CLIP T506
2410.000		29303 153 0304		MONTAGECLIP IC400	MOUNTING CLIP IC400
2420.000		29303 153 1600		MONTAGECLIP T665	MOUNTING CLIP T665
2430.000		29303 153 1605	2	MONTAGECLIP IC676/690	MOUNTING CLIP IC676/690
2450.000		29303 156 2000		FOLIE WAERMELEITEND IC676	FOIL HEAT CONDUCTING IC676
2460.000		29303 156 2301		FOLIE WAERMELEITEND T506	FOIL HEAT CONDUCTING T506
				WW.=WAHLWEISE	WW.=OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 00412	84529 961 8700	ELKO 1000UF 20% 35V
C 00506	85159 116 7800	FOKO FKP1/4 7800PF 3,5% 1600V
C 00527	85585 672 5500	FOKO KP E 0,018UF 10% 63V
C 00601	85117 930 3300	FOKO MP3 0,22UF 20% 250VW
C 00603 ⚠	86600 982 3400	SI-KERKO B-SS 1000PF 20%
C 00604 ⚠	86600 982 3400	SI-KERKO B-SS 1000PF 20%
C 00621	86500 811 2500	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 00622	86500 811 2500	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 00623	86500 811 2500	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 00624	86500 811 2500	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 00627 ⚠	86600 982 3800	SI-KERKO B-SS 2200PF 20%
C 00669	85159 110 6000	FOKO KF #7 1000PF 10% 1600V
C 00671	86500 811 1100	HV-KERKO 270PF 20% 2KV
C 00681	86500 670 4600	HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 00819	81405 401 0400	EMIFIL 0,1 U
CD 00181	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 00192	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 00501	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 00516	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 00651	83094 551 8100	MELF-Z DIODE 18 B 0,5W
CD 00654	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 00656	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 00673	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 00830	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 00954	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 02827	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 02829	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CIC 00105	83058 446 6200	SMD IC TDA4662T-V2/V3
CT 00110	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 00169	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 00325	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 00411	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 00826	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 00840	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 00881	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 00916	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 00917	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 00921	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 00962	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 00963	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 02821	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
D 00323	83097 200 9200	Z DIODE 9,1 B 0,5W
D 00324	83092 150 4500	DIODE 1N4148
D 00401	83092 101 3800	DIODE 1N4936/1SR124-400
D 00405	83092 000 2100	DIODE BAV21
D 00444	83092 101 3800	DIODE 1N4936/1SR124-400
D 00512	83097 202 2100	Z DIODE 22 B 0,5W
D 00513	83092 000 2100	DIODE BAV21
D 00514	83097 201 1200	Z DIODE 12 C 0,5W
D 00524	83092 010 0500	DIODE BA157

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 00543	83092 042 6800	DIODE BYV16
D 00621	83092 151 2700	DIODE 1 N 4007
D 00622	83092 151 2700	DIODE 1 N 4007
D 00623	83092 151 2700	DIODE 1 N 4007
D 00624	83092 151 2700	DIODE 1 N 4007
D 00661	83095 167 5400	DIODE BYT53B
D 00662	83092 010 0500	DIODE BA157
D 00663	83097 200 3600	Z DIODE 3,6 C 0,5W
D 00664	83092 150 2000	DIODE 1 N 4004
D 00666	83092 150 2000	DIODE 1 N 4004
D 00667	83092 010 0500	DIODE BA157
D 00668	83095 167 5200	DIODE BYT53G
D 00671	83092 040 5000	DIODE BY297
D 00682	83092 040 6000	DIODE BYV37
D 00683	83097 071 3500	Z DIODE 33 B 0,5W
D 00826	83092 000 2100	DIODE BAV21
D 01806	83099 446 0100	LE DIODE TLHR 4601
F 00130	81411 116 0300	FILTER 7X7 603 FARBE 657
F 00901	81405 336 0500	SPULE 7X7 605
F 00906	83190 019 5600	OFW G 1962/SCF 114 SY
F 00923	81418 124 0500	FILTER 7X7 405
WW.	81411 124 0500	FILTER 7X7 405
F 00924	86027 550 2100	CER.TRAP 21 TPS 5,5 MB
F 00926	19203 065 9700	KERAMIK-FILTER 40 SFE 5,5
IC 00150	83053 383 6100	IC TDA8361A
IC 00320	83053 372 3300	IC TDA7233
IC 00400	83053 436 5300	IC TDA3653B
IC 00630	83052 678 4200	IC UC3842N/AN
IC 00676	83052 043 1700	IC LM317T
IC 00690	83052 057 0300	IC MC7805CT
IC 00810	83053 675 3000	IC TFMS5300 STEHEND
IC 00820	83052 100 6500	IC MC33164P-5RP
IC 00830	83056 024 0100	IC M24C02AB1/ M24C02-BN6
IC 00850	29798 211 0100	IC SDA545X OTP PROG.KPL
WW.	83051 553 0200	IC SDA5252-2-G002
L 00302	81405 269 6400	DR S 10UH 5% RM5
L 00506	81049 820 5600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6 FERRITE BEAD
L 00526	81405 263 6100	DR 0411 10UH 5%
L 00601 ⚠	29500 823 9600	FUNKENTSTOERDROSSEL INTERFERENCE SUPPR. COIL
L 00819	81049 820 5100	FERRITPERLE HF55 BTL 3,5X4,5
L 03381	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
Q 00172	83821 360 0400	QUARZ #136 2A 4,433619MHZ
Q 00857	83822 460 9600	QUARZ 6,0 MHZ
R 00303 ⚠	87011 190 0100	KSW SI B 1 OHM 5%
R 00337 ⚠	87011 210 2300	KSW SI B 8,2 OHM 5%
R 00411	87920 013 0900	ESTR.P6/A 100 OHM LIN
R 00412 ⚠	87004 290 0700	KSW NB 0207 1,8 OHM 5%
R 00416 ⚠	87003 290 0100	KSW NB 0207 1 OHM 5%
R 00442 ⚠	87350 030 3300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 00502 ⚠	87053 290 7000	MOW 0411 150 OHM 10%
R 00503	87052 270 0100	MOW 0411 1 OHM 5%
R 00504 ⚠	87011 210 3300	KSW SI B 22 OHM 5%
R 00513 ⚠	87003 290 8300	KSW NB 0207 2,7 KOHM 5%
R 00522	87103 381 4500	MGW AX 1 MOHM 5%
R 00524 ⚠	87004 290 9700	KSW NB 0207 10 KOHM 5%
R 00526 ⚠	87053 212 2100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 00532	87301 792 2500	DRW 7 10 OHM 10%
R 00542	87000 075 0000	KSW 0207 13 KOHM 5%

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
R 00543	⚠ 87053 290 2500	MOW 0411 10 OHM 5%
R 00554	⚠ 87053 210 1300	MOW 0411 3,3 OHM 5%
R 00609	⚠ 83112 000 2000	PTC RM5 B59.250C1080
R 00627	⚠ 87650 491 6100	MSW SI 0414 4,7 MOHM VDE
R 00633	⚠ 87053 603 5300	MOW 0617 56 KOHM 10%
R 00653	87000 056 7400	KSW 0207 1,1 KOHM 5%
R 00654	87900 500 2500	ESTR.SK10-A 470 OHM LIN
R 00664	⚠ 87053 690 4300	MOW 0617 56 OHM 5%
R 00669	⚠ 87052 790 6500	MOW 0922 470 OHM 5%
R 00681	⚠ 87053 690 9900	MOW 0617 12 KOHM 5%
R 00685	⚠ 87003 290 2900	KSW NB 0207 15 OHM 5%
SI 00600	⚠ 83156 170 0600	SI 5X20 T2,5A L 250V
T 00501	83032 856 3700	TRANS.BC 637
T 00506	83022 605 0800	TRANS 0N4508/ BU508D
WW.	83029 000 2000	TRANS S2055N/ BU508DF
T 00511	83032 055 4800	TRANS BC548B/ BC547B
T 00523	83032 055 4800	TRANS BC548B/ BC547B
T 00665	83024 221 8400	TRANS MJF18004C
T 00686	83032 733 3700	TRANS.BC 337-25
TR 00501	09246 865 0400	TRAFO TREIBER DRIVER TRANSFORMER
TR 00550	⚠ 29201 653 0201	TRAFO DIODENSPLIT DIODE SPLIT TRANSFORMER
TR 00601	⚠ 29201 514 9700	TRAFO SPERRWANDLER KPL B.O.-TYPE CONVERTER TRANSFORMER

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

⚠ (!)

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

12 / 99

CHASSIS-FS-MONO CUC 7303 B/PLL/OST
CHASSIS TV MONO CUC 7303 B/PLL/EAST

MATERIAL-NR. / PART NO.: 29704 010 3200

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		29704 010 3200		CHASSIS-FS-MONO CUC 7303 B/PLL/OST KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO CUC 7303 B/PLL/EAST NO SPARE PART
0100.000		29504 301 0100		TUNER-GLOBAL (PLL)	TUNER-GLOBAL (PLL)
0240.000		29303 390 4300		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 M.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 WITH SWITCH
0247.000		29303 119 0400		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL.SW	EURO-AV SOCKET STRIP 21 P BLACK
1311.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER PROGRAMM+	KEY SWITCH PROGRAMME+
1312.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER PROGRAMM-	KEY SWITCH PROGRAMME-
1313.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE+	KEY SWITCH VOLUME+
1314.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE-	KEY SWITCH VOLUME-
1360.000	⚠	29703 291 2105		NETZSCHALTER O.WISCHER	POWER SWITCH W/O WIPER
WW.	⚠	29703 291 3100		NETZSCHALTER O.WISCHER 4A	POWER SWITCH W/O WIPER 4A
1390.000	⚠	09621 113 0206	2	SICHERUNGSHALTER SI600	FUSE HOLDER SI600
2200.000	⚠	29303 399 5100		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER W.CABLE
2400.000		29303 153 0208		MONTAGECLIP T506	MOUNTING CLIP T506
2410.000		29303 153 0304		MONTAGECLIP IC400	MOUNTING CLIP IC400
2420.000		29303 153 1600		MONTAGECLIP T665	MOUNTING CLIP T665
2430.000		29303 153 1605	2	MONTAGECLIP IC676/690	MOUNTING CLIP IC676/690
2450.000		29303 156 2000		FOLIE WAERMELEITEND IC676	FOIL HEAT CONDUCTING IC676
2460.000		29303 156 2301		FOLIE WAERMELEITEND T506	FOIL HEAT CONDUCTING T506
				WW.=WAHLWEISE	WW.=OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 00412	84529 961 8700	ELKO 1000UF 20% 35V
C 00506	85159 116 7800	FOKO FKP1/4 7800PF 3,5% 1600V
C 00527	85585 672 5500	FOKO KP E 0,018UF 10% 63V
C 00601 ⚠	85117 930 3300	FOKO MP3 0,22UF 20% 250VW
C 00603 ⚠	86600 982 3400	SI-KERKO B-SS 1000PF 20%
C 00604 ⚠	86600 982 3400	SI-KERKO B-SS 1000PF 20%
C 00621	86500 811 2500	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 00622	86500 811 2500	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 00623	86500 811 2500	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 00624	86500 811 2500	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 00627 ⚠	86600 982 3800	SI-KERKO B-SS 2200PF 20%
C 00669	85159 110 6000	FOKO KF #7 1000PF 10% 1600V
C 00671	86500 811 1100	HV-KERKO 270PF 20% 2KV
C 00681	86500 670 4600	HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 00819	81405 401 0400	EMIFIL 0,1 UF
CD 00181	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 00192	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 00501	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 00516	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 00651	83094 551 8100	MELF-Z DIODE 18 B 0,5W
CD 00654	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 00656	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 00673	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 00830	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 00901	83094 015 9200	SMD DIODE BA592
CD 00902	83094 015 9200	SMD DIODE BA592
CD 00926	83094 015 9200	SMD DIODE BA592

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CD 00927	83094 015 9200	SMD DIODE BA592
CD 00928	83094 015 9200	SMD DIODE BA592
CD 00929	83094 015 9200	SMD DIODE BA592
CD 00954	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 02827	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 02829	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CIC 0010583058	446 6200	SMD IC TDA4662T-V2/V3
CT 00101	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 00106	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 00110	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 00115	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 00169	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 00325	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 00411	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 00826	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 00840	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 00881	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 00901	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 00915	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 00916	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 00917	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 00921	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 00937	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 00962	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 00963	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 02821	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 00323	83097 200 9200	Z DIODE 9,1 B 0,5W
D 00324	83092 150 4500	DIODE 1N4148
D 00401	83092 101 3800	DIODE 1N4936/1SR124-400
D 00405	83092 000 2100	DIODE BAV21
D 00444	83092 101 3800	DIODE 1N4936/1SR124-400
D 00512	83097 202 2100	Z DIODE 22 B 0,5W
D 00513	83092 000 2100	DIODE BAV21
D 00514	83097 201 1200	Z DIODE 12 C 0,5W
D 00524	83092 010 0500	DIODE BA157
D 00543	83092 042 6800	DIODE BYV16
D 00621	83092 151 2700	DIODE 1 N 4007
D 00622	83092 151 2700	DIODE 1 N 4007
D 00623	83092 151 2700	DIODE 1 N 4007
D 00624	83092 151 2700	DIODE 1 N 4007
D 00661	83095 167 5400	DIODE BYT53B
D 00662	83092 010 0500	DIODE BA157
D 00663	83097 200 3600	Z DIODE 3,6 C 0,5W
D 00664	83092 150 2000	DIODE 1 N 4004
D 00666	83092 150 2000	DIODE 1 N 4004
D 00667	83092 010 0500	DIODE BA157
D 00668	83095 167 5200	DIODE BYT53G
D 00671	83092 040 5000	DIODE BY297
D 00682	83092 040 6000	DIODE BYV37
D 00683	83097 071 3500	Z DIODE 33 B 0,5W
D 00826	83092 000 2100	DIODE BAV21
D 01806	83099 446 0100	LE DIODE TLHR 4601
F 00130	81411 116 0300	FILTER 7X7 603 FARBE 657
F 00901	81405 336 0500	SPULE 7X7 605
F 00906	83190 011 1800	OFW K 6255 K
F 00923	81411 124 0500	FILTER 7X7 405
WW.	81418 124 0500	FILTER 7X7 405
F 00924	86027 550 2100	CER.TRAP 21 TPS 5,5 MB
F 00926	19203 065 9700	KERAMIK-FILTER 40 SFE 5,5
F 00927	19203 013 9700	KERAMIK-FILTER 65 SFE 6,5
IC 00150	83053 383 6100	IC TDA8361A
IC 00320	83053 372 3300	IC TDA7233
IC 00400	83053 436 5300	IC TDA3653B
IC 00630	83052 678 4200	IC UC3842N/AN
IC 00676	83052 043 1700	IC LM317T
IC 00690	83052 057 0300	IC MC7805CT
IC 00810	83053 675 3000	IC TFMS5300 STEHEND
IC 00820	83052 100 6500	IC MC33164P-5RP
IC 00830	83056 024 0100	IC M24C02AB1/ M24C02-BN6
IC 00850	29798 210 0100	IC SDA545X OTP PROG.KPL
WW.	83051 553 1100	IC SDA5252-2-G101
L 00108	81405 269 1500	DR N-GR 100UH 5%
L 00302	81405 269 6400	DR S 10UH 5% RM5
L 00506	81049 820 5600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6 FERRITE BEAD
L 00526	81405 263 6100	DR 0411 10UH 5%
L 00601 ⚠	29500 823 9600	FUNKENTSTOERDROSSEL INTERFERENCE SUPPR. COIL
L 00819	81049 820 5100	FERRITPERLE HF55 BTL 3,5X4,5
L 00912	81405 269 4400	DR N-GR 4,7MH 5%
L 03381	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
Q 00172	83821 360 0400	QUARZ #136 2A 4,433619MHZ
Q 00857	83822 460 9600	QUARZ 6,0 MHZ
R 00303 ⚠	87011 190 0100	KSW SI B 1 OHM 5%
R 00337 ⚠	87011 210 2300	KSW SI B 8,2 OHM 5%

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
R 00411	87920 013 0900	ESTR.P6/A 100 OHM LIN
R 00412 ⚠	87004 290 0700	KSW NB 0207 1,8 OHM 5%
R 00416 ⚠	87003 290 0100	KSW NB 0207 1 OHM 5%
R 00442 ⚠	87350 030 3300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 00502 ⚠	87053 290 7000	MOW 0411 150 OHM 10%
R 00503	87052 270 0100	MOW 0411 1 OHM 5%
R 00504 ⚠	87011 210 3300	KSW SI B 22 OHM 5%
R 00513 ⚠	87003 290 8300	KSW NB 0207 2,7 KOHM 5%
R 00522	87103 381 4500	MGW AX 1 MOHM 5%
R 00524 ⚠	87004 290 9700	KSW NB 0207 10 KOHM 5%
R 00526 ⚠	87053 212 2100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 00532	87301 792 2500	DRW 7 10 OHM 10%
R 00542	87000 075 0000	KSW 0207 13 KOHM 5%
R 00543 ⚠	87053 290 2500	MOW 0411 10 OHM 5%
R 00554 ⚠	87053 210 1300	MOW 0411 3,3 OHM 5%
R 00609 ⚠	83112 000 2000	PTC RM5 B59.250C1080
R 00627 ⚠	87650 491 6100	MSW SI 0414 4,7 MOHM VDE
R 00633 ⚠	87053 603 5300	MOW 0617 56 KOHM 10%
R 00653	87000 056 7400	KSW 0207 1,1 KOHM 5%
R 00654	87900 500 2500	ESTR.SK10-A 470 OHM LIN
R 00664 ⚠	87053 690 4300	MOW 0617 56 OHM 5%
R 00669	87052 790 6500	MOW 0922 470 OHM 5%
R 00681 ⚠	87053 690 9900	MOW 0617 12 KOHM 5%
R 00685 ⚠	87003 290 2900	KSW NB 0207 15 OHM 5%
SI 00600 ⚠	83156 170 0600	SI 5X20 T2,5A L 250V
T 00501	83032 856 3700	TRANS.BC 637
T 00506	83022 605 0800	TRANS 0N4508/ BU508D
WW.	83029 000 2000	TRANS S2055N / BU508DF
T 00511	83032 055 4800	TRANS BC548B/ BC547B
T 00523	83032 055 4800	TRANS BC548B/ BC547B
T 00665	83024 221 8400	TRANS MJF18004C
T 00686	83032 733 3700	TRANS.BC 337-25
TR 00501	09246 865 0400	TRAFO TREIBER DRIVER TRANSFORMER
TR 00550 ⚠	29201 653 0201	TRAFO DIODENSPLIT DIODE SPLIT TRANSFORMER
TR 00601 ⚠	29201 514 9700	TRAFO SPERRWANDLER KPL B.O.-TYPE CONVERTER TRANSFORMER

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

⚠ (!)

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

12 / 99

CHASSIS-FS-MONO CUC 7303 B/PLL/INL
CHASSIS TV MONO CUC 7303 B/PLL/INL

MATERIAL-NR. / PART NO.: 29704 010 3300

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		29704 010 3300		CHASSIS-FS-MONO CUC 7303 B/PLL/INL KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO CUC 7303 B/PLL/INL NO SPARE PART
0100.000		29504 301 0100		TUNER-GLOBAL (PLL)	TUNER-GLOBAL (PLL)
0240.000		29303 390 4300		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 M.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 WITH SWITCH
0247.000		29303 119 0400		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL.SW	EURO-AV SOCKET STRIP 21 P BLACK
1311.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER PROGRAMM+	KEY SWITCH PROGRAMME+
1312.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER PROGRAMM-	KEY SWITCH PROGRAMME-
1313.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE+	KEY SWITCH VOLUME+
1314.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE-	KEY SWITCH VOLUME-
1360.000	⚠	29703 291 2105		NETZSCHALTER O.WISCHER	POWER SWITCH W/O WIPER
WW.	⚠	29703 291 3100		NETZSCHALTER O.WISCHER 4A	POWER SWITCH W/O WIPER 4A
1390.000	⚠	09621 113 0206	2	SICHERUNGSHALTER SI600	FUSE HOLDER SI600
2200.000	⚠	29303 399 5100		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER W.CABLE
2400.000		29303 153 0208		MONTAGECLIP T506	MOUNTING CLIP T506
2410.000		29303 153 0304		MONTAGECLIP IC400	MOUNTING CLIP IC400
2420.000		29303 153 1600		MONTAGECLIP T665	MOUNTING CLIP T665
2430.000		29303 153 1605	2	MONTAGECLIP IC676/690	MOUNTING CLIP IC676/690
2450.000		29303 156 2000		FOLIE WAERMELEITEND IC676	FOIL HEAT CONDUCTING IC676
2460.000		29303 156 2301		FOLIE WAERMELEITEND T506	FOIL HEAT CONDUCTING T506
				WW.=WAHLWEISE	WW.=OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.		MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 00412		84529 961 8700	ELKO 1000UF 20% 35V
C 00506	⚠	85159 116 7800	FOKO FKP1/4 7800PF 3,5% 1600V
C 00527		85585 672 5500	FOKO KP E 0,018UF 10% 63V
C 00601	⚠	85117 930 3300	FOKO MP3 0,22UF 20% 250VW
C 00603	⚠	86600 982 3400	SI-KERKO B-SS 1000PF 20%
C 00604	⚠	86600 982 3400	SI-KERKO B-SS 1000PF 20%
C 00621		86500 811 2500	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 00622		86500 811 2500	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 00623		86500 811 2500	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 00624		86500 811 2500	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 00627	⚠	86600 982 3800	SI-KERKO B-SS 2200PF 20%
C 00669		85159 110 6000	FOKO KF #7 1000PF 10% 1600V
C 00671		86500 811 1100	HV-KERKO 270PF 20% 2KV
C 00681		86500 670 4600	HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 00819		81405 401 0400	EMIFIL 0,1 U
CD 00181		83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 00192		83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 00501		83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 00516		83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 00651		83094 551 8100	MELF-Z DIODE 18 B 0,5W
CD 00654		83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 00656		83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 00673		83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 00830		83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CD 00954	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 02827	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 02829	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CIC 0010583058 446 6200		SMD IC TDA4662T-V2/V3
CT 00110	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 00169	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 00325	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 00411	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 00822	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 00823	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 00824	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 00826	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 00840	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 00881	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 00916	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 00917	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 00921	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 00962	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 00963	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 02821	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
D 00323	83097 200 9200	Z DIODE 9,1 B 0,5W
D 00324	83092 150 4500	DIODE 1N4148
D 00401	83092 101 3800	DIODE 1N4936/1SR124-400
D 00405	83092 000 2100	DIODE BAV21
D 00444	83092 101 3800	DIODE 1N4936/1SR124-400
D 00512	83097 202 2100	Z DIODE 22 B 0,5W

POS. NR. POS. NO.		MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 00513		83092 000 2100	DIODE BAV21
D 00514		83097 201 1200	Z DIODE 12 C 0,5W
D 00524		83092 010 0500	DIODE BA157
D 00543		83092 042 6800	DIODE BYV16
D 00621		83092 151 2700	DIODE 1 N 4007
D 00622		83092 151 2700	DIODE 1 N 4007
D 00623		83092 151 2700	DIODE 1 N 4007
D 00624		83092 151 2700	DIODE 1 N 4007
D 00661		83095 167 5400	DIODE BYT53B
D 00662		83092 010 0500	DIODE BA157
D 00663		83097 200 3600	Z DIODE 3,6 C 0,5W
D 00664		83092 150 2000	DIODE 1 N 4004
D 00666		83092 150 2000	DIODE 1 N 4004
D 00667		83092 010 0500	DIODE BA157
D 00668		83095 167 5200	DIODE BYT53G
D 00671		83092 040 5000	DIODE BY297
D 00682		83092 040 6000	DIODE BYV37
D 00683		83097 071 3500	Z DIODE 33 B 0,5W
D 00822		83092 150 4500	DIODE 1N4148
D 00823		83092 150 4500	DIODE 1N4148
D 00824		83092 150 4500	DIODE 1N4148
D 00826		83092 000 2100	DIODE BAV21
D 01806		83099 446 0100	LE DIODE TLHR 4601
F 00130		81411 116 0300	FILTER 7X7 603 FARBE 657
F 00901		81405 336 0500	SPULE 7X7 605
F 00906		83190 013 6200	OFWFIL J1952/J1956M
F 00924		86027 550 4200	CER.TRAP 42
F 00926		19203 012 9700	KERAMIK-FILTER 60 SFE 6,0 MHZ
IC 00150		83053 383 6100	IC TDA8361A
IC 00320		83053 372 3300	IC TDA7233
IC 00400		83053 436 5300	IC TDA3653B
IC 00630		83052 678 4200	IC UC3842N/AN
IC 00676		83052 043 1700	IC LM317T
IC 00690		83052 057 0300	IC MC7805CT
IC 00810		83053 675 3000	IC TFMS5300 STEHEND
IC 00820		83052 100 6500	IC MC33164P-5RP
IC 00830		83056 024 0100	IC M24C02AB1/M24C02-BN6
IC 00850		29798 211 0100	IC SDA545X OTP PROG.KPL
WW.		83051 553 0200	IC SDA5252-2-G002
L 00302		81405 269 6400	DR S 10UH 5% RM5
L 00506		81049 820 5600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6 FERRITE BEAD
L 00526		81405 263 6100	DR 0411 10UH 5%
L 00601	⚠	29500 823 9600	FUNKENTSTOERDROSSEL INTERFERENCE SUPPR. COIL
L 00819		81049 820 5100	FERRITPERLE HF55 BTL 3,5X4,5
L 00924		81405 264 2700	DR ST 0411 8,2UH 10%
L 03381		81049 820 1400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
Q 00172		83821 360 0400	QUARZ #136 2A 4,433619MHZ
Q 00857		83822 460 9600	QUARZ 6,0 MHZ
R 00303	⚠	87011 190 0100	KSW SI B 1 OHM 5%
R 00337	⚠	87011 210 2300	KSW SI B 8,2 OHM 5%
R 00411		87920 013 0900	ESTR.P6/A 100 OHM LIN
R 00412	⚠	87004 290 0700	KSW NB 0207 1,8 OHM 5%
R 00416	⚠	87003 290 0100	KSW NB 0207 1 OHM 5%
R 00442	⚠	87350 030 3300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 00502	⚠	87053 290 7000	MOW 0411 150 OHM 10%
R 00503		87052 270 0100	MOW 0411 1 OHM 5%
R 00504	⚠	87011 210 3300	KSW SI B 22 OHM 5%
R 00513	⚠	87003 290 8300	KSW NB 0207 2,7 KOHM 5%

POS. NR. POS. NO.		MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
R 00522		87103 381 4500	MGW AX 1 MOHM 5%
R 00524	⚠	87004 290 9700	KSW NB 0207 10 KOHM 5%
R 00526	⚠	87053 212 2100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 00532		87301 792 2500	DRW 7 10 OHM 10%
R 00542		87000 075 0000	KSW 0207 13 KOHM 5%
R 00543	⚠	87053 290 2500	MOW 0411 10 OHM 5%
R 00554	⚠	87053 210 1300	MOW 0411 3,3 OHM 5%
R 00609	⚠	83112 000 2000	PTC RM5 B59.250C1080
R 00627	⚠	87650 491 6100	MSW SI 0414 4,7 MOHM VDE
R 00633	⚠	87053 603 5300	MOW 0617 56 KOHM 10%
R 00653		87000 056 7400	KSW 0207 1,1 KOHM 5%
R 00654		87900 500 2500	ESTR.SK10-A 470 OHM LIN
R 00664	⚠	87053 690 4300	MOW 0617 56 OHM 5%
R 00669	⚠	87052 790 6500	MOW 0922 470 OHM 5%
R 00681	⚠	87053 690 9900	MOW 0617 12 KOHM 5%
R 00685	⚠	87003 290 2900	KSW NB 0207 15 OHM 5%
SI 00600	⚠	83156 170 0600	SI 5X20 T2,5A L 250V
T 00501		83032 856 3700	TRANS.BC 637
T 00506		83022 605 0800	TRANS 0N4508/ BU508D
WW.		83029 000 2000	TRANS S2055N/ BU508DF
T 00511		83032 055 4800	TRANS BC548B/ BC547B
T 00523		83032 055 4800	TRANS BC548B/ BC547B
T 00665		83024 221 8400	TRANS MJF18004C
T 00686		83032 733 3700	TRANS.BC 337-25
TR 00501		09246 865 0400	TRAFO TREIBER DRIVER TRANSFORMER
TR 00550	⚠	29201 653 0201	TRAFO DIODENSPLIT DIODE SPLIT TRANSFORMER
TR 00601	⚠	29201 514 9700	TRAFO SPERRWANDLER KPL B.O.-TYPE CONVERTER TRANSFORMER

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

⚠ (!)

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

1 / 2000

CHASSIS-FS-MONO CUC 7303 B/PLL/INL
CHASSIS TV MONO CUC 7303 B/PLL/INL

MATERIAL-NR. / PART NO.: 29704 010 3900

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		29704 010 3900		CHASSIS-FS-MONO CUC 7303 B/PLL/INL KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO CUC 7303 B/PLL/INL NO SPARE PART
0100.000		29504 301 0100		TUNER-GLOBAL (PLL)	TUNER-GLOBAL (PLL)
0240.000		29303 390 4300		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 M.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 WITH SWITCH
0247.000		29303 119 0400		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL.SW	EURO-AV SOCKET STRIP 21 P BLACK
1311.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER PROGRAMM+	KEY SWITCH PROGRAMME+
1312.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER PROGRAMM-	KEY SWITCH PROGRAMME-
1313.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE+	KEY SWITCH VOLUME+
1314.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE-	KEY SWITCH VOLUME-
1360.000	⚠	29703 291 2105		NETZSCHALTER O.WISCHER	POWER SWITCH W/O WIPER
WW.	⚠	29703 291 3100		NETZSCHALTER O.WISCHER 4A	POWER SWITCH W/O WIPER 4A
1390.000	⚠	09621 113 0206	2	SICHERUNGSHALTER SI600	FUSE HOLDER SI600
2200.000	⚠	29303 399 5100		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	ERAPPLIANCE COUPLER W.CABLE
2400.000		29303 153 0208		MONTAGECLIP T506	MOUNTING CLIP T506
2410.000		29303 153 0304		MONTAGECLIP IC400	MOUNTING CLIP IC400
2420.000		29303 153 1600		MONTAGECLIP T665	MOUNTING CLIP T665
2430.000		29303 153 1605	2	MONTAGECLIP IC676/690	MOUNTING CLIP IC676/690
2450.000		29303 156 2000		FOLIE WAERMELEITEND IC676	FOIL HEAT CONDUCTING IC676
2460.000		29303 156 2301		FOLIE WAERMELEITEND T506	FOIL HEAT CONDUCTING T506
				WW.=WAHLWEISE	WW.=OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 00412	84529 961 8700	ELKO 1000UF 20% 35V
C 00506	85159 116 7800	FOKO FKP1/4 7800PF 3,5% 1600V
C 00527	85585 672 5500	FOKO KP E 0,018UF 10% 63V
C 00601 ⚠	85117 930 3300	FOKO MP3 0,22UF 20% 250VW
C 00603 ⚠	86600 982 3400	SI-KERKO B-SS 1000PF 20%
C 00604 ⚠	86600 982 3400	SI-KERKO B-SS 1000PF 20%
C 00621	86500 811 2500	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 00622	86500 811 2500	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 00623	86500 811 2500	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 00624	86500 811 2500	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 00627 ⚠	86600 982 3800	SI-KERKO B-SS 2200PF 20%
C 00669	85159 110 6000	FOKO KF #7 1000PF 10% 1600V
C 00671	86500 811 1100	HV-KERKO 270PF 20% 2KV
C 00681	86500 670 4600	HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 00819	81405 401 0400	EMIFIL 0,1 UF
CD 00181	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 00192	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 00501	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 00516	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 00651	83094 551 8100	MELF-Z DIODE 18 B 0,5W
CD 00654	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 00656	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 00673	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 00830	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 00954	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CD 02827	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 02829	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CIC 0010583058	446 6200	SMD IC TDA4662T-V2/V3
CT 00110	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 00169	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 00325	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 00411	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 00822	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 00823	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 00824	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 00826	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 00840	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 00916	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 00917	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 00921	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 00962	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 00963	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 02821	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
D 00323	83097 200 9200	Z DIODE 9,1 B 0,5W
D 00324	83092 150 4500	DIODE 1N4148
D 00401	83092 101 3800	DIODE 1N4936/1SR124-400
D 00405	83092 000 2100	DIODE BAV21
D 00412	83092 000 2100	DIODE BAV21
D 00444	83092 101 3800	DIODE 1N4936/1SR124-400
D 00512	83097 202 2100	Z DIODE 22 B 0,5W

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 00513	83092 000 2100	DIODE BAV21
D 00514	83097 201 1200	Z DIODE 12 C 0,5W
D 00524	83092 010 0500	DIODE BA157
D 00543	83092 042 6800	DIODE BYV16
D 00621	83092 151 2700	DIODE 1 N 4007
D 00622	83092 151 2700	DIODE 1 N 4007
D 00623	83092 151 2700	DIODE 1 N 4007
D 00624	83092 151 2700	DIODE 1 N 4007
D 00661	83095 167 5400	DIODE BYT53B
D 00662	83092 010 0500	DIODE BA157
D 00663	83097 200 3600	Z DIODE 3,6 C 0,5W
D 00664	83092 150 2000	DIODE 1 N 4004
D 00666	83092 150 2000	DIODE 1 N 4004
D 00667	83092 010 0500	DIODE BA157
D 00668	83095 167 5200	DIODE BYT53G
D 00671	83092 040 5000	DIODE BY297
D 00682	83092 040 6000	DIODE BYV37
D 00683	83097 071 3500	Z DIODE 33 B 0,5W
D 00822	83092 150 4500	DIODE 1N4148
D 00823	83092 150 4500	DIODE 1N4148
D 00824	83092 150 4500	DIODE 1N4148
D 00826	83092 000 2100	DIODE BAV21
D 01806	83099 446 0100	LE DIODE TLHR 4601
F 00130	81411 116 0300	FILTER 7X7 603 FARBE 657
F 00901	81405 336 0500	SPULE 7X7 605
F 00906	83190 019 5600	OFW G 1962/SCF 114 SY
F 00923	81418 124 0500	FILTER 7X7 405
WW.	81411 124 0500	FILTER 7X7 405
F 00924	86027 550 2100	CER.TRAP 21 TPS 5,5 MB
F 00926	19203 065 9700	KERAMIK-FILTER 40 SFE 5,5 MC
IC 00150	83053 383 6100	IC TDA8361A
IC 00320	83053 372 3300	IC TDA7233
IC 00400	83053 436 5300	IC TDA3653B
IC 00630	83052 678 4200	IC UC3842N/AN
IC 00676	83052 043 1700	IC LM317T
IC 00690	83052 057 0300	IC MC7805CT
IC 00810	83053 675 3000	IC TFMS5300 STEHEND
IC 00820	83052 100 6500	IC MC33164P-5RP
IC 00830	83056 024 0100	IC M24C02AB1
IC 00850	29798 208 0100	IC SDA545X OTP PROG.KPL
WW.	83051 552 9100	IC SDA5222-2-G001
L 00302	81405 269 6400	DR S 10UH 5% RM5
L 00506	81049 820 5600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6 FERRITE BEAD
L 00526	81405 263 6100	DR 0411 10UH 5%
L 00601 ⚠	29500 823 9600	FUNKENTSTOERDROSSEL INTERFERENCE SUPPR. COIL
L 00819	81049 820 5100	FERRITPERLE HF55 BTL 3,5X4,5 FERRITE BEAD
L 03381	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAT
Q 00172	83821 360 0400	QUARZ #136 2A 4,433619MHZ
Q 00857	83822 460 9600	QUARZ 6,0 MHZ
R 00303 ⚠	87011 190 0100	KSW SI B 1 OHM 5%
R 00337 ⚠	87011 210 2300	KSW SI B 8,2 OHM 5%
R 00411	87920 013 0900	ESTR.P6/A 100 OHM LIN
R 00412 ⚠	87004 290 0700	KSW NB 0207 1,8 OHM 5%
R 00416 ⚠	87003 290 0100	KSW NB 0207 1 OHM 5%
R 00442 ⚠	87350 030 3300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 00502 ⚠	87053 290 7000	MOW 0411 150 OHM 10%
R 00503	87052 270 0100	MOW 0411 1 OHM 5%

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
R 00504 ⚠	87011 210 3300	KSW SI B 22 OHM 5%
R 00513 ⚠	87003 290 8300	KSW NB 0207 2,7 KOHM 5%
R 00522	87103 381 4500	MGW AX 1 MOHM 5%
R 00524 ⚠	87004 290 9700	KSW NB 0207 10 KOHM 5%
R 00526 ⚠	87053 212 2100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 00532	87301 792 2500	DRW 7 10 OHM 10%
R 00543 ⚠	87053 290 2500	MOW 0411 10 OHM 5%
R 00554 ⚠	87053 210 1300	MOW 0411 3,3 OHM 5%
R 00609 ⚠	83112 000 2000	PTC RM5 B59.250C1080
R 00627 ⚠	87650 491 6100	MSW SI 0414 4,7 MOHM VDE
R 00633 ⚠	87053 603 5300	MOW 0617 56 KOHM 10%
R 00653	87000 056 7400	KSW 0207 1,1 KOHM 5%
R 00654	87900 500 2500	ESTR.SK10-A 470 OHM
R 00664 ⚠	87053 690 4300	MOW 0617 56 OHM 5%
R 00669 ⚠	87052 790 6500	MOW 0922 470 OHM 5%
R 00681 ⚠	87053 690 9900	MOW 0617 12 KOHM 5%
R 00685 ⚠	87003 290 2900	KSW NB 0207 15 OHM 5%
SI 00600 ⚠	83156 170 0600	SI 5X20 T2,5A L 250V
T 00501	83032 856 3700	TRANS.BC 637
T 00506	83022 605 0800	TRANS 0N4508/ BU508D
WW.	83029 000 2000	TRANS S2055N/ BU508DF
T 00511	83032 055 4800	TRANS BC548B/ BC547B
T 00523	83032 055 4800	TRANS BC548B/ BC547B
T 00665	83024 221 8400	TRANS MJF18004C
T 00686	83032 733 3700	TRANS.BC 337-25
TR 00501	09246 865 0400	TRAFO TREIBER DRIVER TRANSFORMER
TR 00550 ⚠	29201 653 0201	TRAFO DIODENSPLIT DIODE SPLIT TRANSFORMER
TR 00601 ⚠	29201 514 9700	TRAFO SPERRWANDLER KPL B.O.-TYPE CONVERTER TRANSFORMER

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

12 / 99

CHASSIS-FS-MONO CUC 7303 B/PLL/IR
CHASSIS TV MONO CUC 7303 B/PLL/IR

MATERIAL-NR. / PART NO.: 29704 010 4100

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		29704 010 4100		CHASSIS-FS-MONO CUC 7303 B/PLL/IR KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO CUC 7303 B/PLL/IR NO SPARE PART
0100.000		29504 301 0100		TUNER-GLOBAL (PLL)	TUNER-GLOBAL (PLL)
0240.000		29303 390 4300		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 M.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 WITH SWITCH
0247.000		29303 119 0400		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL.SW	EURO-AV SOCKET STRIP 21 P BLACK
1311.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER PROGRAMM+	KEY SWITCH PROGRAMME+
1312.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER PROGRAMM-	KEY SWITCH PROGRAMME-
1313.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE+	KEY SWITCH VOLUME+
1314.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE-	KEY SWITCH VOLUME-
1360.000	⚠	29703 291 2105		NETZSCHALTER O.WISCHER	POWER SWITCH W/O WIPER
WW.	⚠	29703 291 3100		NETZSCHALTER O.WISCHER 4A	POWER SWITCH W/O WIPER 4A
1390.000	⚠	09621 113 0206	2	SICHERUNGSHALTER SI600	FUSE HOLDER SI600
2200.000	⚠	29303 399 5100		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER W.CABLE
2400.000		29303 153 0208		MONTAGECLIP T506	MOUNTING CLIP T506
2410.000		29303 153 0304		MONTAGECLIP IC400	MOUNTING CLIP IC400
2420.000		29303 153 1600		MONTAGECLIP T665	MOUNTING CLIP T665
2430.000		29303 153 1605	2	MONTAGECLIP IC676/690	MOUNTING CLIP IC676/690
2450.000		29303 156 2000		FOLIE WAERMELEITEND IC676	FOIL HEAT CONDUCTING IC676
2460.000		29303 156 2301		FOLIE WAERMELEITEND T506	FOIL HEAT CONDUCTING T506
				WW.=WAHLWEISE	WW.=OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 00412	84529 961 8700	ELKO 1000UF 20% 35V
C 00506 ⚠	85159 116 7800	FOKO FKP1/4 7800PF 3,5% 1600V
C 00527	85585 672 5500	FOKO KP E 0,018UF 10% 63V
C 00601 ⚠	85117 930 3300	FOKO MP3 0,22UF 20% 250VW
C 00603 ⚠	86600 982 3400	SI-KERKO B-SS 1000PF 20%
C 00604 ⚠	86600 982 3400	SI-KERKO B-SS 1000PF 20%
C 00621	86500 811 2500	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 00622	86500 811 2500	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 00623	86500 811 2500	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 00624	86500 811 2500	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 00627 ⚠	86600 982 3800	SI-KERKO B-SS 2200PF 20%
C 00669	85159 110 6000	FOKO KF #7 1000PF 10% 1600V
C 00671	86500 811 1100	HV-KERKO 270PF 20% 2KV
C 00681	86500 670 4600	HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 00819	81405 401 0400	EMIFIL 0,1 UF
CD 00181	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 00192	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 00501	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 00516	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 00651	83094 551 8100	MELF-Z DIODE 18 B 0,5W
CD 00654	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 00656	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 00673	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 00830	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CD 00954	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 02827	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 02829	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CIC 0010583058 446 6200		SMD IC TDA4662T-V2/V3
CT 00110	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 00169	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 00325	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 00411	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 00822	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 00823	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 00824	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 00826	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 00840	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 00916	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 00917	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 00921	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 00962	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 00963	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 02821	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
D 00323	83097 200 9200	Z DIODE 9,1 B 0,5W
D 00324	83092 150 4500	DIODE 1N4148
D 00401	83092 101 3800	DIODE 1N4936/1SR124-400
D 00405	83092 000 2100	DIODE BAV21
D 00444	83092 101 3800	DIODE 1N4936/1SR124-400
D 00512	83097 202 2100	Z DIODE 22 B 0,5W
D 00513	83092 000 2100	DIODE BAV21

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 00514	83097 201 1200	Z DIODE 12 C 0,5W
D 00524	83092 010 0500	DIODE BA157
D 00543	83092 042 6800	DIODE BYV16
D 00621	83092 151 2700	DIODE 1 N 4007
D 00622	83092 151 2700	DIODE 1 N 4007
D 00623	83092 151 2700	DIODE 1 N 4007
D 00624	83092 151 2700	DIODE 1 N 4007
D 00661	83095 167 5400	DIODE BYT53B
D 00662	83092 010 0500	DIODE BA157
D 00663	83097 200 3600	Z DIODE 3,6 C 0,5W
D 00664	83092 150 2000	DIODE 1 N 4004
D 00666	83092 150 2000	DIODE 1 N 4004
D 00667	83092 010 0500	DIODE BA157
D 00668	83095 167 5200	DIODE BYT53G
D 00671	83092 040 5000	DIODE BY297
D 00682	83092 040 6000	DIODE BYV37
D 00683	83097 071 3500	Z DIODE 33 B 0,5W
D 00822	83092 150 4500	DIODE 1N4148
D 00823	83092 150 4500	DIODE 1N4148
D 00824	83092 150 4500	DIODE 1N4148
D 00826	83092 000 2100	DIODE BAV21
D 01806	83099 446 0100	LE DIODE TLHR 4601
F 00130	81411 116 0300	FILTER 7X7 603 FARBE 657
F 00901	81405 336 0500	SPULE 7X7 605
F 00906	83190 013 6200	OFWFIL J1952/J1956M
F 00924	86027 550 4200	CER.TRAP 42
F 00926	19203 012 9700	KERAMIK-FILTER 60 SFE 6,0 MHZ
IC 00150	83053 383 6100	IC TDA8361A
IC 00320	83053 372 3300	IC TDA7233
IC 00400	83053 436 5300	IC TDA3653B
IC 00630	83052 678 4200	IC UC3842N/AN
IC 00676	83052 043 1700	IC LM317T
IC 00690	83052 057 0300	IC MC7805CT
IC 00810	83053 675 3000	IC TFMS5300 STEHEND
IC 00820	83052 100 6500	IC MC33164P-5RP
IC 00830	83056 024 0100	IC M24C02AB1/ M24C02-BN6
IC 00850	29798 208 0100	IC SDA545X OTP PROG.KPL
WW.	83051 552 9100	IC SDA5222-2-G001
L 00302	81405 269 6400	DR S 10UH 5% RM5
L 00506	81049 820 5600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6 FERRITE BEAD
L 00526	81405 263 6100	DR 0411 10UH 5%
L 00601 ⚠	29500 823 9600	FUNKENTSTOERDROSSEL INTERFERENCE SUPPR. COIL
L 00819	81049 820 5100	FERRITPERLE HF55 BTL 3,5X4,5
L 00924	81405 264 2700	DR ST 0411 8,2UH 10%
L 03381	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
Q 00172	83821 360 0400	QUARZ #136 2A 4,433619MHZ
Q 00857	83822 460 9600	QUARZ 6,0 MHZ
R 00303 ⚠	87011 190 0100	KSW SI B 1 OHM 5%
R 00337 ⚠	87011 210 2300	KSW SI B 8,2 OHM 5%
R 00411	87920 013 0900	ESTR.P6/A 100 OHM LIN
R 00412 ⚠	87004 290 0700	KSW NB 0207 1,8 OHM 5%
R 00416 ⚠	87003 290 0100	KSW NB 0207 1 OHM 5%
R 00442 ⚠	87350 030 3300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 00502 ⚠	87053 290 7000	MOW 0411 150 OHM 10%
R 00503	87052 270 0100	MOW 0411 1 OHM 5%
R 00504 ⚠	87011 210 3300	KSW SI B 22 OHM 5%
R 00513 ⚠	87003 290 8300	KSW NB 0207 2,7 KOHM 5%
R 00522	87103 381 4500	MGW AX 1 MOHM 5%

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
R 00524 ⚠	87004 290 9700	KSW NB 0207 10 KOHM 5%
R 00526 ⚠	87053 212 2100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 00532	87301 792 2500	DRW 7 10 OHM 10%
R 00542	87000 075 0000	KSW 0207 13 KOHM 5%
R 00543 ⚠	87053 290 2500	MOW 0411 10 OHM 5%
R 00554 ⚠	87053 210 1300	MOW 0411 3,3 OHM 5%
R 00609 ⚠	83112 000 2000	PTC RM5 B59.250C1080
R 00627 ⚠	87650 491 6100	MSW SI 0414 4,7 MOHM VDE
R 00633 ⚠	87053 603 5300	MOW 0617 56 KOHM 10%
R 00653	87000 056 7400	KSW 0207 1,1 KOHM 5%
R 00654	87900 500 2500	ESTR.SK10-A 470 OHM LIN
R 00664 ⚠	87053 690 4300	MOW 0617 56 OHM 5%
R 00669 ⚠	87052 790 6500	MOW 0922 470 OHM 5%
R 00681 ⚠	87053 690 9900	MOW 0617 12 KOHM 5%
R 00685 ⚠	87003 290 2900	KSW NB 0207 15 OHM 5%
SI 00600 ⚠	83156 170 0600	SI 5X20 T2,5A L 250V
T 00501	83032 856 3700	TRANS.BC 637
T 00506	83022 605 0800	TRANS 0N4508/ BU508D
WW.	83029 000 2000	TRANS S2055N/ BU508DF
T 00511	83032 055 4800	TRANS BC548B/ BC547B
T 00523	83032 055 4800	TRANS BC548B/ BC547B
T 00665	83024 221 8400	TRANS MJF18004C
T 00686	83032 733 3700	TRANS.BC 337-25
TR 00501	09246 865 0400	TRAFO TREIBER DRIVER TRANSFORMER
TR 00550 ⚠	29201 653 0201	TRAFO DIODENSPLIT DIODE SPLIT TRANSFORMER
TR 00601 ⚠	29201 514 9700	TRAFO SPERRWANDLER KPL B.O.-TYPE CONVERTER TRANSFORMER

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

⚠ (!)

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

2 / 98

BILDROHRPLATTE
PICTURE TUBE BOARD

SACH-NR. / PART NO.: 29305 022 8700

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
0001.000 SOCKET	⚠	29303 751 1300			BILDROHRFASSUNG PICTURE TUBE

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 717	85315 938 0000	FOKO MKT10 4700PF 20% 1000V
CD 734	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 742	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 762	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 781	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
R 733 ⚠	87053 290 9700	MOW 0411 10 KOHM 5%
R 753 ⚠	87053 290 9700	MOW 0411 10 KOHM 5%
R 773 ⚠	87053 290 9700	MOW 0411 10 KOHM 5%
T 736	83034 014 2100	TRANS.BF 421 E6323SIE/PHI
T 741	83034 014 2200	TRANS.BF 422 WW.BF 422 S
T 756	83034 014 2100	TRANS.BF 421 E6323SIE/PHI
T 761	83034 014 2200	TRANS.BF 422 WW.BF 422 S
T 776	83034 014 2100	TRANS.BF 421 E6323SIE/PHI
T 781	83034 014 2200	TRANS.BF 422 WW.BF 422 S

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

⚠ (!)

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

6 / 98

BILDROHRPLATTE
PICTURE TUBE BOARD

MATERIAL-NR. / PART NO.: 29305 022 9000

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
0800.000	⚠	29303 752 9500		BILDROHRFASSUNG	CRT SOCKET

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 00717	85315 938 0000	FOKO MKT10 4700PF 20% 1000V
CD 00734	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 00742	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 00762	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 00781	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
R 00751 ⚠	87900 500 3500	ESTR.SK10-A 1 KOHM LIN
R 00771 ⚠	87900 500 3500	ESTR.SK10-A 1 KOHM LIN
T 00736	83034 014 2100	TRANS.BF 421 E6323SIE
T 00741	83022 208 7100	TRANS.BF 871 SG TFK
T 00756	83034 014 2100	TRANS.BF 421 E6323SIE
T 00761	83022 208 7100	TRANS.BF 871 SG TFK
T 00776	83034 014 2100	TRANS.BF 421 E6323SIE
T 00781	83022 208 7100	TRANS.BF 871 SG TFK

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

⚠ (!)

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION